

Микра 100 Е EPB WiFi




МИКРА 100 WiFi – комнатная энергосберегающая приточно-вытяжная установка, предназначенная для децентрализованной вентиляции социальных и коммерческих помещений, квартир и частных домов


- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 700
- Максимальный расход воздуха: 100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Эффективность рекуперации: 96
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4, опция: F7, G4, option: F7
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Энтальпийный рекуператор
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Электрический
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Микра 100 Е EPB WiFi				
Размер подключаемого воздуховода	мм	100				
Скорость	-	5				
Минимальное напряжение питания	В	230				
Максимальное напряжение питания	В	230				
Частота сети питания	Гц	50/60				
Номинальная мощность	Вт	20	23	29	37	53
Потребляемая мощность электрического преднагрева	Вт	700				
Максимальный ток	А	0.4				
Максимальный расход воздуха	м³/час	30	44	60	75	100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	13	20	27	33	39
Эффективность рекуперации	%	96	94	89	85	83
Тип рекуператора	-	Противоточный				
Материал рекуператора	-	Энтальпийный				
Вес	кг	31				
Фильтр вытяжной	-	G4				
Фильтр приточный	-	G4, опция: F7, G4, option: F7				
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40				
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20				
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1				

Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	70
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

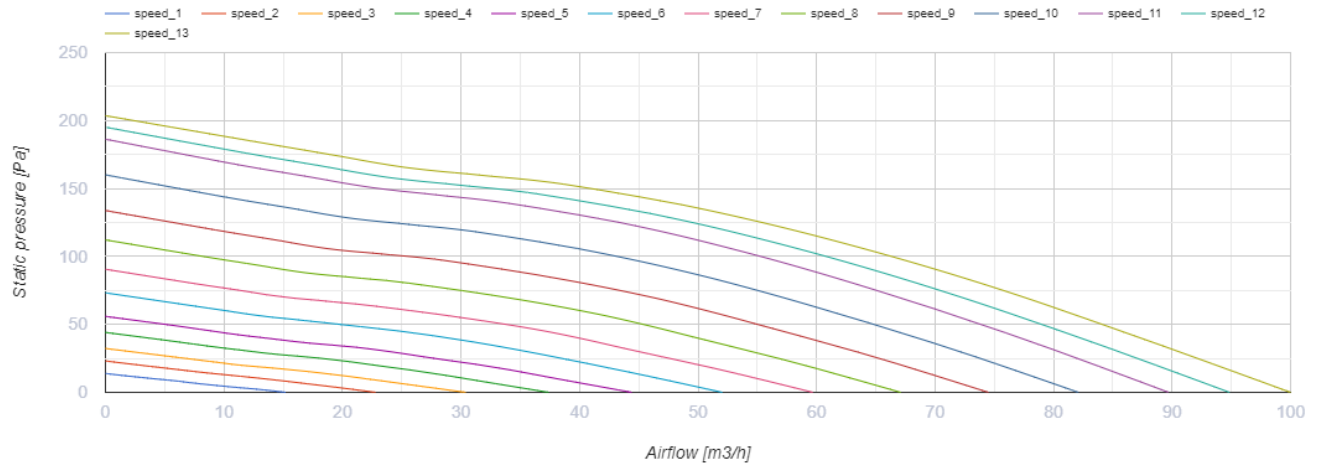



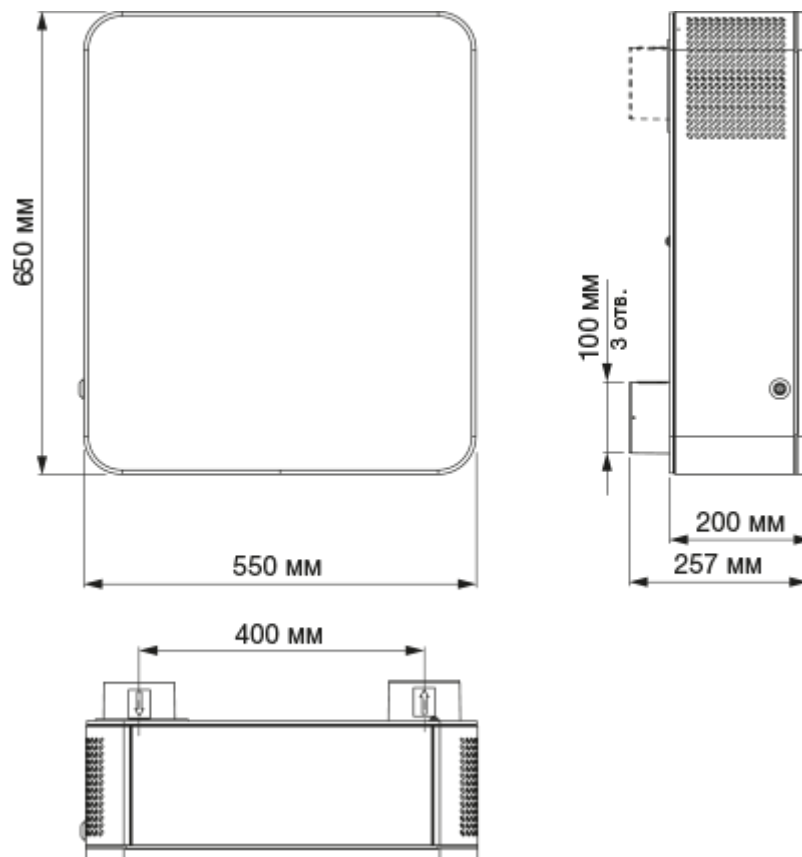







Размеры




Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
МК Микра 100 белый		Монтажный комплект: два пластиковых канала; наружный бокс; картонный шаблон
МК Микра 100 хром		Монтажный комплект: два пластиковых канала; наружный бокс; картонный шаблон
НБ Микра 100 белый		Наружный бокс
НБ Микра 100 хром		Наружный бокс
НЕ Микра 100		Нагреватель для предотвращения замерзания конденсата в дренажной трубке и наружном боксе
СФ 193x158x18 G4		Панельный фильтр G4
СФ 193x158x47 F8		Панельный фильтр F8
СФ 193x158x47 F8 C		Фильтр F8 карбоновый
СФ 193x158x47 H13		HEPA-фильтр H13
СФ 193x158x47 F7		Панельный фильтр F7

Датчики

Наименование	Фото	Описание
HR-S		Электромеханические гигростаты
CO2-1		Датчик углекислого газа

[CO2-2](#)

Датчик углекислого газа