МПА 1800 В LCD



Приточные установки производительностью до 6500 м³/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Фильтр: G4
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	МПА 1800 В LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	490
Максимальный ток	А	2.15
Максимальный расход воздуха	м³/час	1870
Скорость вращения	-	1100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	62.5
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	250	270	480	800	680	–

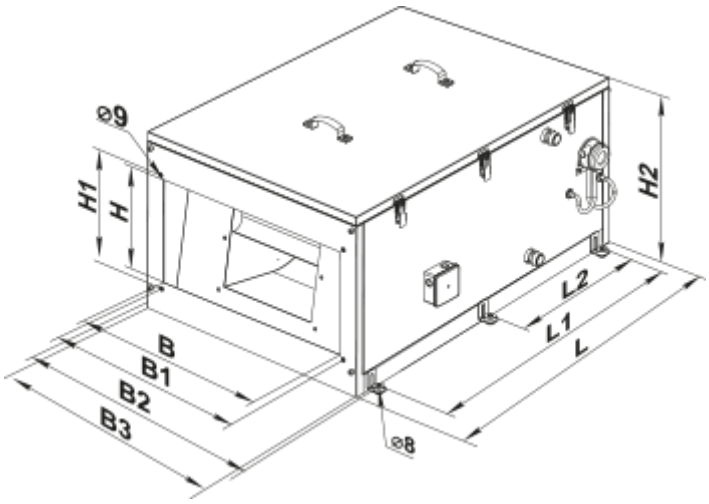

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 500x250		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 500x250		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
СКРА 500x250/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

Смесители

Наименование	Фото	Описание
УСВК 3/4-4		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

УСВК 3/4-6		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 500х250		Регуляторы расхода воздуха

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 500х250-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 500х250-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 390х545х47 G4		Панельный фильтр G4