

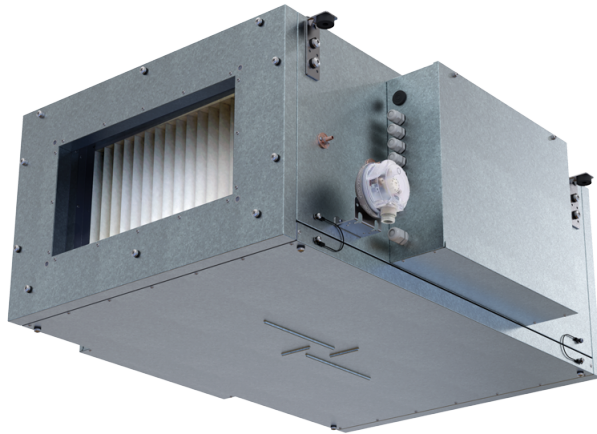


МПА 2000 Е-12,0 ЕС А31

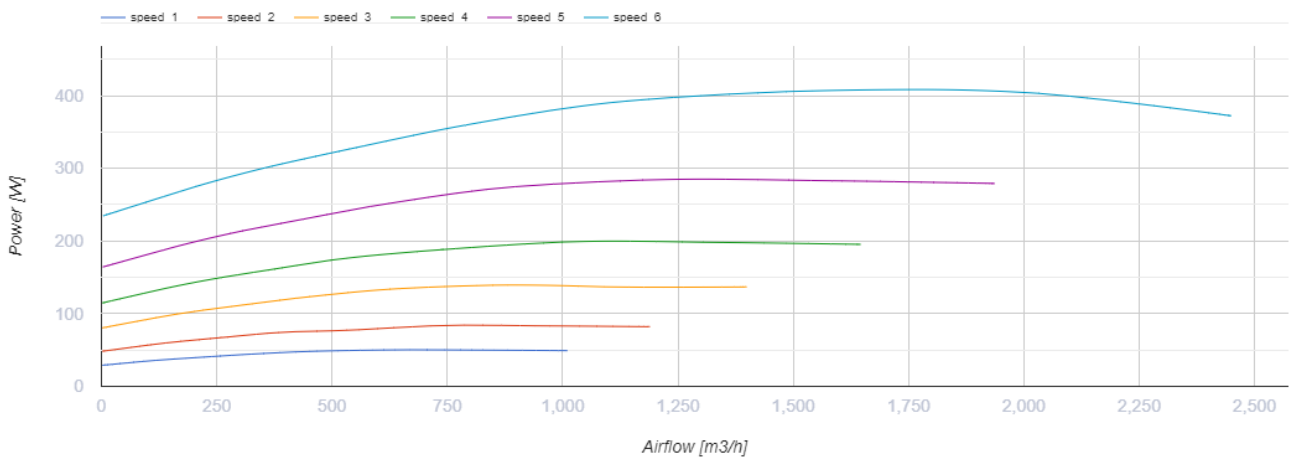

- Потребляемая мощность электрического догрева: 12000
- Максимальный расход воздуха: 2450
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- Фильтр: Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюминиевым покрытием

	Единица измерения	МПА 2000 Е-12,0 ЕС А31
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	406
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	12000
Максимальный ток	А	19.9
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2450
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	40
Фильтр	-	Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

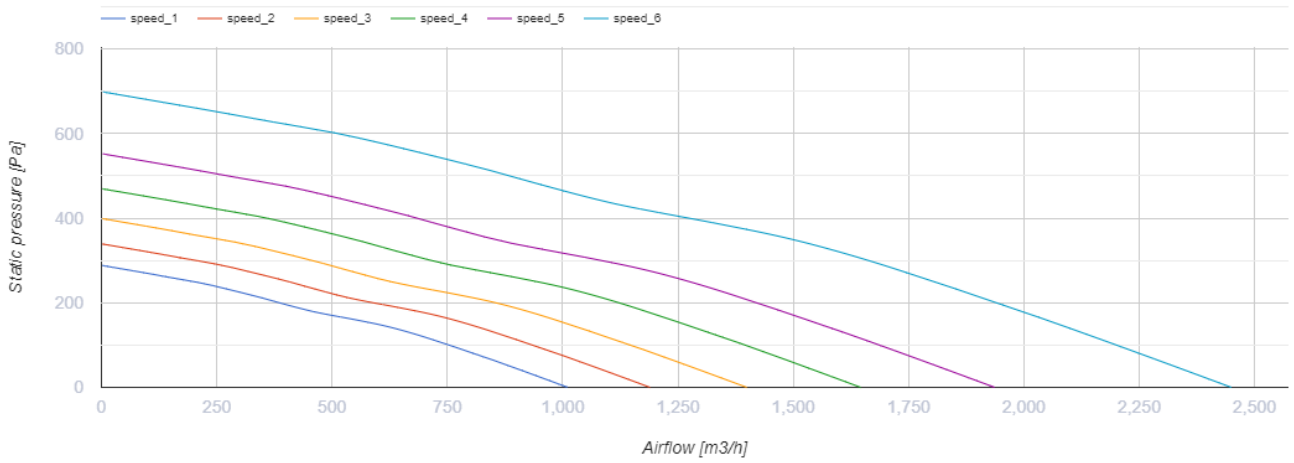

Размеры

H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
440	300	900	770	700	754	847	500



Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 636x376x48 G4		Панельный фильтр G4
СФ 636x376x48 F7		Панельный фильтр F7

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 500x300		Гибкая виброгасящая вставка

Для прямоугольных каналов



Наименование	Фото	Описание
СР 500x300		Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

PPB 500x300		Регуляторы расхода воздуха
-----------------------------	---	----------------------------

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF230		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м ² , выполняющими охранные функции
Belimo TF24		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м ² , выполняющими охранные функции