

МПА 3500 ЕЗ LCD




Приточные установки производительностью до 6500 м³/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Потребляемая мощность электрического догрева: 25200
- Максимальный расход воздуха: 3500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	МПА 3500 ЕЗ LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Тип подключения	-	Y
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1270
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	25200
Максимальный ток	А	38.7
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	69.3
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Л	Л1	Л2
600	620	759	710	350	370	530	1000	880	440

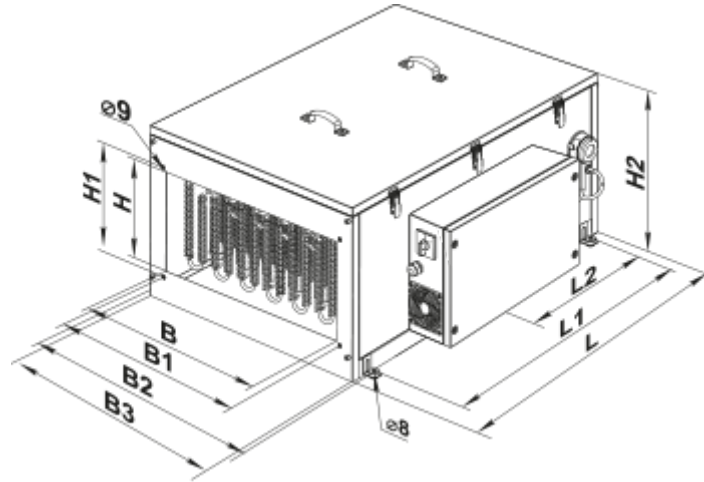

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 600x350		Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

Регуляторы воздушного потока


Наименование	Фото	Описание
РРВ 600x350		Регуляторы расхода воздуха

Смесительные камеры


Наименование	Фото	Описание
СКРА 600x350/24		Смесительная камера для смешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным в необходимой пропорции

Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

ВВГ 600x350		Гибкая виброгасящая вставка
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 600x350-3		Канальные водяные воздухоохладители предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 600x350-3		Канальные воздухоохладители с прямым испарительным охлаждением предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 653x440x47 G4		Панельный фильтр G4