

# МПА 3500 ЕЗ LCD




Приточные установки производительностью до 6500 м<sup>3</sup>/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Потребляемая мощность электрического догрева: 25200
- Максимальный расход воздуха: 3500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	МПА 3500 ЕЗ LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Тип подключения	-	Y
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1270
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	25200
Максимальный ток	А	38.7
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	3500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	69.3
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


## Размеры

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Л	Л1	Л2
600	620	759	710	350	370	530	1000	880	440

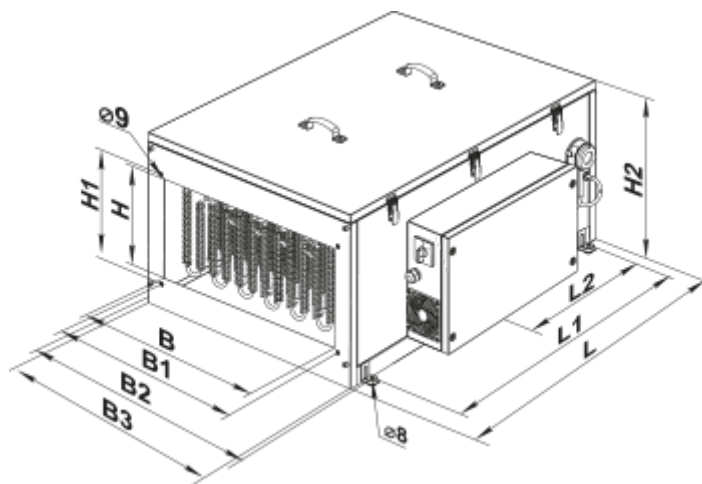

## Аксессуары


### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">СР 600x350</a>		Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

### Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">РРВ 600x350</a>		Регуляторы расхода воздуха

### Смесительные камеры


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">СКРА 600x350/24</a>		Смесительная камера для смешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным в необходимой пропорции

### Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

<a href="#">ВВГ 600x350</a>		Гибкая виброгасящая вставка
-----------------------------	---	-----------------------------

### Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКВ 600x350-3</a>		Канальные водяные воздухоохладители предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

### Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКФ 600x350-3</a>		Канальные воздухоохладители с прямым испарительным охлаждением предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 653x440x47 G4		Панельный фильтр G4