

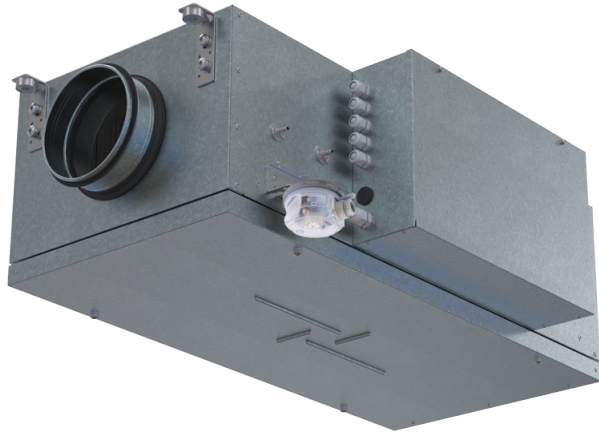


МПА 400 Е-3,3 ЕС А31

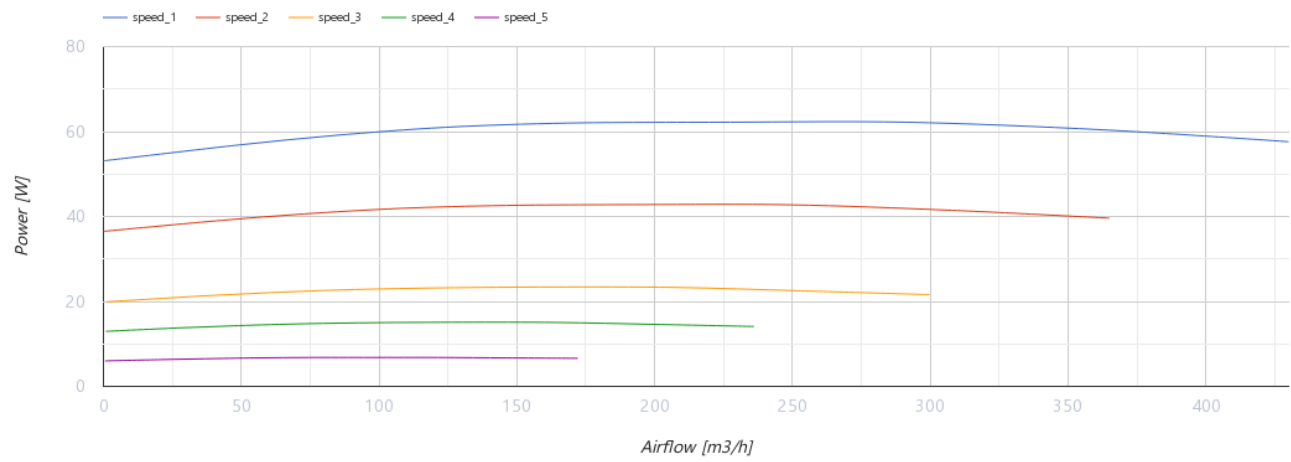


- Потребляемая мощность электрического догрева: 3300
- Максимальный расход воздуха: 430
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
- Фильтр: Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюминиевым покрытием

	Единица измерения	МПА 400 Е-3,3 ЕС А31
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	62
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	3300
Максимальный ток	А	5.4
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	430
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	31
Вес	кг	25
Фильтр	-	Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

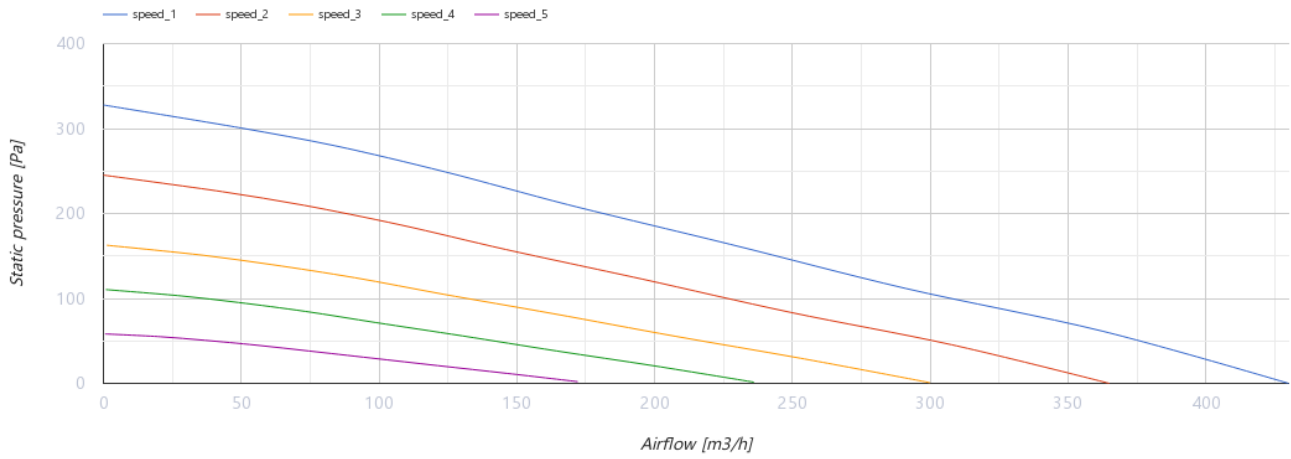

Размеры

D	H	L	L1	L2	W	W1	W2
200	350	850	903	972	400	514	313

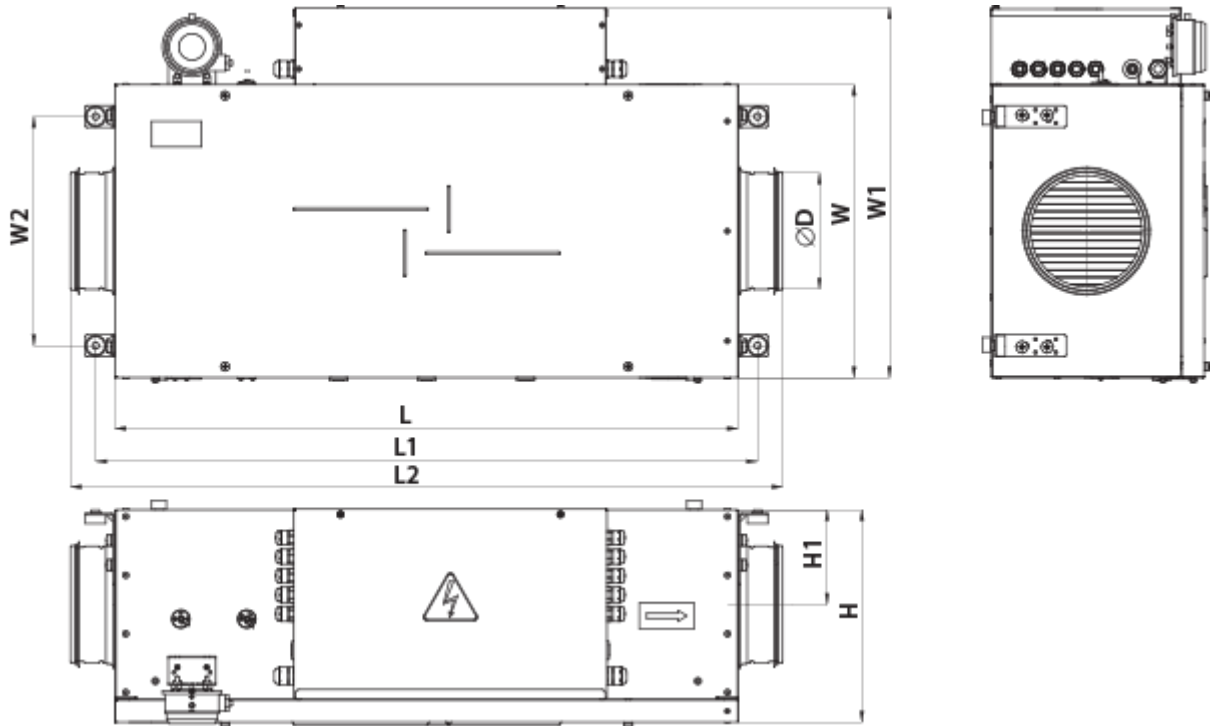

Аксессуары

Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
СФ 334x287x48 G4		Панельный фильтр G4
СФ 334x287x48 F7		Панельный фильтр F7

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 200		Гибкая виброгасящая вставка

Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
СР 200/600		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
СР 200/900		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

CP 200/1200		Шумоглушитель для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем
-----------------------------	---	---

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КРВ 200		Воздушная заслонка для автоматического перекрытия воздушного потока в вентиляционных каналах круглого сечения

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF230		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м ² , выполняющими охранные функции
Belimo TF24		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м ² , выполняющими охранные функции