

МПА 700 В ЕС А31

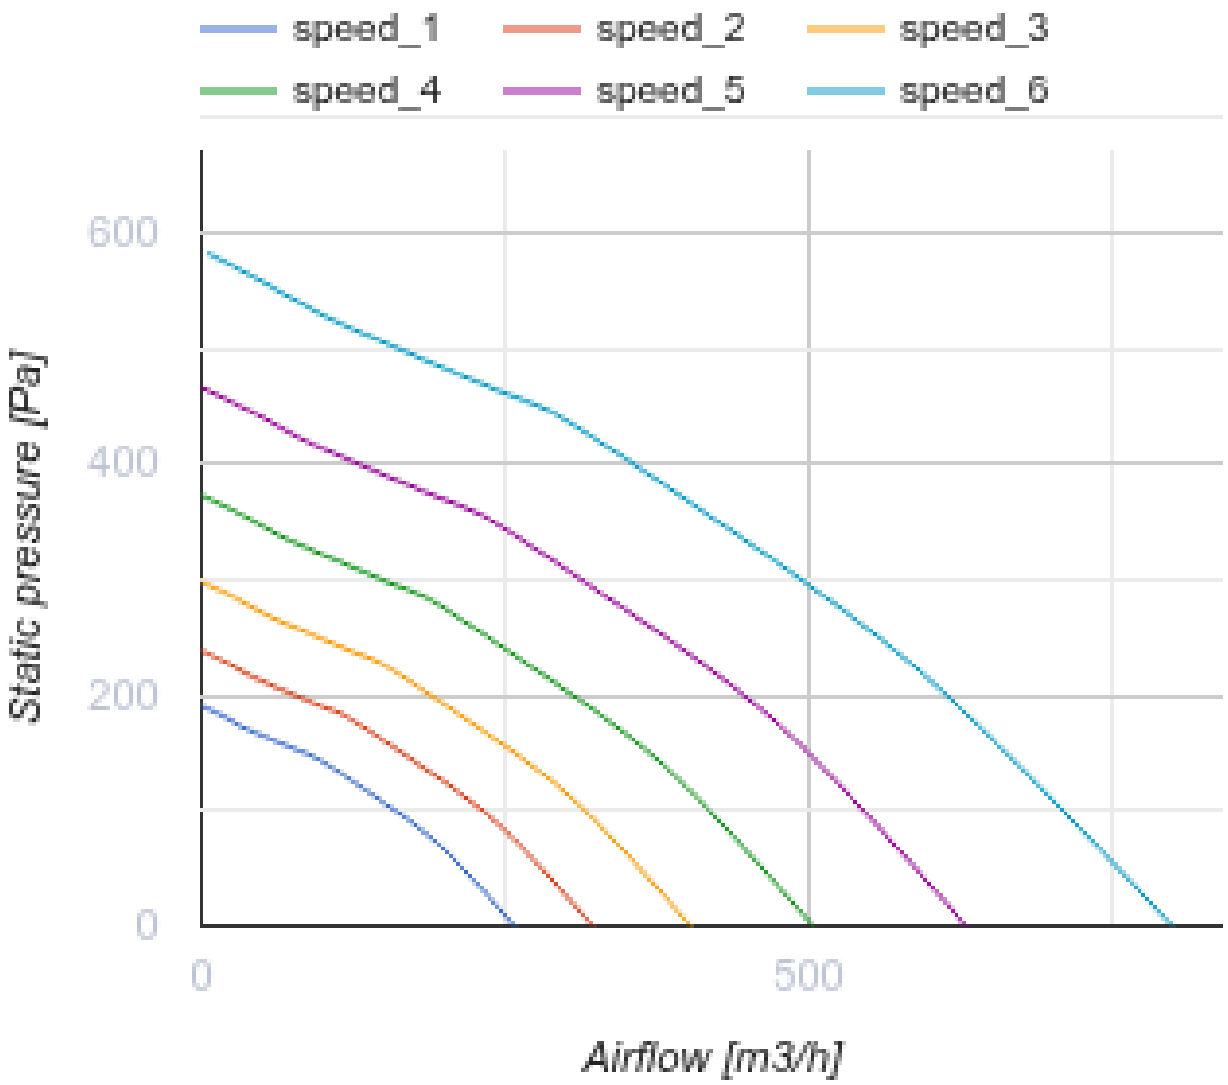

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Фильтр: Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7)
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием


	Единица измерения	МПА 700 В ЕС А31
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	139
Максимальный ток	А	1.05
Максимальный расход воздуха	м³/час	800
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	44
Вес	кг	27
Фильтр	-	Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
Airflow [m3/h]

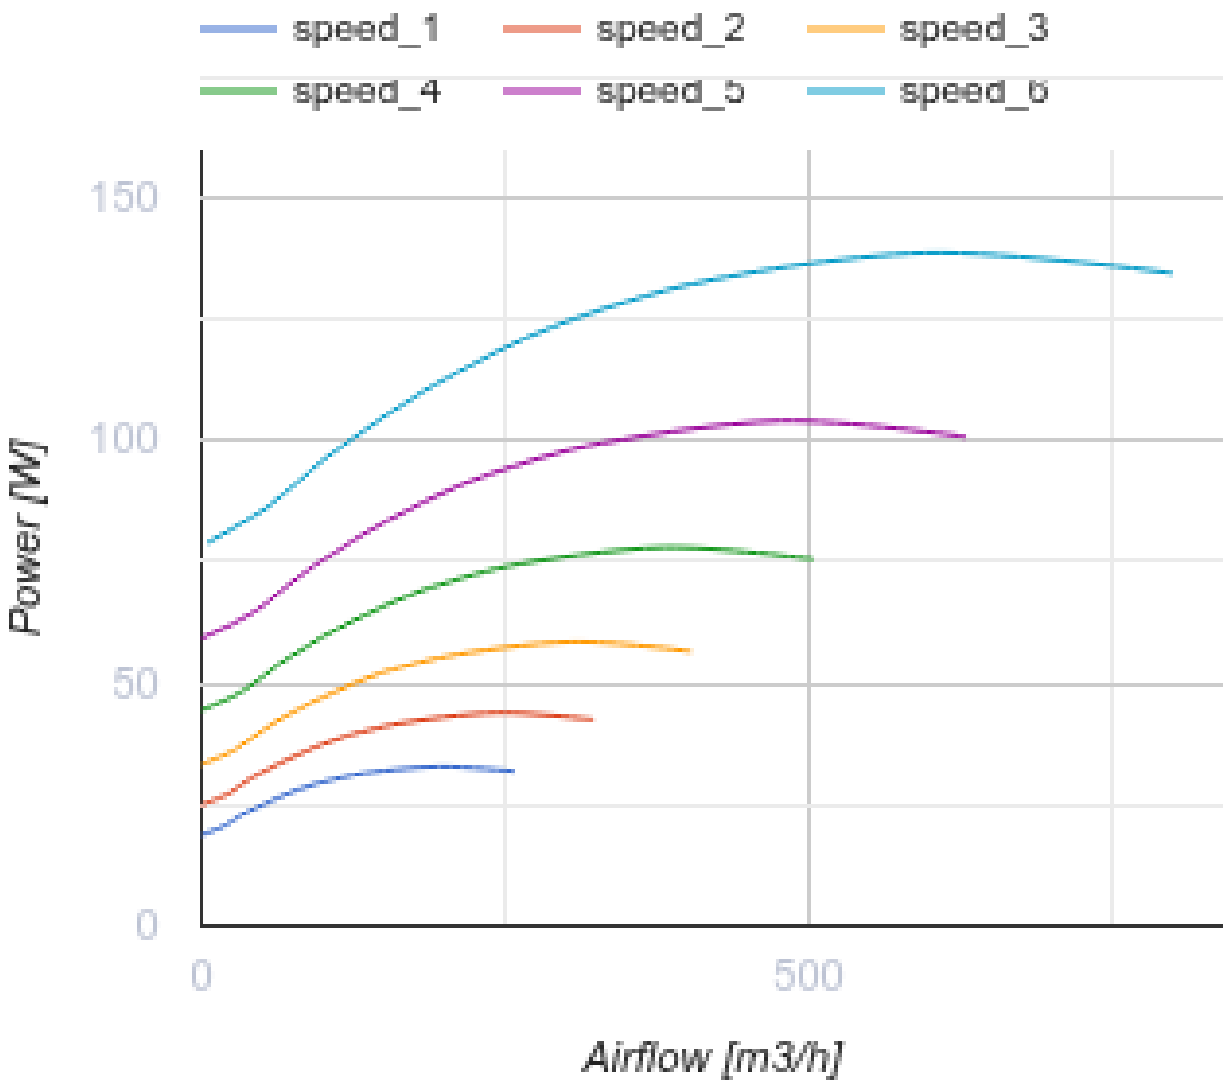

Размеры

D	H	H1	L	L1	L2	L3	W	W1
250	350	218	850	903	972	65	460	565

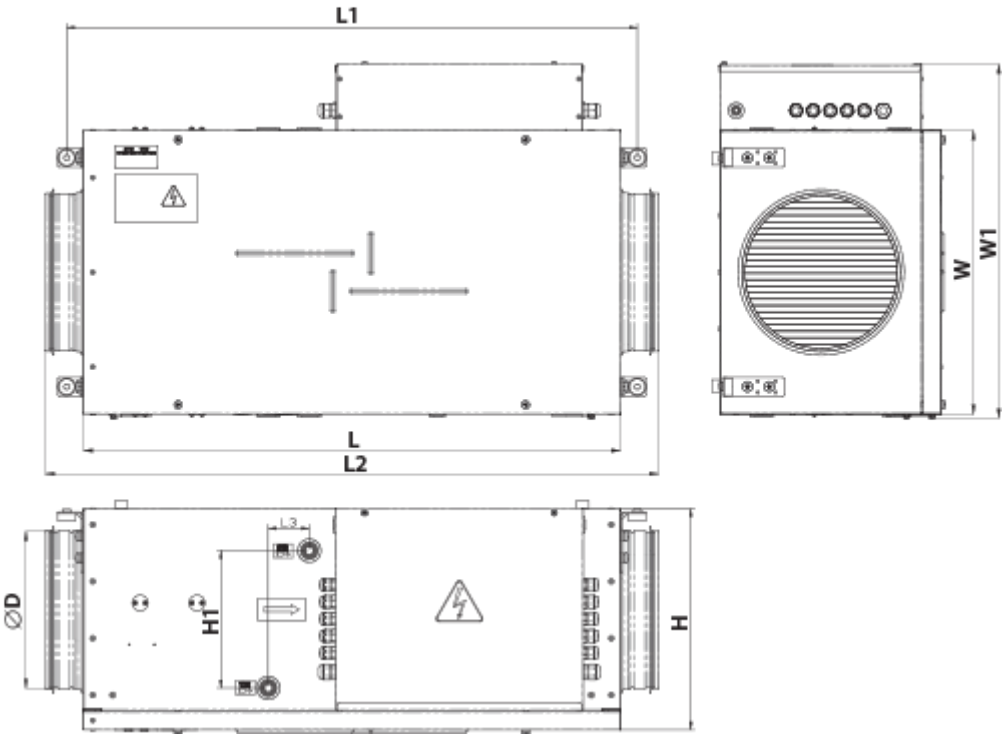

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 250/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 250/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 250/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КРВ 250		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 250		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м², выполняющими охранные функции
Belimo TF230		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м², выполняющими охранные функции

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 384x287x48 G4		Панельный фильтр G4
СФ 384x287x48 F7		Панельный фильтр F7

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	МПА 700 В ЕС А31					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.6	A+	-25.5	C	-10	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	700					
Потребляемая мощность (Вт)	136					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.136					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.212					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	112		112		112	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	