# НК 315-6,0-3

Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| | Единица измерения | НК 315-6,0-3 |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 315 |
| Фазность | - | 3 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 6000 |
| Вес | кг | 5.6 |

## Размеры

| ØD | B | H | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 150 | 425 | 376 | 296 | 40 |

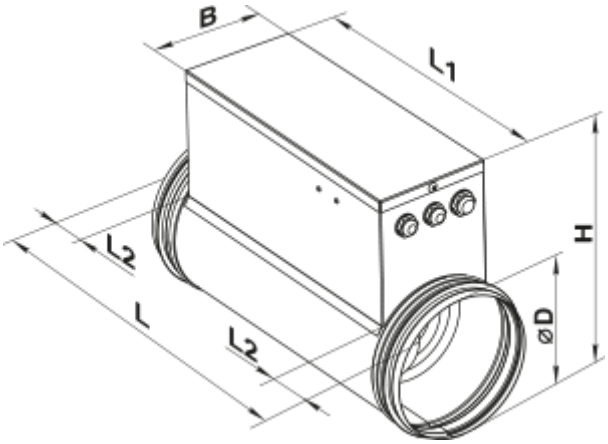


## Аксессуары

### Наружные датчики температуры

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| КДТ2-М 100 | | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М 150 | | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М 200 | | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М 400 | | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М1 100 | | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М1 150 | | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М1 200 | | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М1 400 | | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-МК 100 | | Канальные датчики температуры с клеммной коробкой |
| КДТ2-МК 150 | | Канальные датчики температуры с клеммной коробкой |

| | | |
|---|---|---|
| КДТ2-МК 200 | | Канальные датчики температуры с клеммной коробкой |
| КДТ2-МК 400 | | Канальные датчики температуры с клеммной коробкой |

### Регулятор мощности электрических нагревателей

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| PULSER-M | | Регулятор мощности одно- и двухфазных электронагревателей |