# НК 500x250-9,0-3 У

Канальные электрические нагреватели с прямоугольным сечением с блоком управления


• Материал корпуса: Оцинкованная сталь



| | Единица измерения | НК 500x250-9,0-3 У |
|---|---|---|
| Фазность | - | 3 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 9000 |
| Вес | кг | 23 |

## Размеры

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 520 | 702 | 250 | 270 | 290 | 228 |

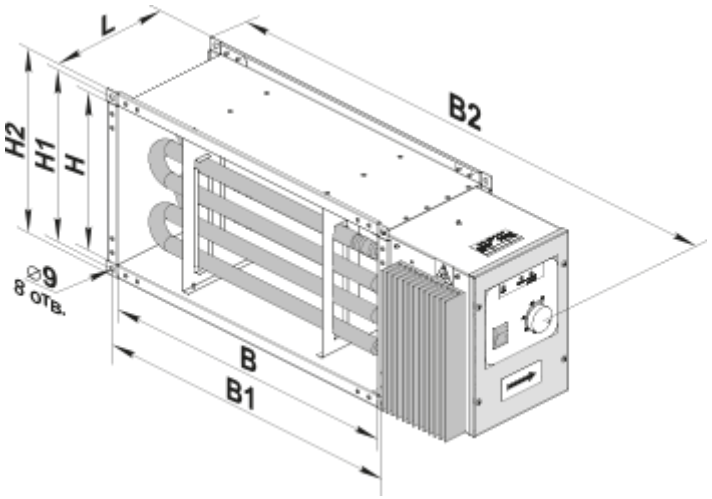


## Аксессуары

### Наружные датчики температуры

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| КДТ2-М 100 |  | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М 150 |  | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М 200 |  | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М 400 |  | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М1 100 |  | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М1 150 |  | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М1 200 |  | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-М1 400 |  | Канальные датчики температуры |
| КДТ2-МК 100 |  | Канальные датчики температуры с клеммной коробкой |

| | | |
|---|---|---|
| КДТ2-МК 150 |  | Канальные датчики температуры с клеммной коробкой |
| КДТ2-МК 200 |  | Канальные датчики температуры с клеммной коробкой |
| КДТ2-МК 400 |  | Канальные датчики температуры с клеммной коробкой |