


## OB 250 EC



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного и канального монтажа


- Максимальный расход воздуха: 1550
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

|  | Единица измерения   | OB 250 EC |
|--|---------------------|-----------|
| Фазность   | -                   | 1         |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230       |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230       |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60     |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 85        |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.61      |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 1550      |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 50        |
| Вес  | кг                  | 2.54      |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 60        |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25       |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX5      |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP55      |

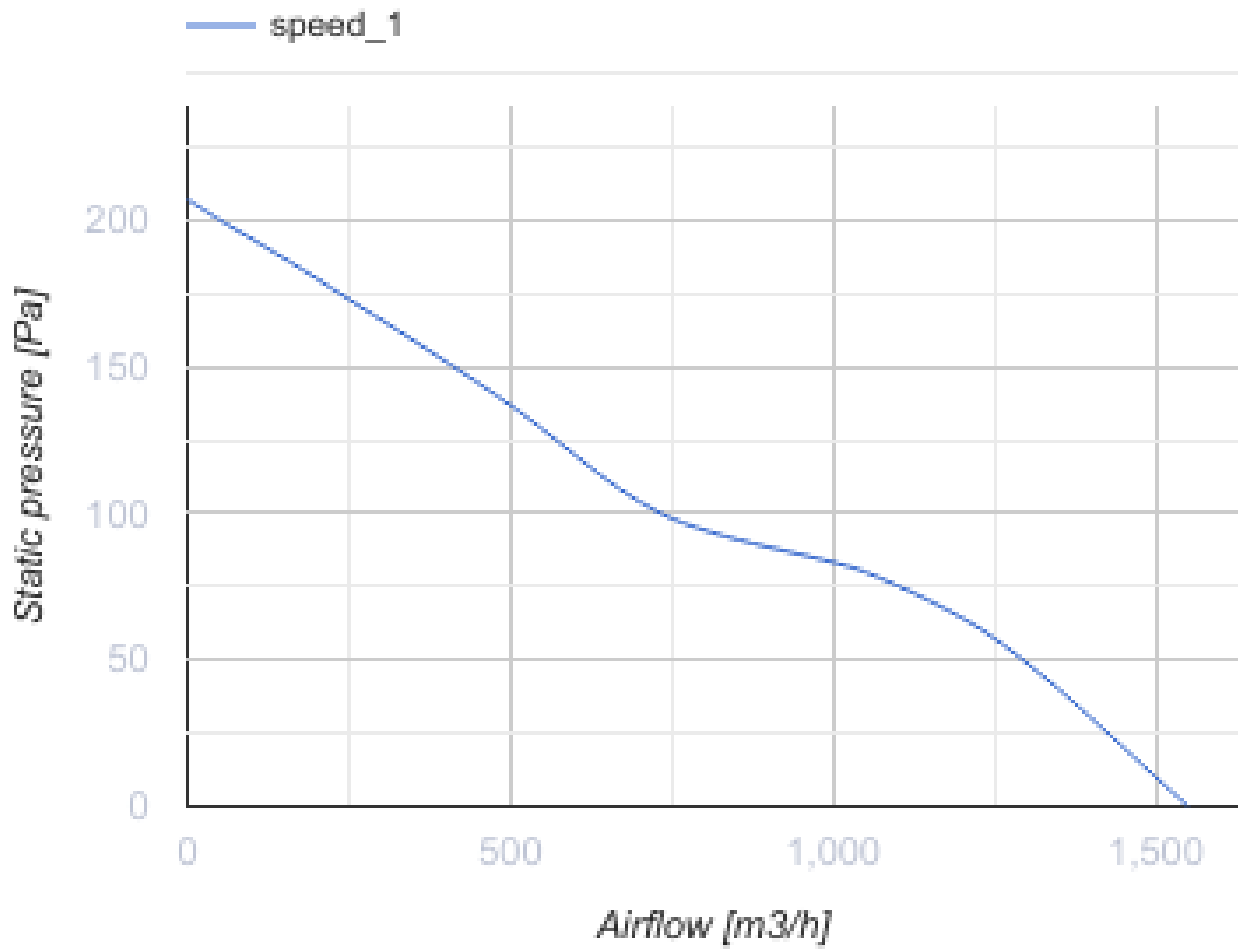

### Размеры

| ØD  | ØD1 | Ød1 | L  | L1 | W   | W1  |
|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 262 | 325 | 7   | 81 | 93 | 370 | 320 |

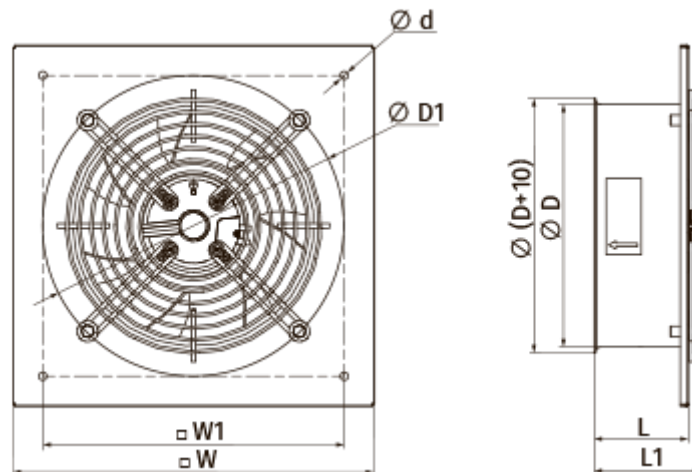

## Аксессуары

### Регуляторы скорости

| Наименование            | Фото  | Описание                             |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| <a href="#">P-1/010</a> |  | Регулятор скорости для ЕС-двигателей |