
ОВ 2Д 250

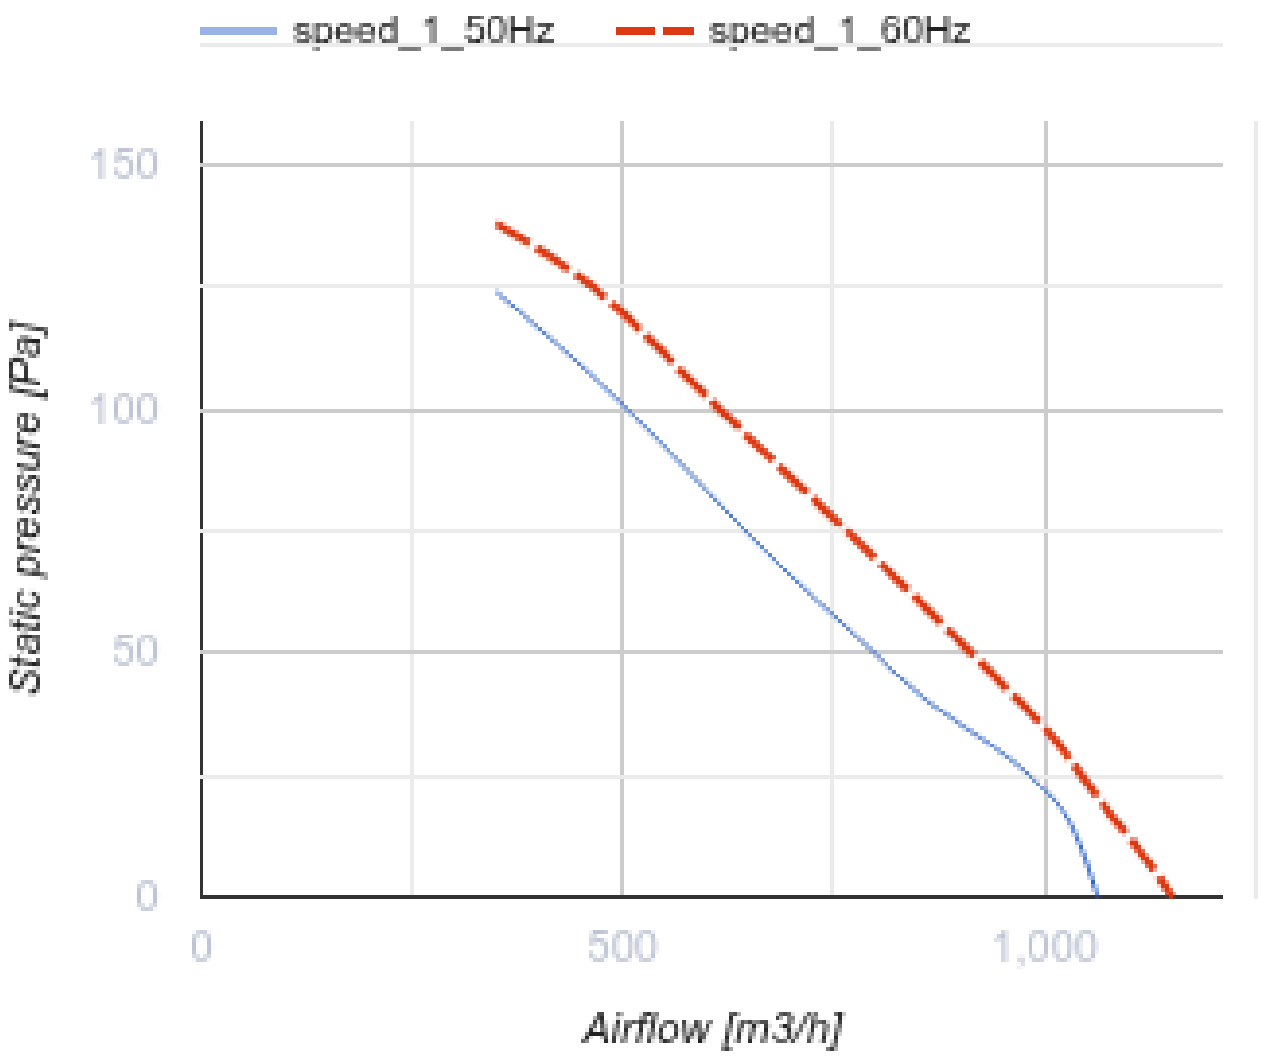


Настенные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ОВ 2Д 250	
Размер подключаемого воздуховода	мм	250	
Фазность	-	3	
Минимальное напряжение питания	В	400	
Максимальное напряжение питания	В	400	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	80	
Максимальный ток	А	0.22	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1060	
Скорость вращения	-	2600	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51	
Вес	кг	4	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30	
Класс защиты	-	IP24	
Класс защиты привода	-	IP54	
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

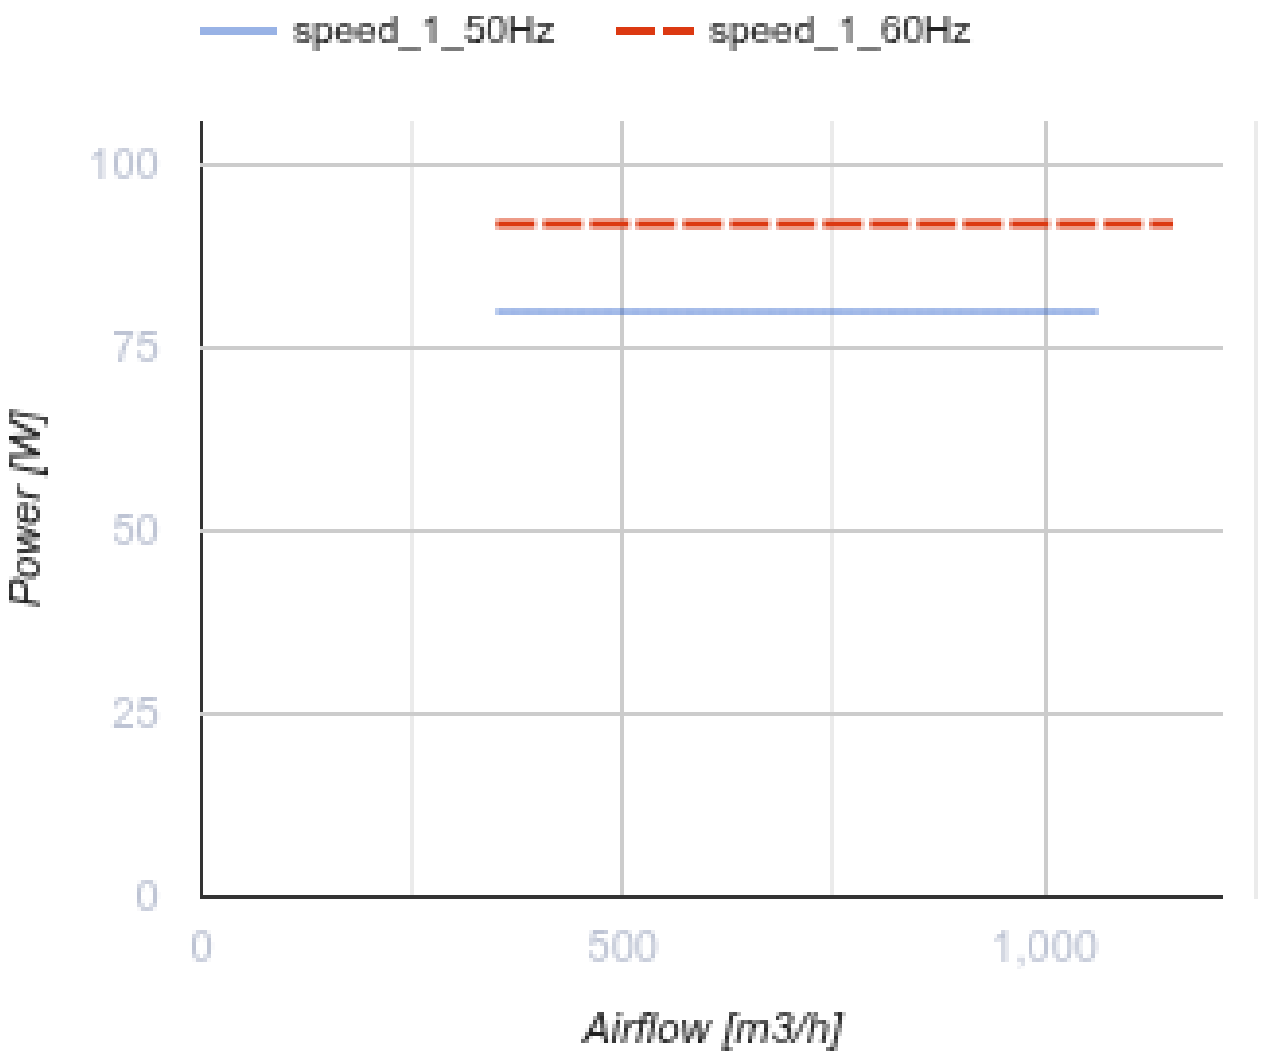

Размеры

ØD	Ød	B	B1	L
260	7	370	320	135

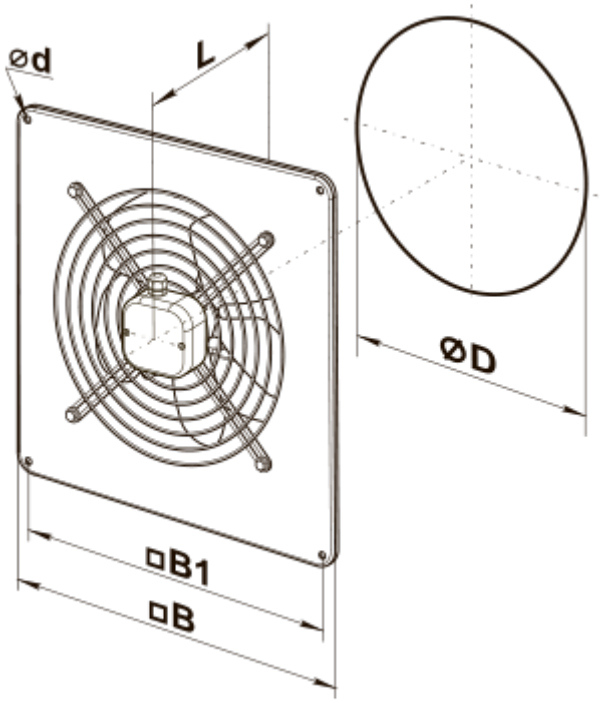
ød
L
ØD
□B1
□B