
ОВ 300 С ЕС



Настенные осевые вентиляторы с EC-двигателями


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ОВ 300 С ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	300
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	210
Максимальный ток	А	1.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	2750
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	3.51
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX5
Класс защиты привода	-	IP55
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием

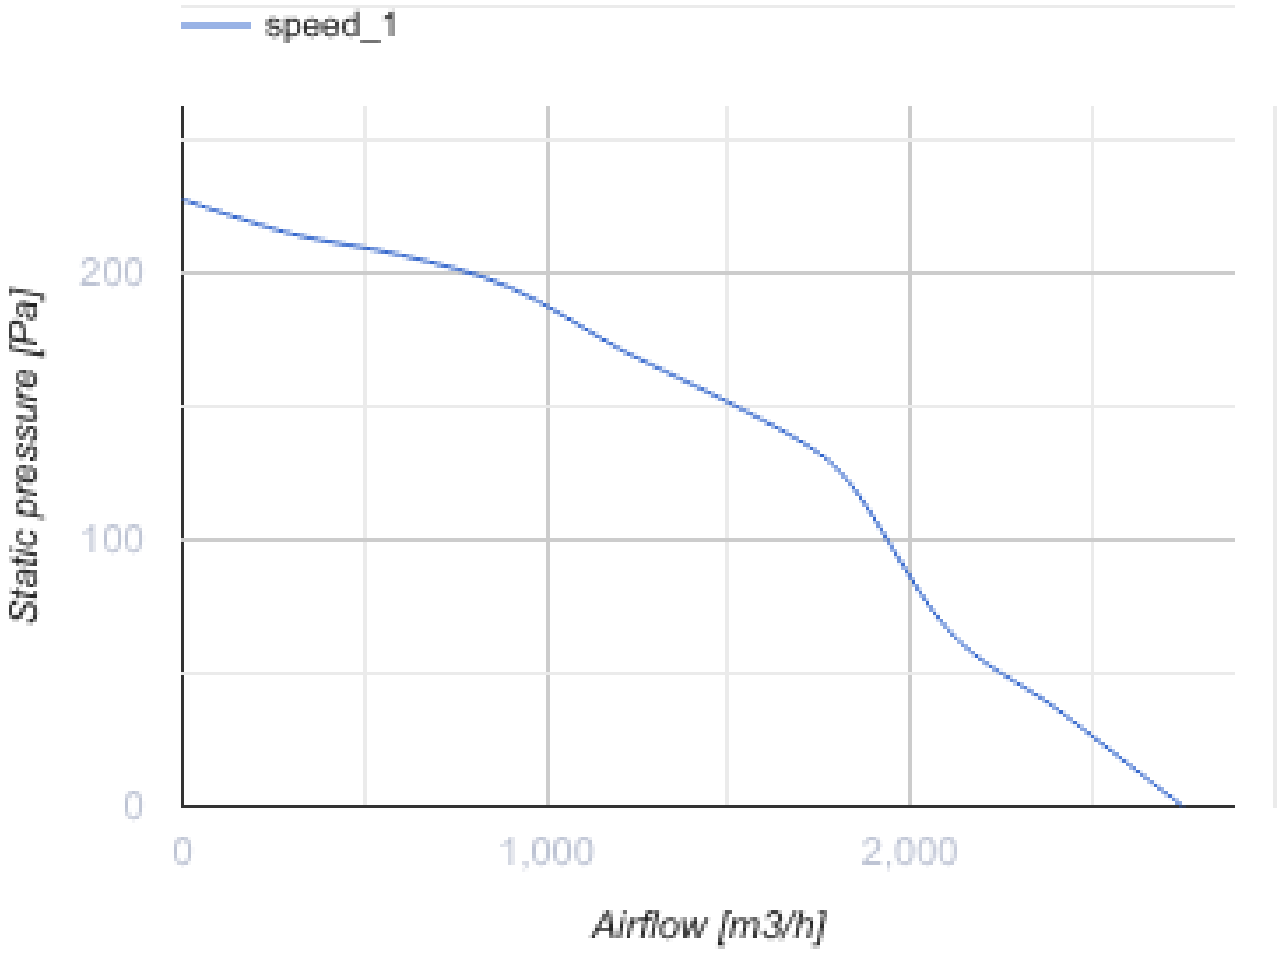

Размеры

ØD	ØD1	Ød1	L	L1	W	W1
317	365	9	104	116	430	380

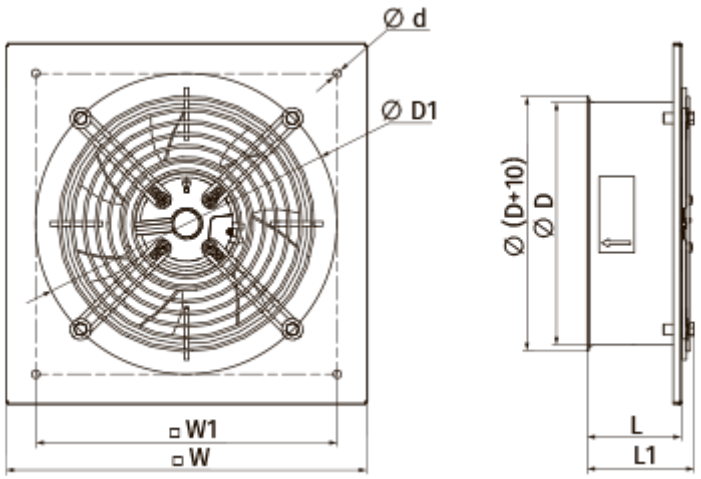

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей