

## OB 400 EC




Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного и канального монтажа

- Максимальный расход воздуха: 4000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	OB 400 EC
Количество фаз	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	170
Максимальный ток	А	1.3
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	4000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Вес	кг	5.65
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX5
Класс защиты привода	-	IP55


### Размеры

ØD	ØD1	Ød1	L	L1	W	W1
416	468	9	97	157	540	490

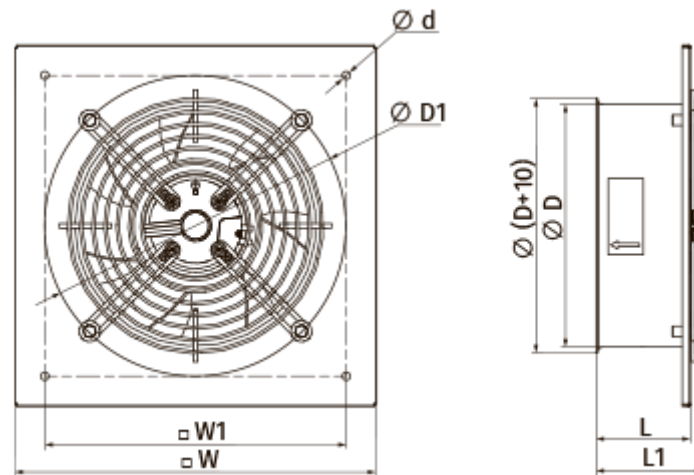

## Аксессуары

### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">P-1/010</a>		Регулятор скорости для ЕС-двигателей