
ОВ 4Е 300




Настенные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ОВ 4Е 300	
Размер подключаемого воздуховода	мм	300	
Фазность	-	1	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	75	
Максимальный ток	А	0.35	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1340	
Скорость вращения	-	1350	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	44	
Вес	кг	5	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30	
Класс защиты	-	IP24	
Класс защиты привода	-	IP54	
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием	

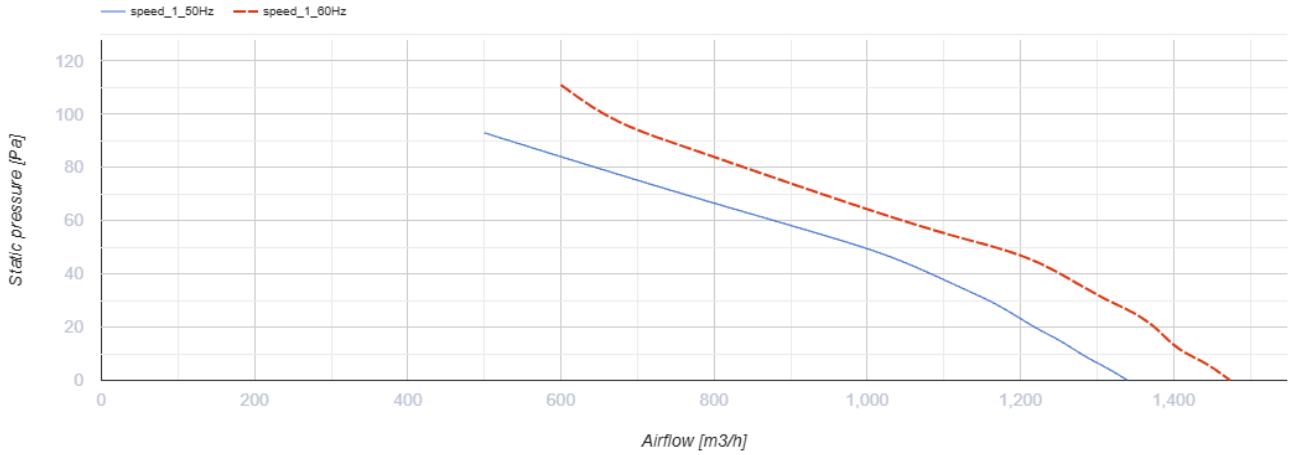

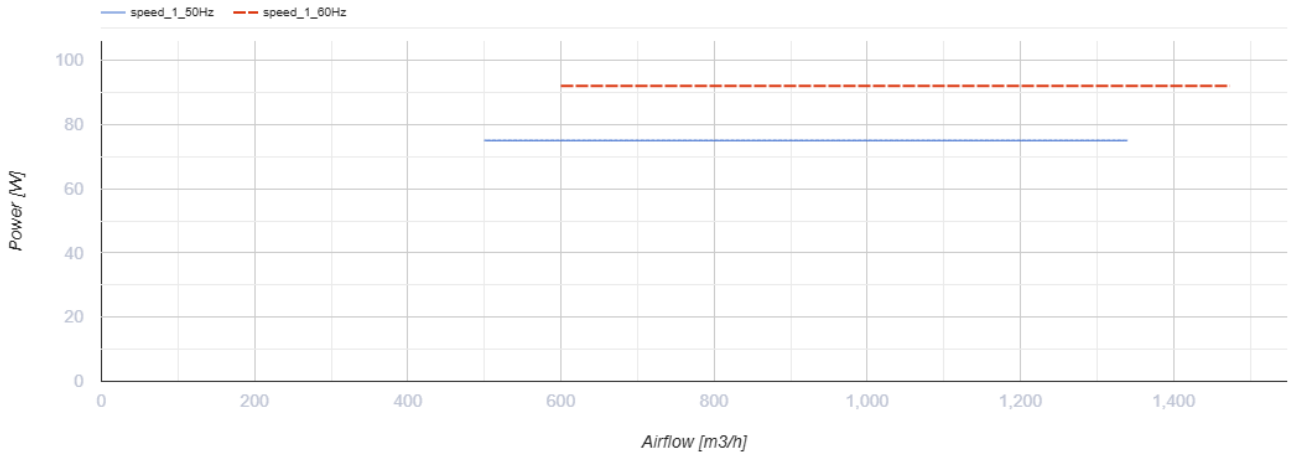

Размеры

ØD	Ød	B	B1	L
317	9	430	380	145

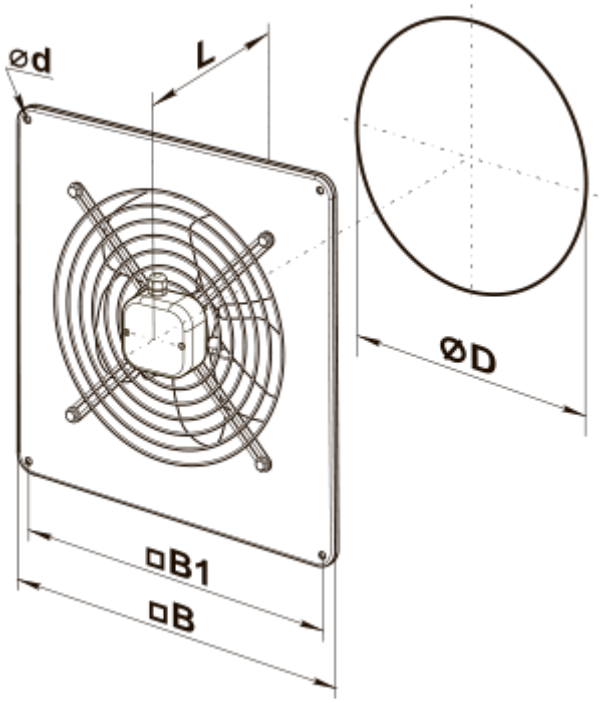
ød
L
ØD
□B1
□B

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	OB 4E 300
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	79
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	15.7
Sound power level (дБ(А))	78
Эффективная мощность (кВт)	0.095
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU