ОВ 4Е 400



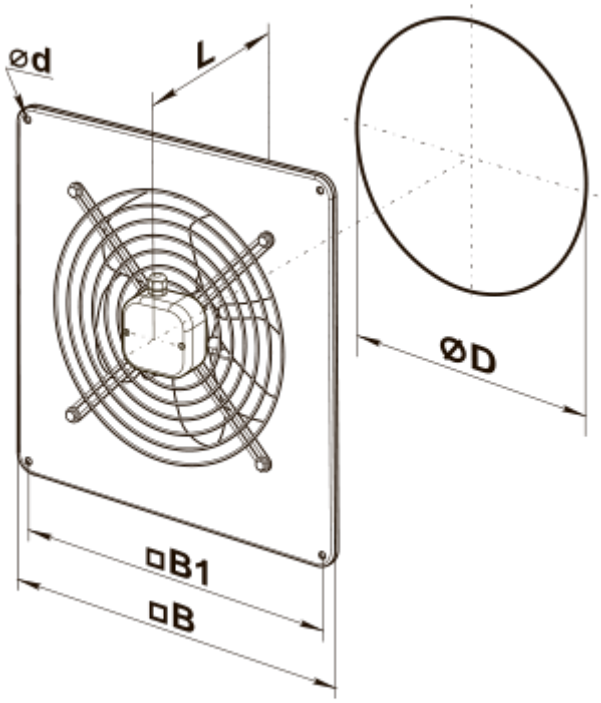
Настенные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ОВ 4Е 400	
Размер подключаемого воздуховода	мм	400	
Фазность	-	1	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	180	
Максимальный ток	А	0.82	
Максимальный расход воздуха	м³/час	3580	
Скорость вращения	-	1380	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53	
Вес	кг	8.8	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30	
Класс защиты	-	IP24	
Класс защиты привода	-	IP54	
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием	

Размеры

ØD	Ød	B	B1	L
416	9	540	490	220


ød
L
ØD
□B1
□B

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	OB 4E 400
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	80
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	33.8
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.187
Sound power level (дБ(А))	83