
ОВ 6Д 550

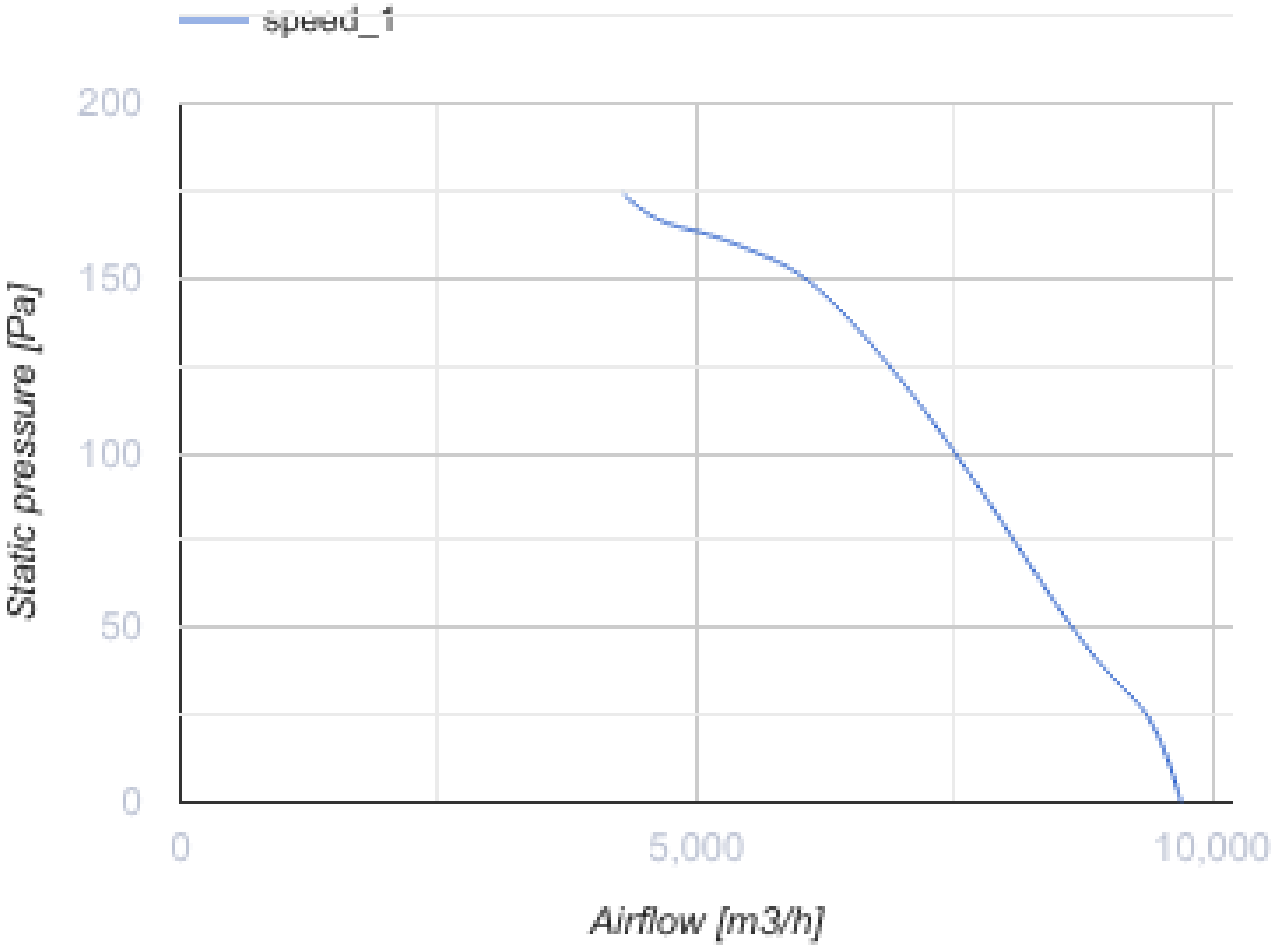



Настенные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 61
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ОВ 6Д 550
Фазность	-	3
Максимальное напряжение питания	В	400
Минимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	337
Максимальный ток	А	0.9
Максимальный расход воздуха	м³/час	6400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	61
Вес	кг	16.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием



speed_1
200
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

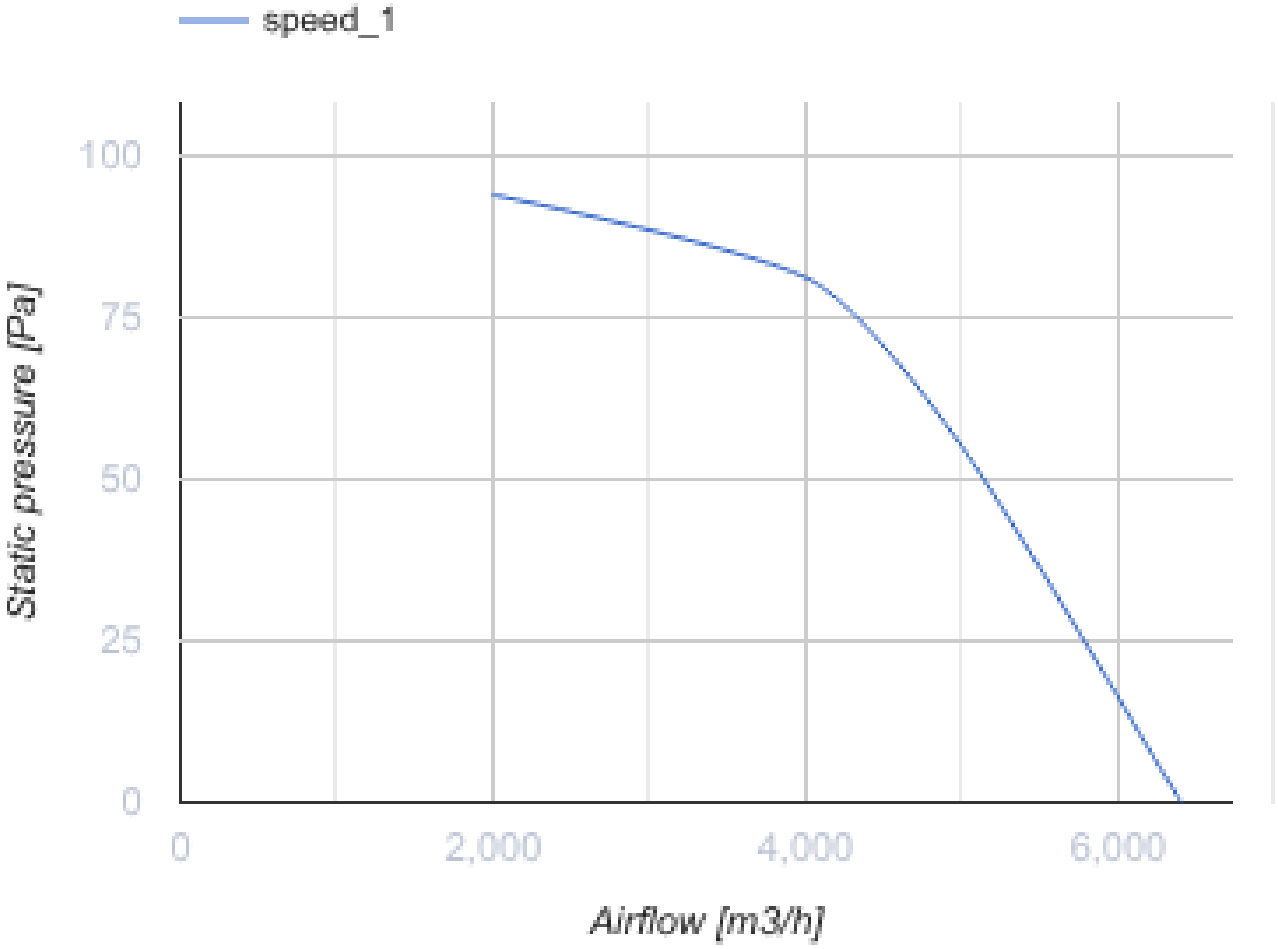
speed_1
100
75
50
25
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

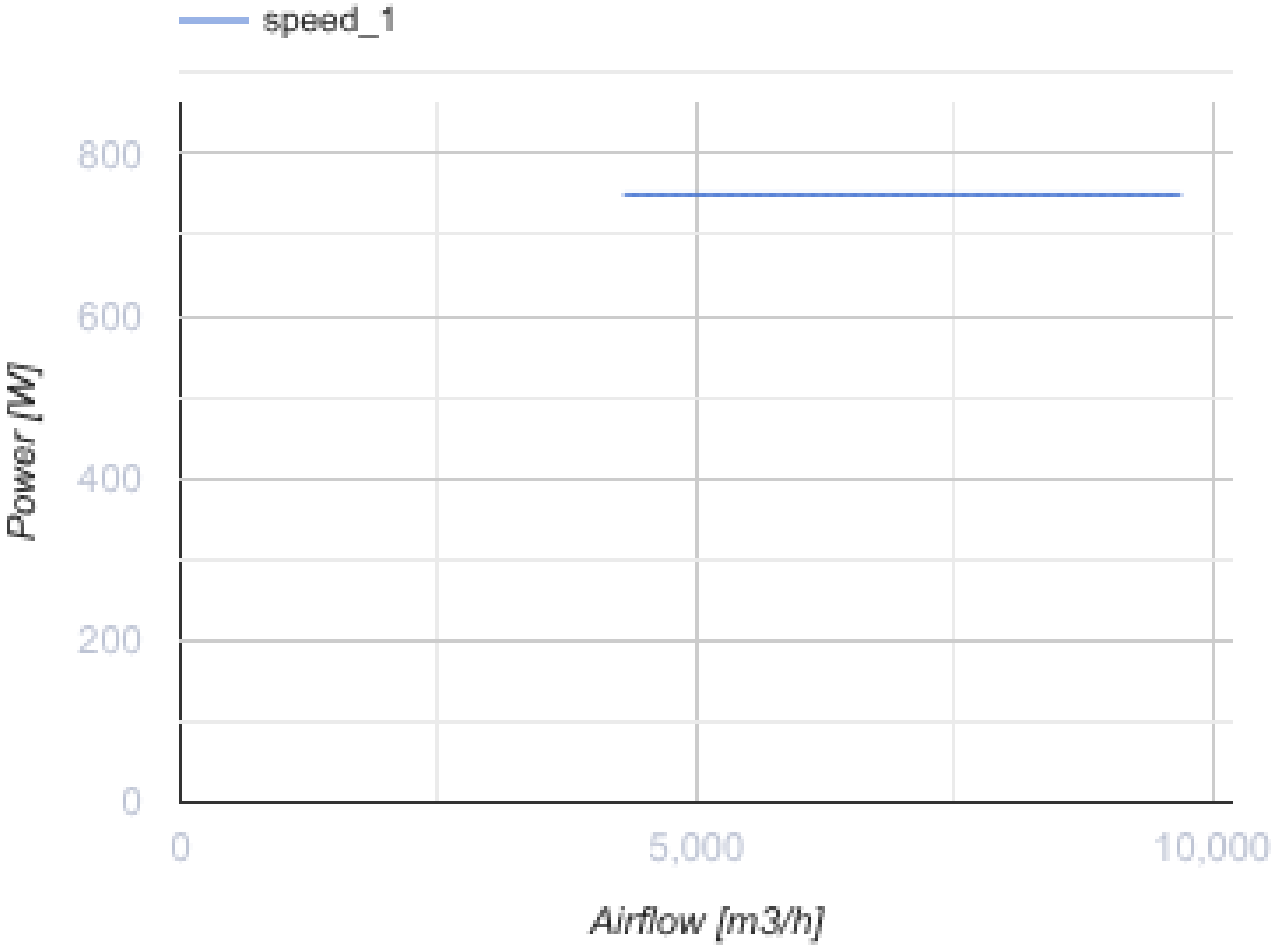

Размеры

ØD	Ød	B	B1	L
570	11	725	675	260

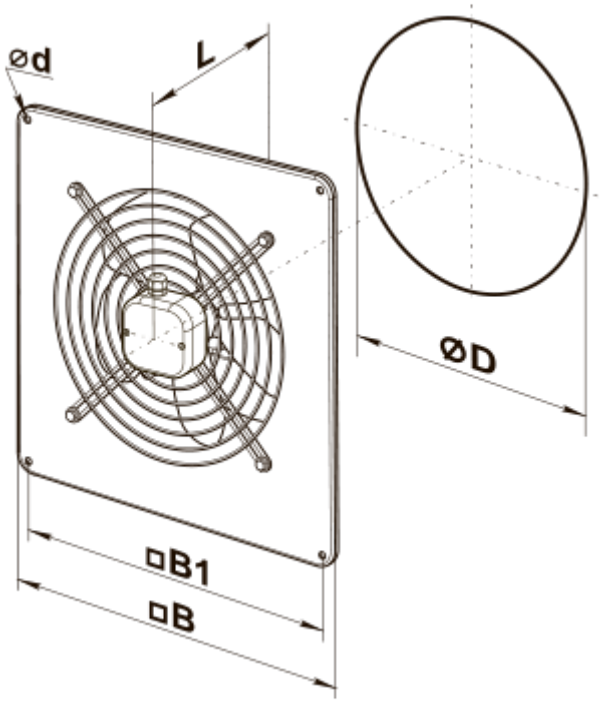
ød
L
ØD
□B1
□B