



## ОВ 6Д 710



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 15440
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 63
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

|  | Единица измерения   | ОВ 6Д 710 |
|--|---------------------|-----------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 710       |
| Скорость   | -                   | 1         |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 400       |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 400       |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50        |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 1150      |
| Максимальный ток                                 | А                   | 2         |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 15440     |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 63        |
| Вес  | кг                  | 33        |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 60        |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -30       |
| Класс защиты                                     | -                   | IP24      |

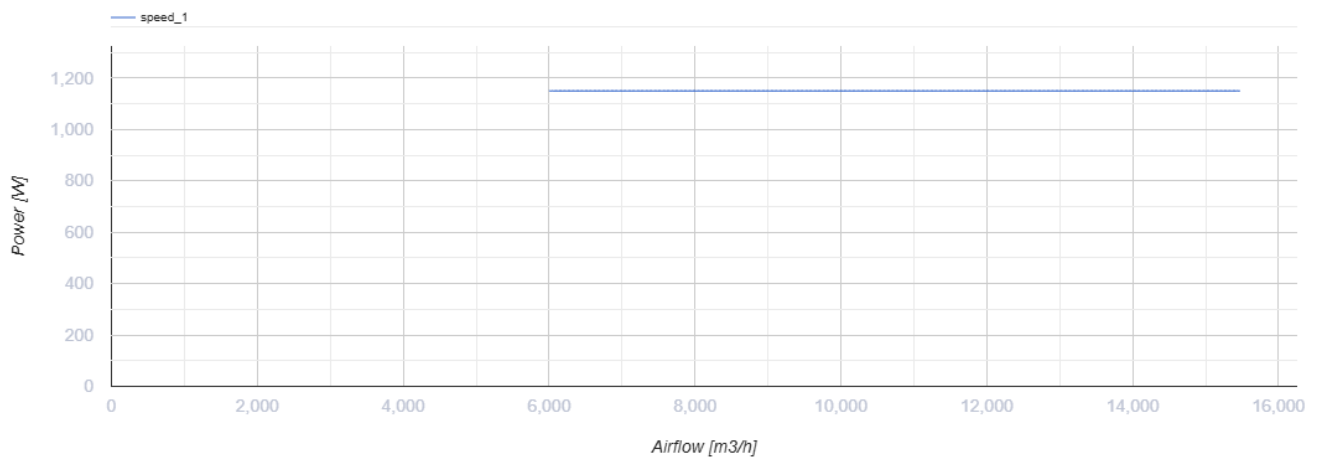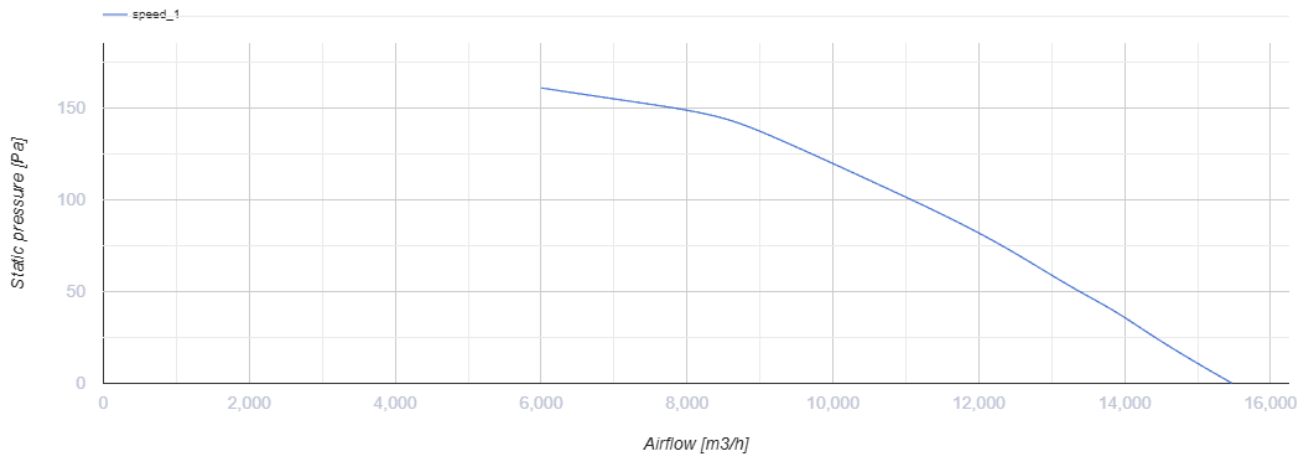

## Размеры

| ØD  | Ød | B   | B1  | L   |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 725 | 13 | 900 | 810 | 350 |

