



## OB1 250 P



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 1070
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	OB1 250 P
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	68
Максимальный ток	А	0.48
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1070
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	3.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP44

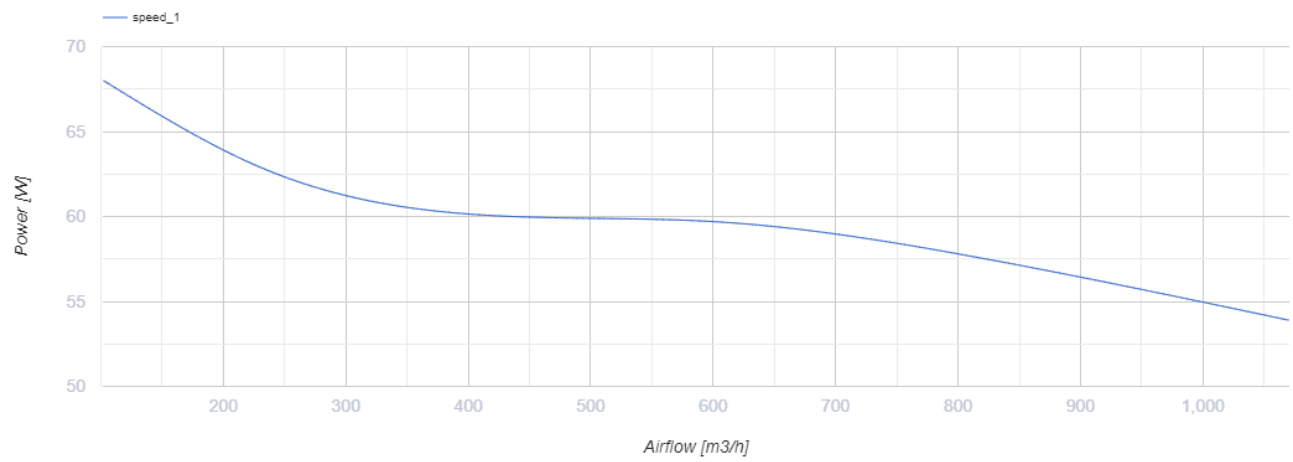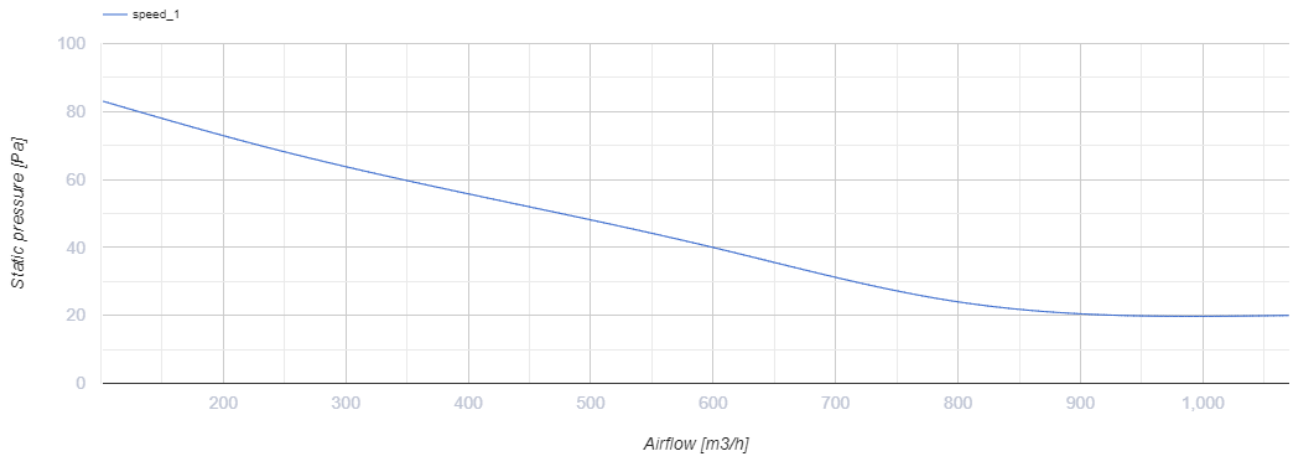

## Размеры

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
262	7	325	275	152

