OB1 250 P

Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

• Максимальный расход воздуха: 1070
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
• Тип двигателя: AC
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	OB1 250 P
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	68
Максимальный ток	А	0.48
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	1070
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	кг	3.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	Ød	B	B1	L
262	7	325	275	152

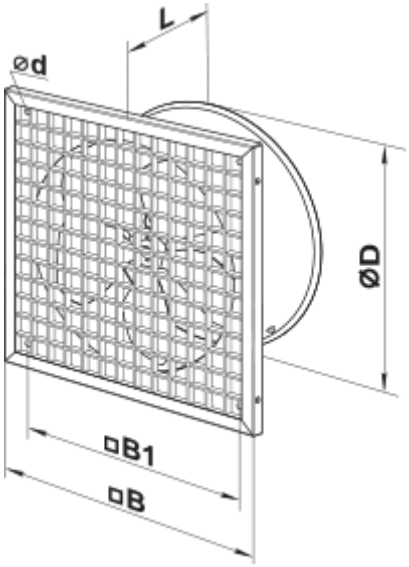
L
⌀d
⌀D
□B1
□B