
ОВ1 250 Р

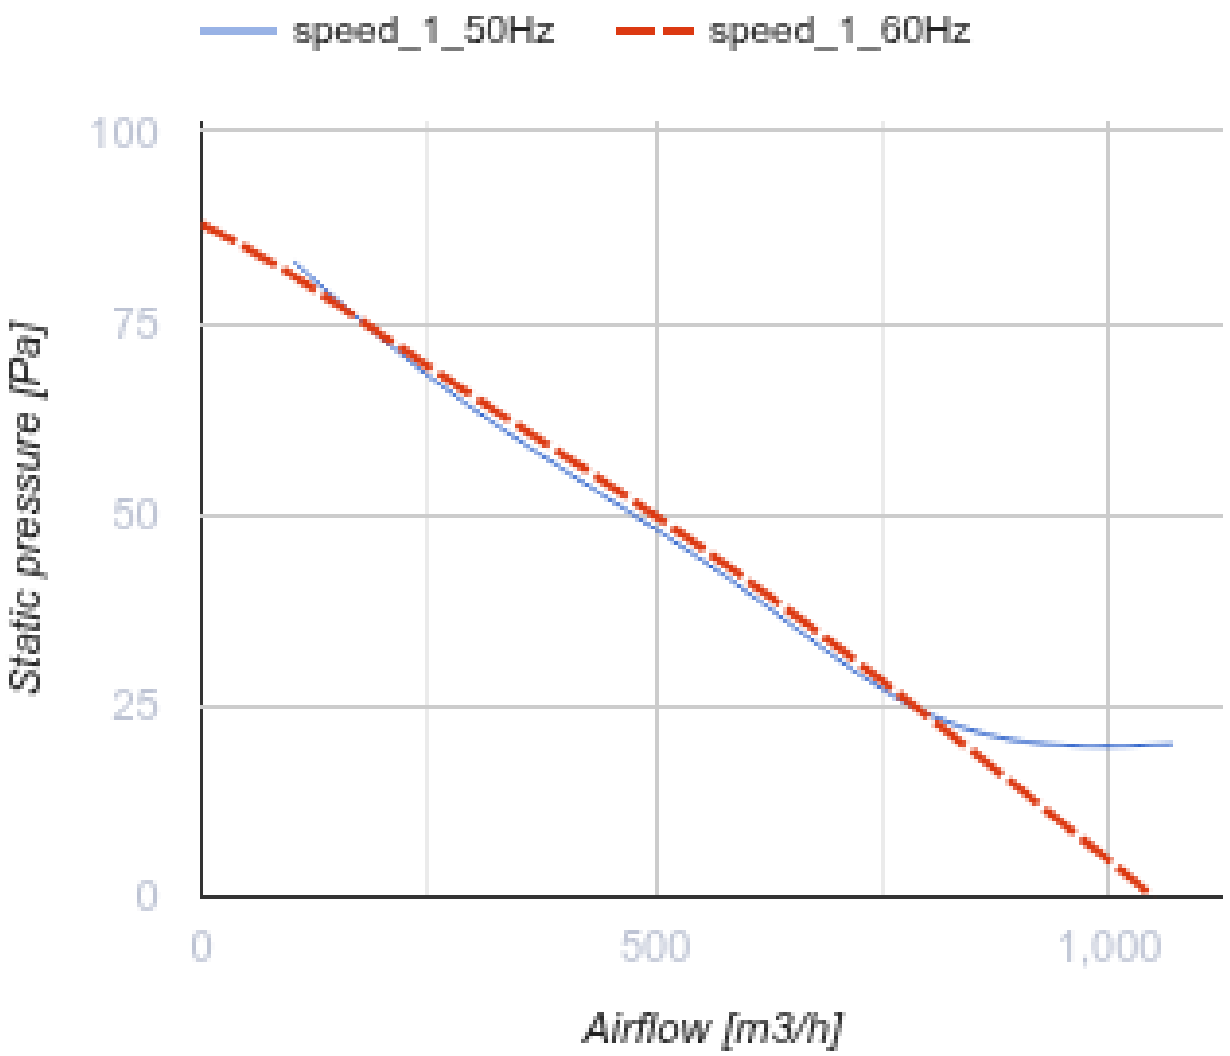


Настенные осевые вентиляторы с алюминиевой крыльчаткой

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ОВ1 250 Р	
Размер подключаемого воздуховода	мм	250	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	68	
Максимальный ток	А	0.48	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1070	
Скорость вращения	-	1300	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37	
Вес	кг	3.5	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30	
Класс защиты	-	IP24	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Алюминий	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
75
50
25
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

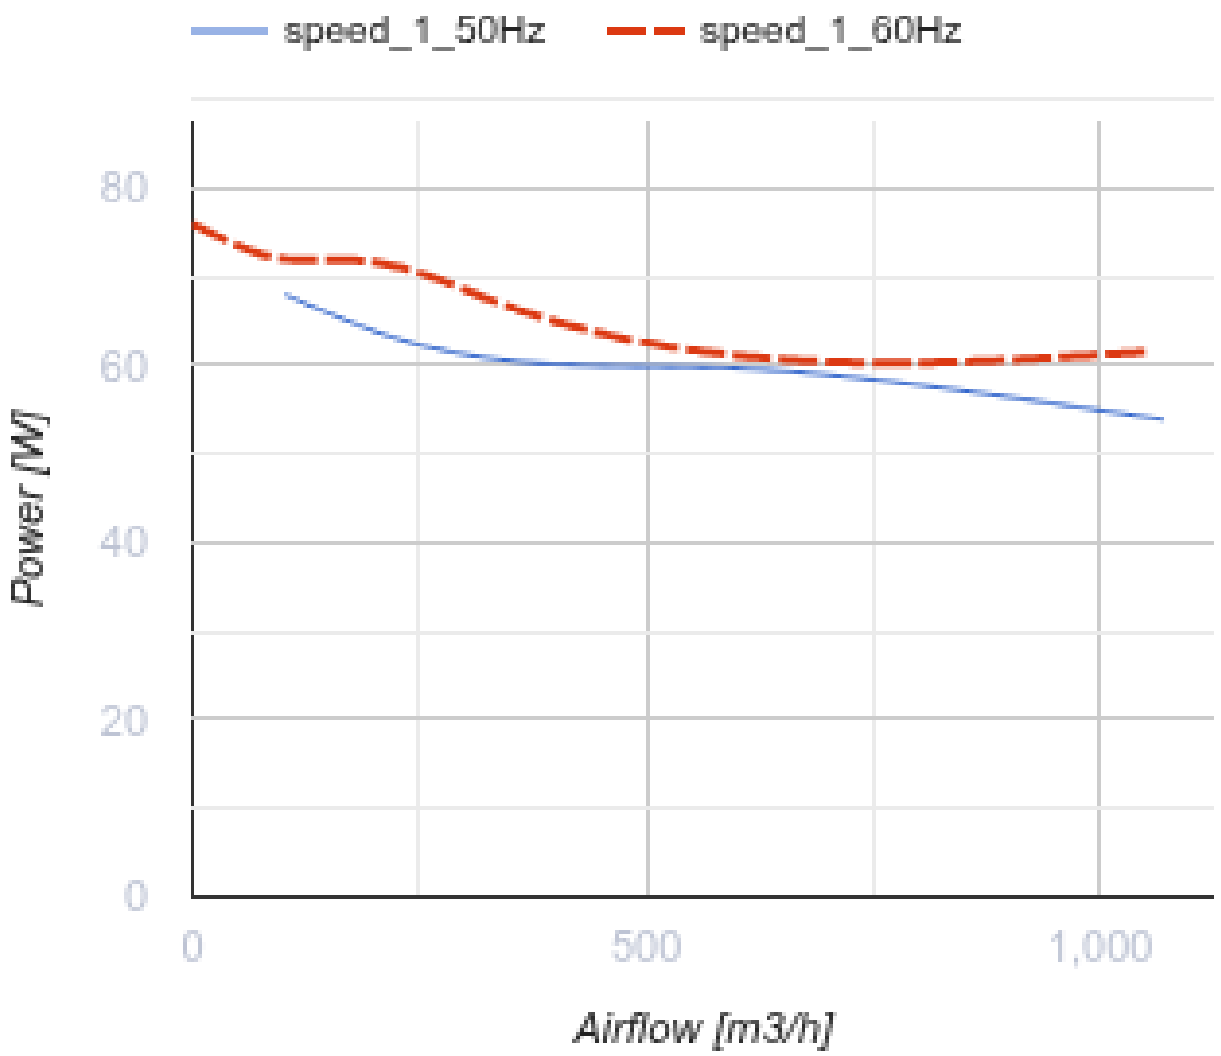

Размеры

ØD	Ød	B	B1	L
262	7	325	275	152

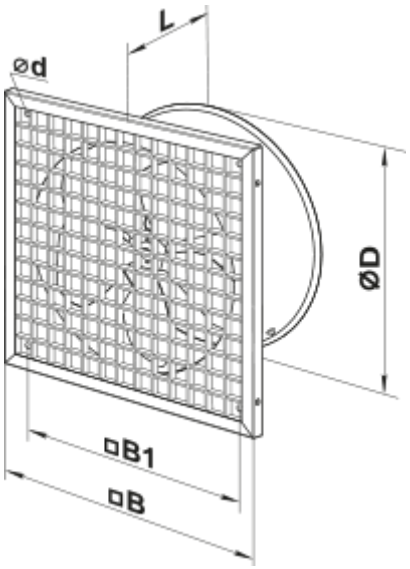
L
⌀d
⌀D
▫B1
▫B