
OB1 315

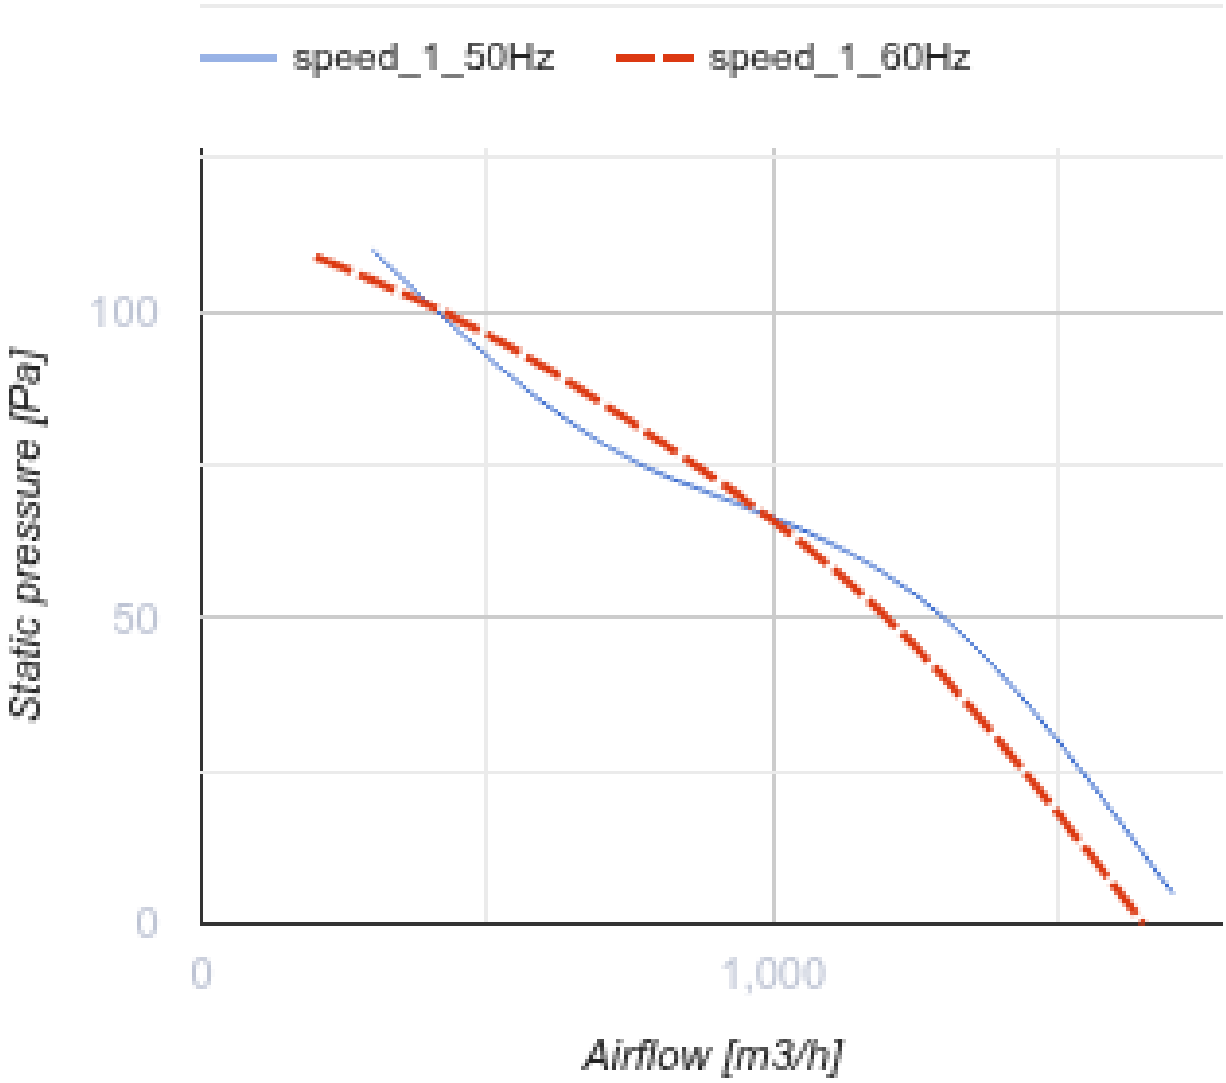


Настенные осевые вентиляторы с алюминиевой крыльчаткой

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	OB1 315	
Размер подключаемого воздуховода	мм	315	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	110	
Максимальный ток	А	0.75	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1700	
Скорость вращения	-	1300	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	42	
Вес	кг	6.1	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30	
Класс защиты	-	IP24	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Алюминий	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
50
0
0
1,000
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

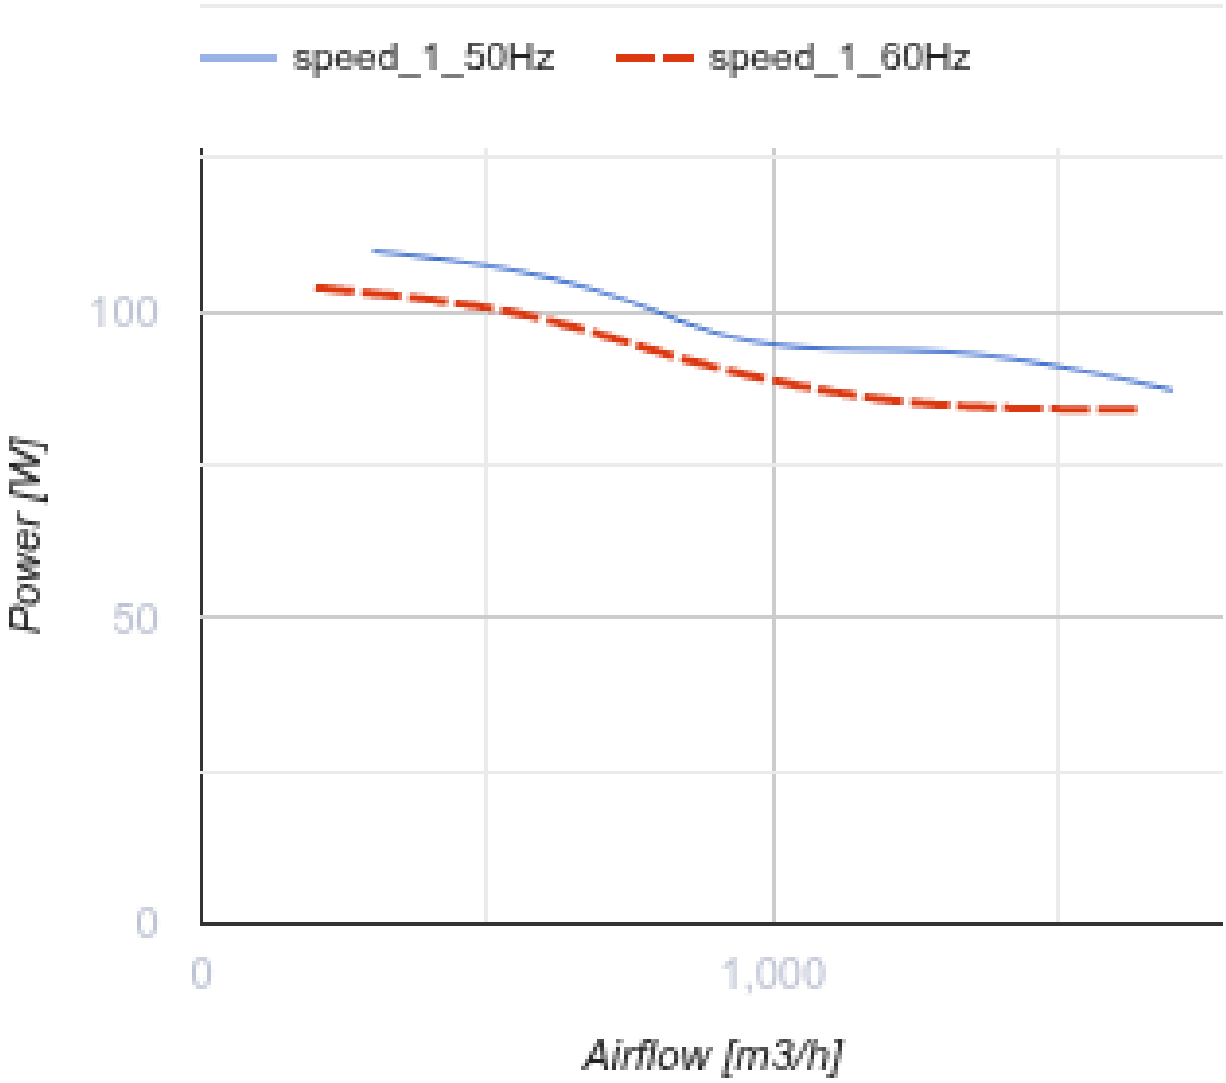

Размеры

ØD	Ød	B	B1	L
312	9	430	380	170

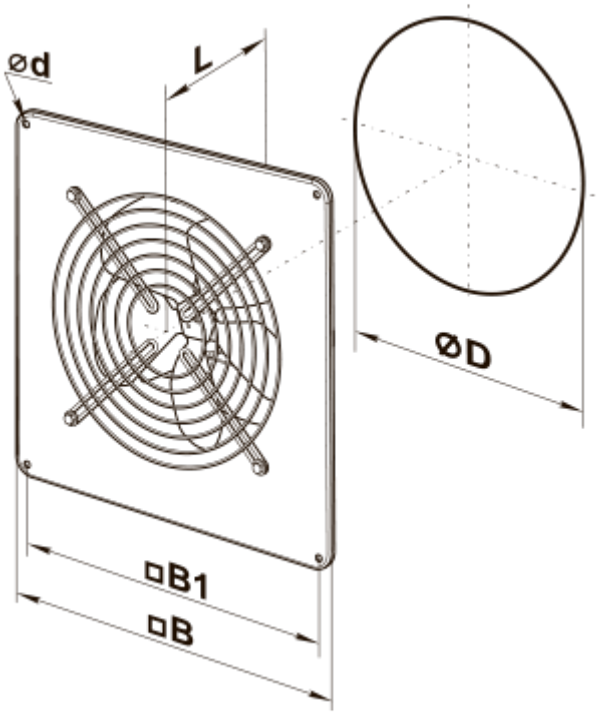
⌀d
L
⌀D
□B1
□B

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	OB1 315					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-55	A+	-27	B	-12	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	1700					
Потребляемая мощность (Вт)	110					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.331					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.044					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	62					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	34		34		34	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5500		2800		1300	