



## ОВК 4Д 250



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 850
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Установка в любом положении

|  | Единица измерения   | ОВК 4Д 250 |
|--|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 250        |
| Скорость   | -                   | 1          |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 400        |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 400        |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 60         |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.17       |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 850        |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 38         |
| Вес  | кг                  | 3.4        |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 60         |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -30        |
| Класс защиты                                     | -                   | IP24       |

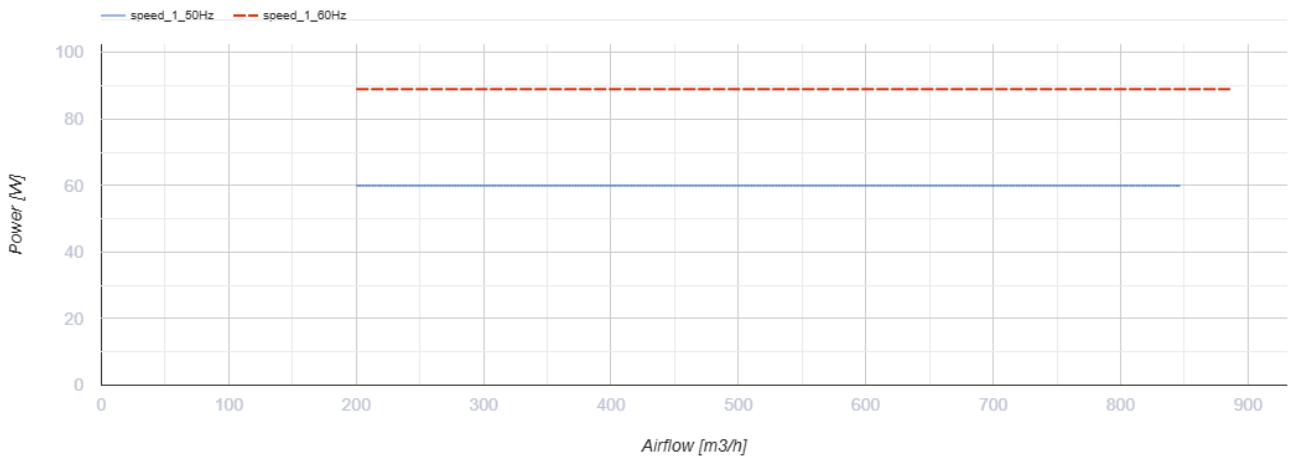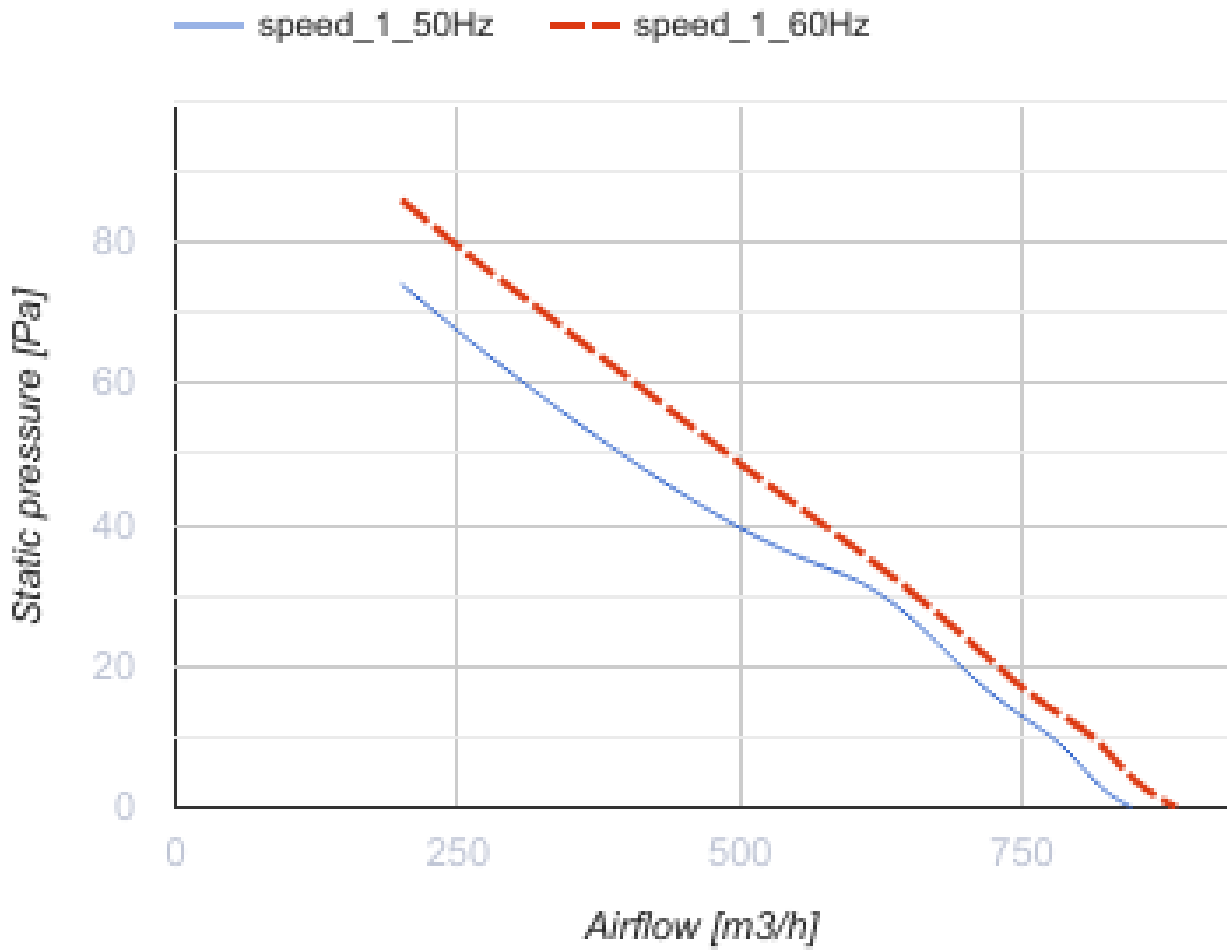

## Размеры

| ØD  | ØD1 | ØD2 | Ød | L   |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 260 | 318 | 340 | 7  | 135 |

