



ОВК 4Д 550



Настенные осевые вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 9700
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ОВК 4Д 550 |
|--|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 550 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 750 |
| Максимальный ток | А | 1.5 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 9700 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 64 |
| Вес | кг | 16.5 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | - | IP24 |

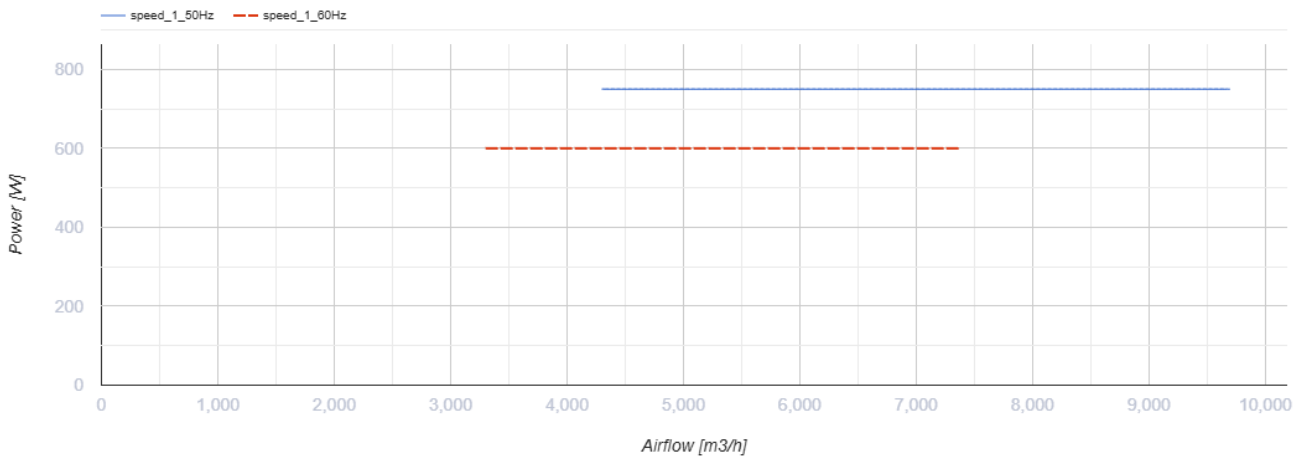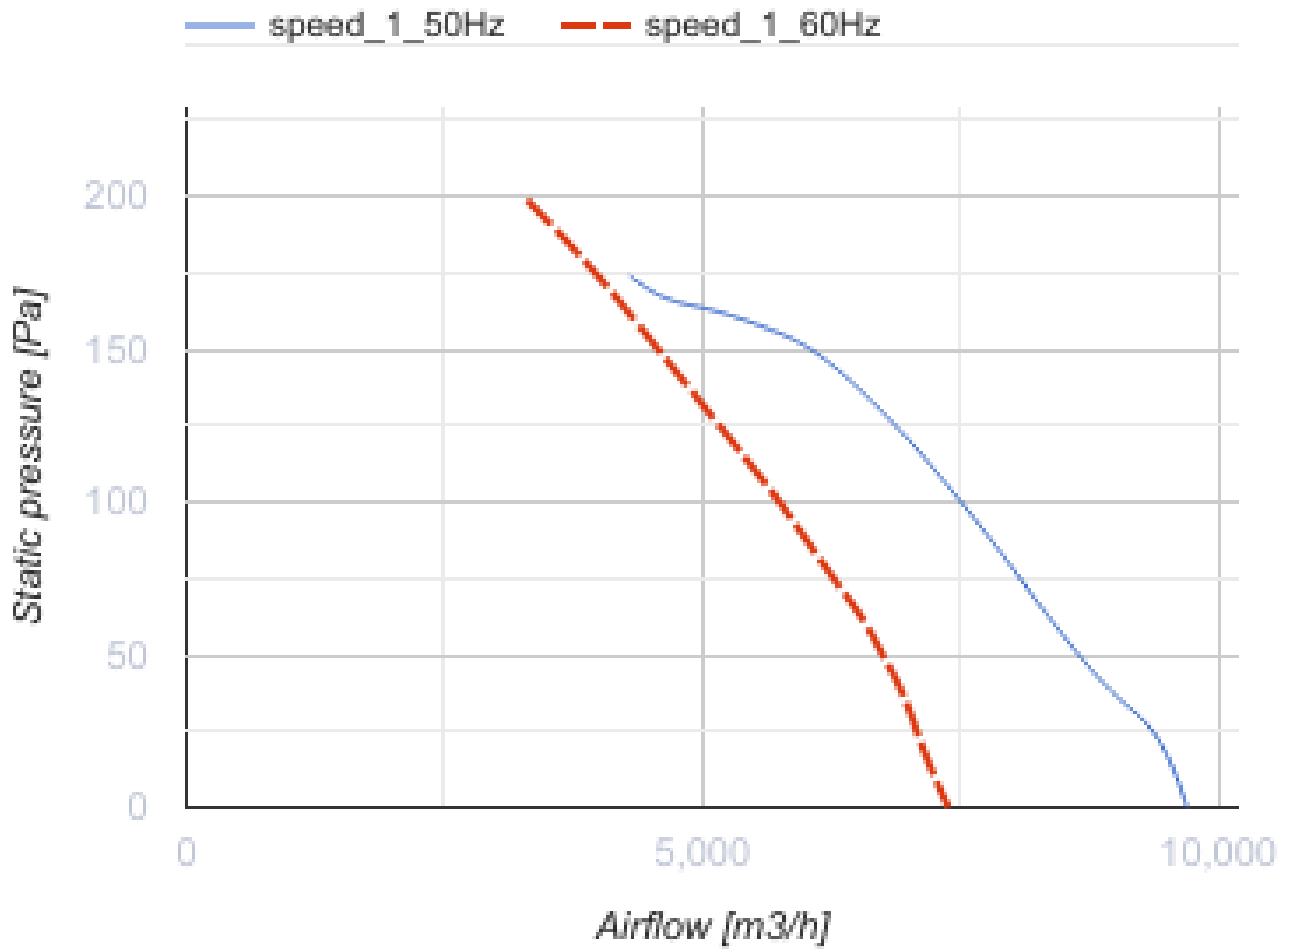

Размеры

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 570 | 645 | 710 | 11 | 260 |



Экодизайн

| | |
|---|---------------------|
| Торговая марка | Вентс |
| Модель | ОВК 4Д 550 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 1.778 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 140 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 38.7 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.656 |
| Sound power level (дБ(А)) | 93 |