



ОВК 4Д 550



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 9700
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ОВК 4Д 550
Размер подключаемого воздуховода	мм	550
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	750
Максимальный ток	А	1.5
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	9700
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Вес	кг	16.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP24

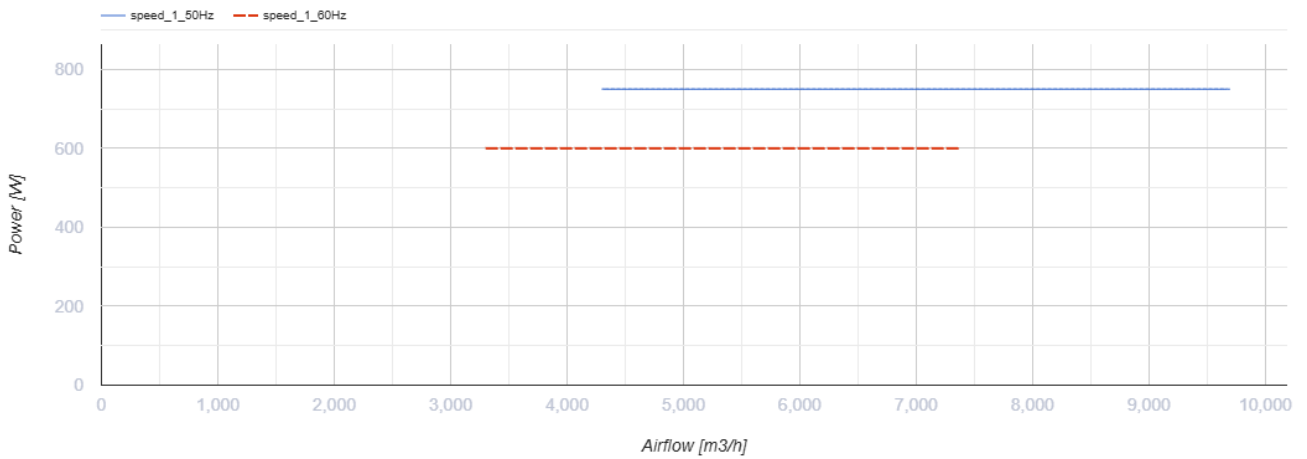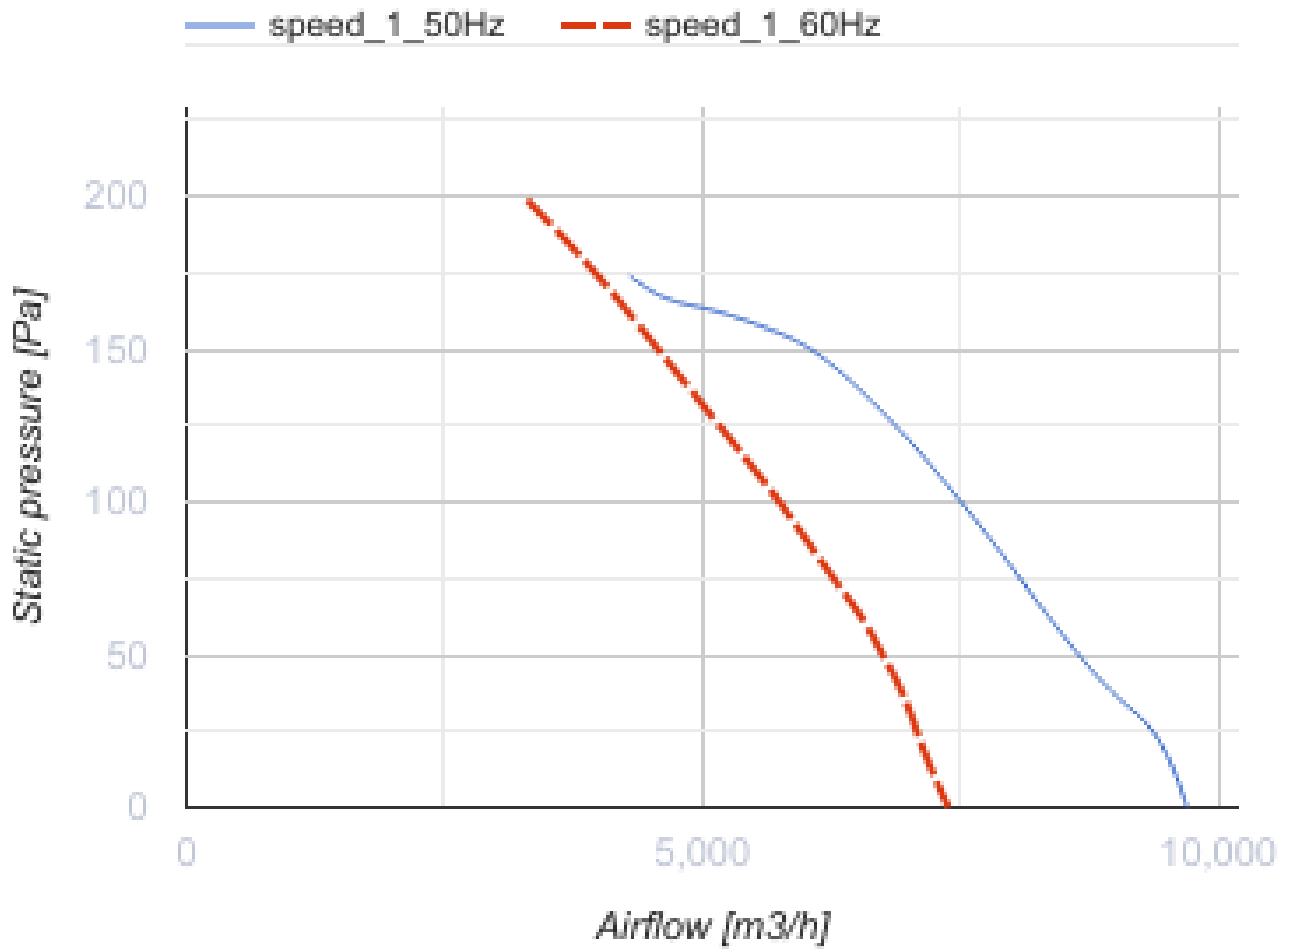

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
570	645	710	11	260



Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ОВК 4Д 550
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	1.778
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	140
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	38.7
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.656
Sound power level (дБ(А))	93