



ОВК1 200



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 405
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ОВК1 200
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	43
Максимальный ток	А	0.28
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	405
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Вес	кг	2.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP44

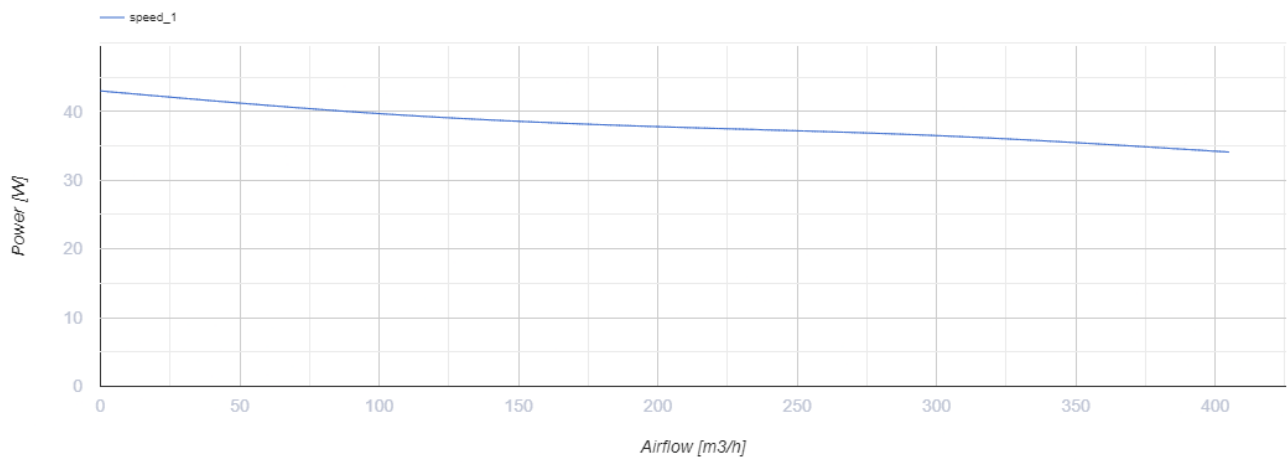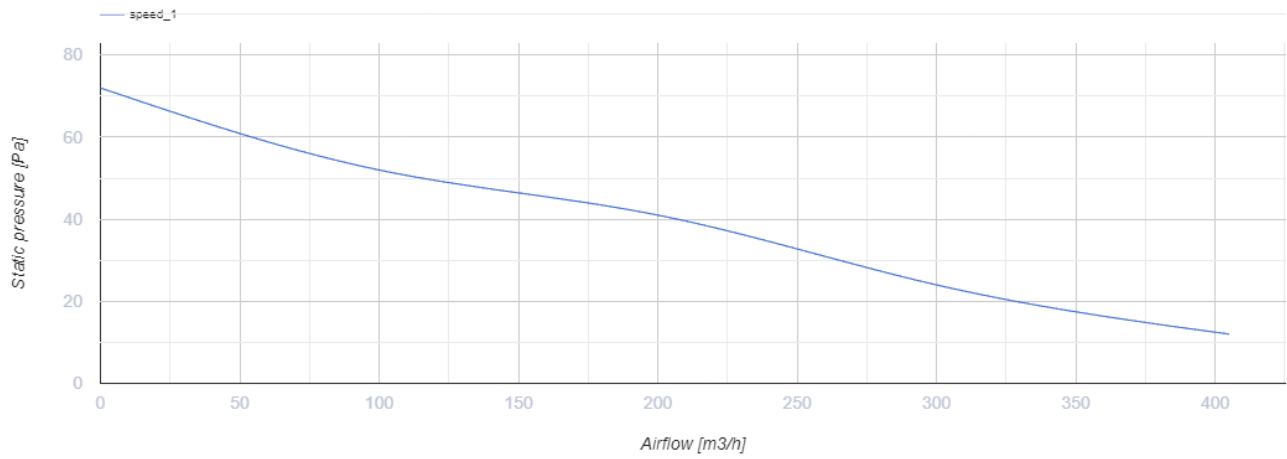

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
208	270	300	7	120



Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ОВК1 200
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.055
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	42
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	8.6
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	52
Эффективная мощность (кВт)	0.027