
ОВП 4E 350

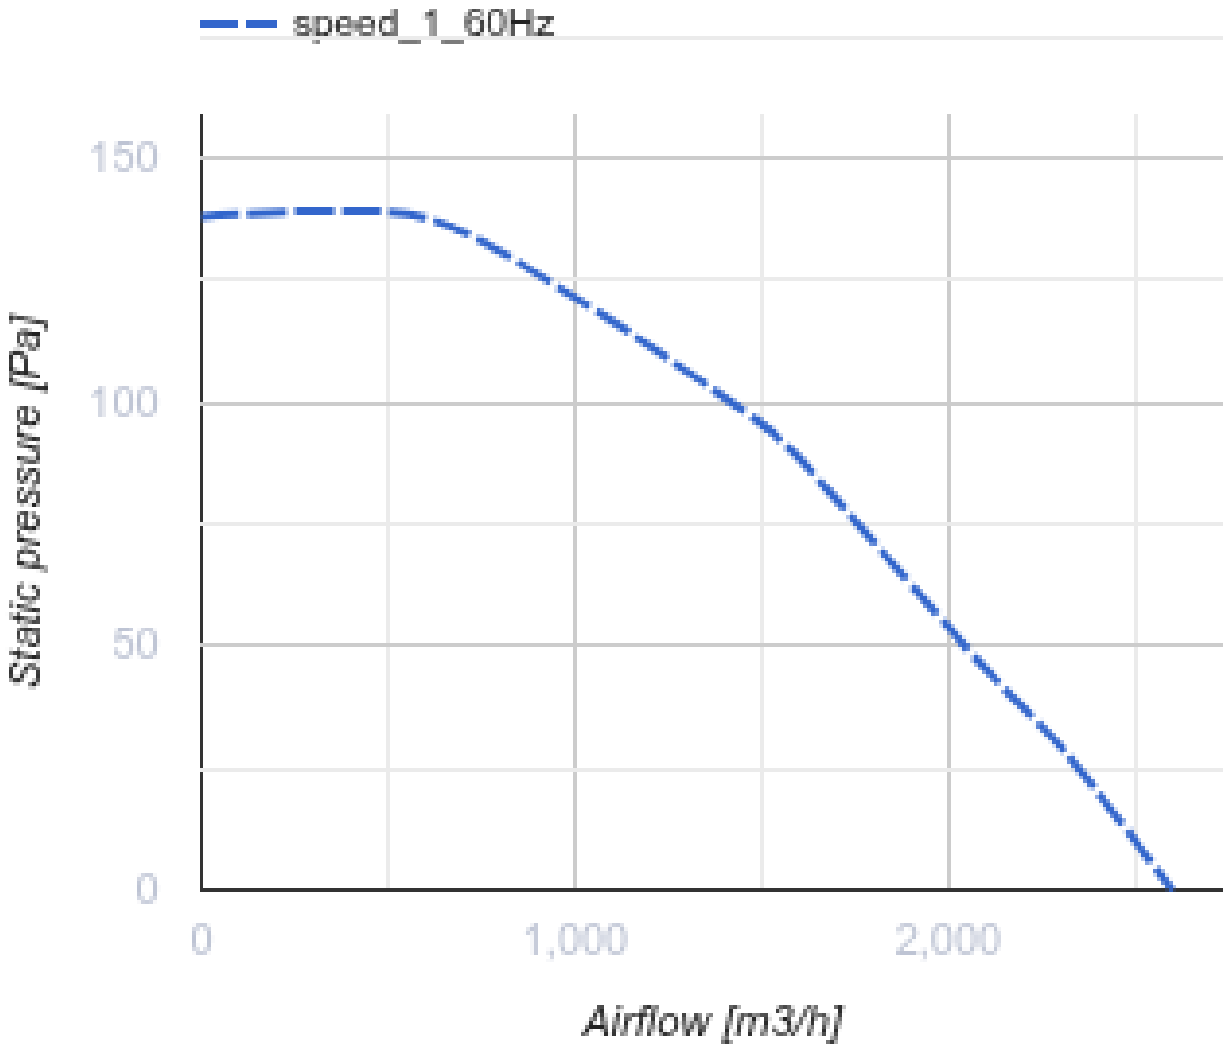


Канальные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 62
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ОВП 4E 350
Размер подключаемого воздуховода	мм	350
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	140
Максимальный ток	А	0.65
Максимальный расход воздуха	м³/час	2500
Скорость вращения	-	1380
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	62
Вес	кг	8.4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием


speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

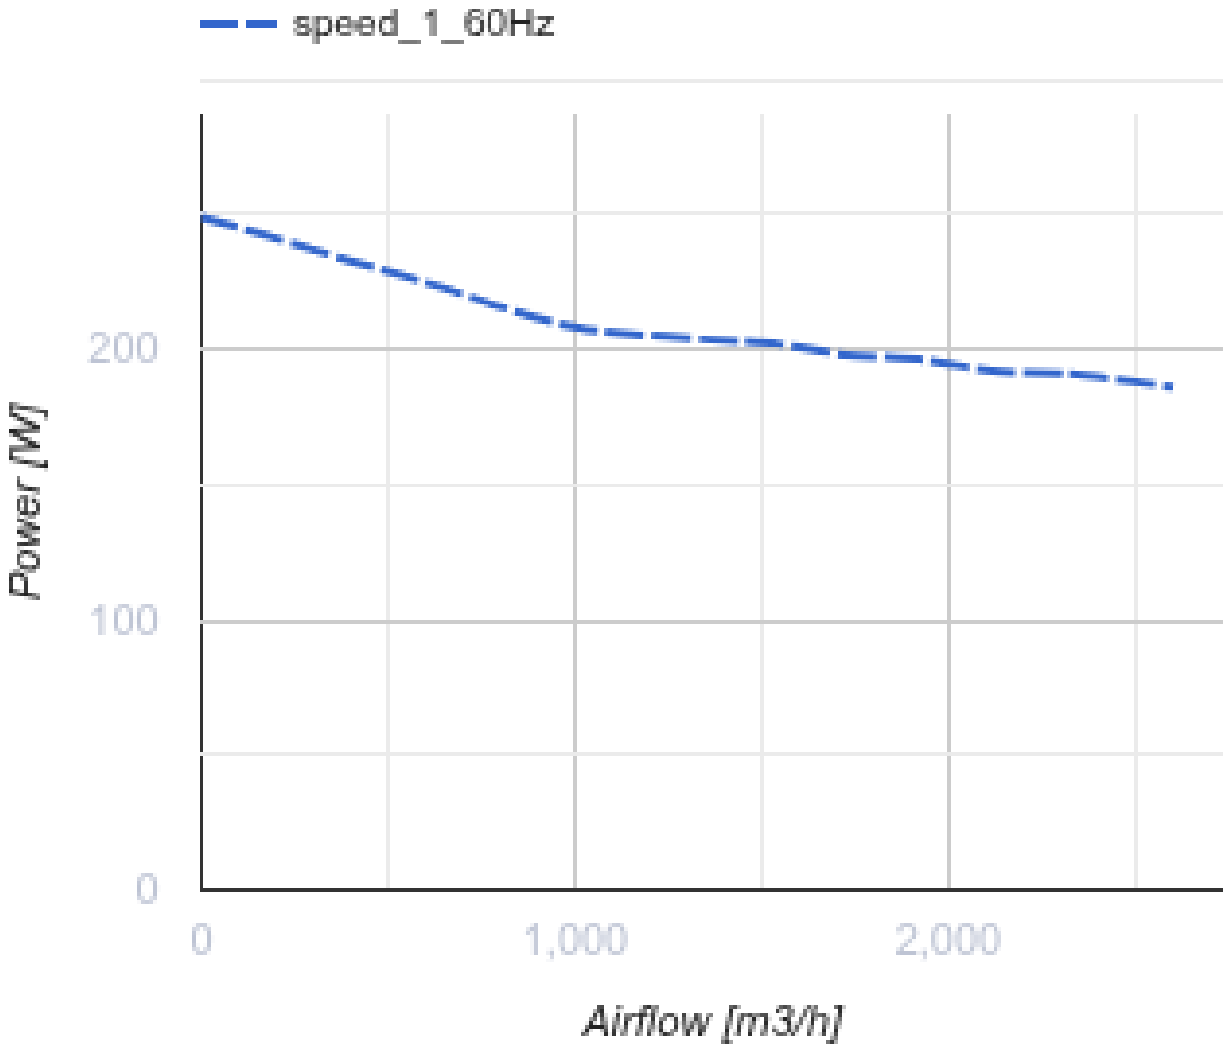

Размеры

ØD	B	L	H	L1
349	378	300	410	40

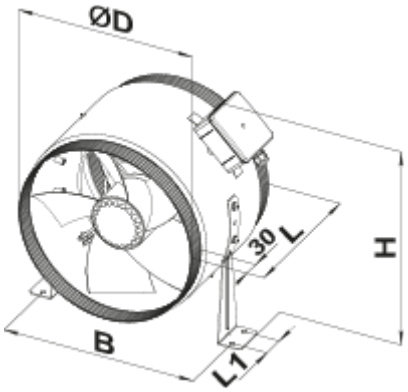

Аксессуары

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
PCA5E-3,5-T		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
PCA5E-5,0-T		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
PCA5E-7,5-T		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
PCA5E-1,5-T		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей