


ПА 01 E LCD



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем


- Потребляемая мощность электрического догрева: 12000
- Максимальный расход воздуха: 1275
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ПА 01 E LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	320
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	12000
Максимальный ток	А	18
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1275
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51
Вес	кг	56
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	55
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

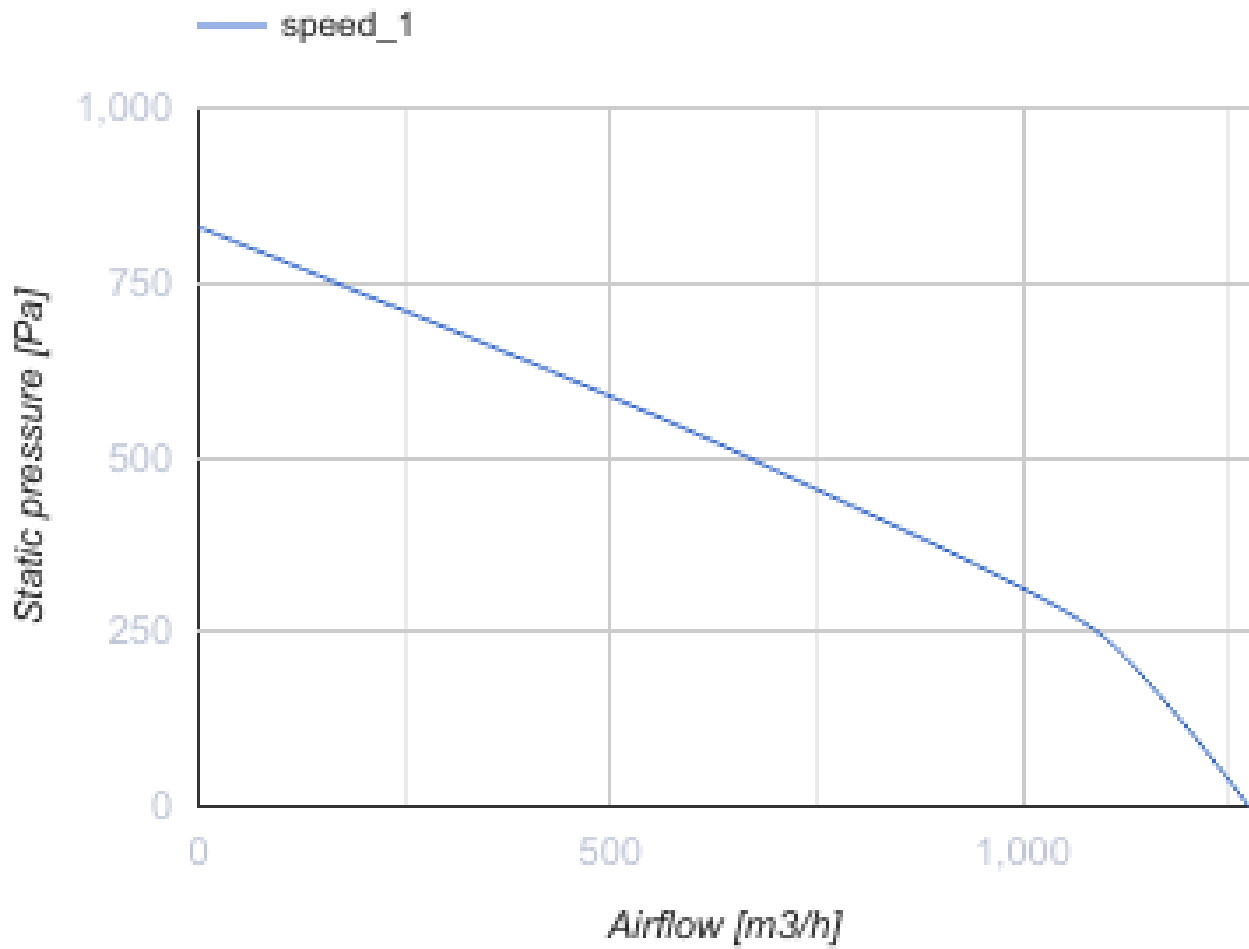


Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

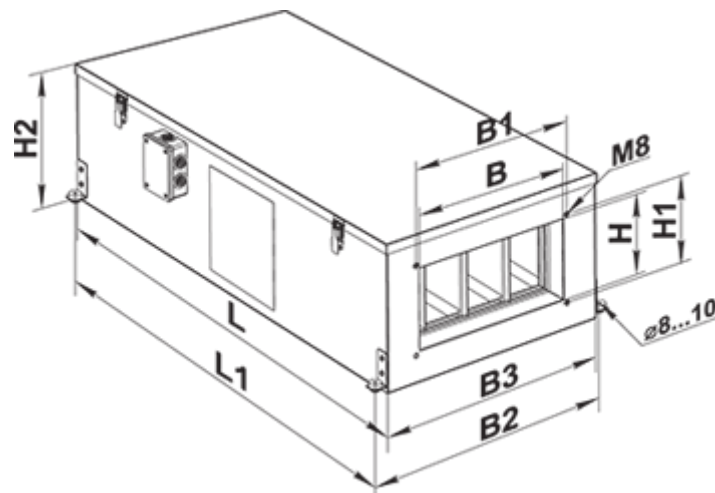


Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
CP 400x200		Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем


Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
OKB 400x200-3		Канальные водяные воздухоохладители предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения


Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
PPB 400x200		Регуляторы расхода воздуха


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
BBG 400x200		Гибкая виброгасящая вставка

Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
СКРА 400x200/24		Смесительная камера для смешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным в необходимой пропорции

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
OKФ 400x200-3		Канальные воздухоохладители с прямым испарительным охлаждением предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

СФ 475x270x48 G4



Панельный фильтр G4