


ПА 02 В2 LCD



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем


- Максимальный расход воздуха: 2350
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- Фильтр: G4 (F7 option)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ПА 02 В2 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	620
Максимальный ток	А	1.05
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	61
Фильтр	-	G4 (F7 option)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

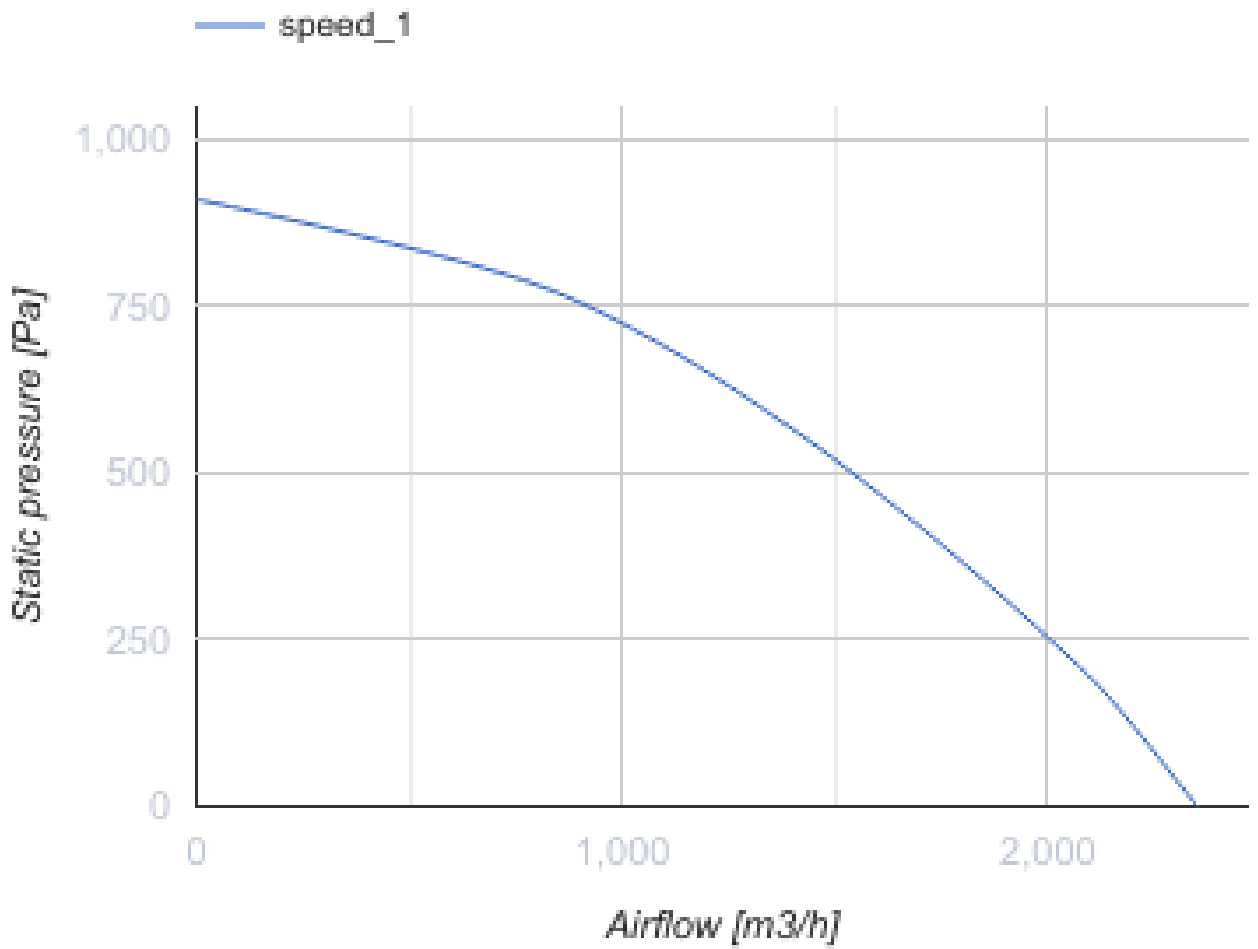


Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

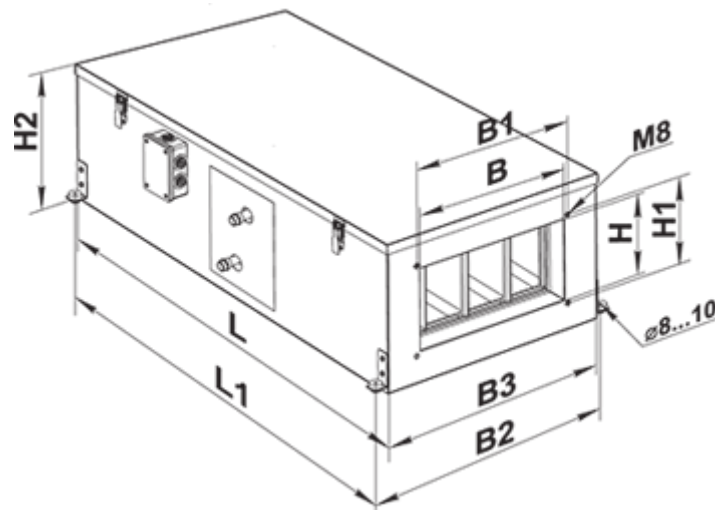



Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
CP 500x300		Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем


Смесители

Наименование	Фото	Описание
УСВК 3/4-4		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители
УСВК 3/4-6		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 500x300		Регуляторы расхода воздуха


Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
СКРА 500x300/24		Смесительная камера для смешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным в необходимой пропорции


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 500x300		Гибкая виброгасящая вставка



Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 500x300-3		Канальные водяные воздухоохладители предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 500x300-3		Канальные воздухоохладители с прямым испарительным охлаждением предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФК 538x342x27 G4		Карманный фильтр G4
СФК 538x342x27 F7		Карманный фильтр F7