

# ПА 04 ВЗ LCD



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

• Максимальный расход воздуха: 4100

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 75

• Фильтр: G4 (F7 option)

• Шумоизоляция

• Тип двигателя: АС


• Догрев: Водяной

• Управление: Пульт ДУ

• Материал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	ПА 04 В3 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	700x400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2300
Максимальный ток	A	4.3
Максимальный расход воздуха	м³/час	4100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	75
Bec	КГ	110
Фильтр	-	G4 (F7 option)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	70
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



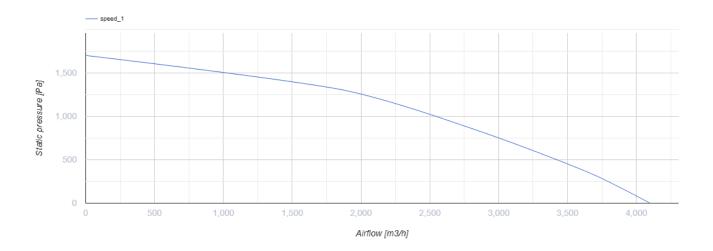

# Размеры

В	B1	B2	В3	Н	H1	H2	L	L1
700	720	888	844	400	420	546	1302	1262

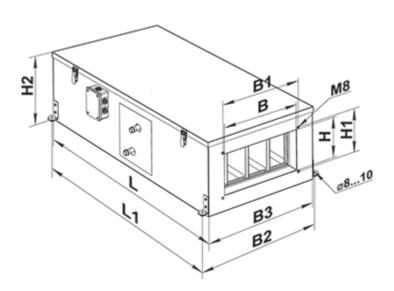

# Аксессуары

### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
CP 700x400		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

#### Смесители

Наименование Фото	Описание
-------------------	----------



<u>YCBK 3/4-4</u>	Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители
<u>YCBK 3/4-6</u>	 Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

#### Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
PPB 700x400		Регуляторы расхода воздуха

#### Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
CKPA 700x400/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

## Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 700х400		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

## Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
OKB 700x400-3	-	Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

## Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 700х400-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

# Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФК 737х441х27 G4		Карманный фильтр G4



СФК 737х441х27 F7 Карманный фильтр F7