


# ПА 04 В3 LCD



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем


- Максимальный расход воздуха: 4100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 75
- Фильтр: G4 (F7 option)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ПА 04 В3 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	700x400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2300
Максимальный ток	А	4.3
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	4100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	75
Вес	кг	110
Фильтр	-	G4 (F7 option)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	70
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

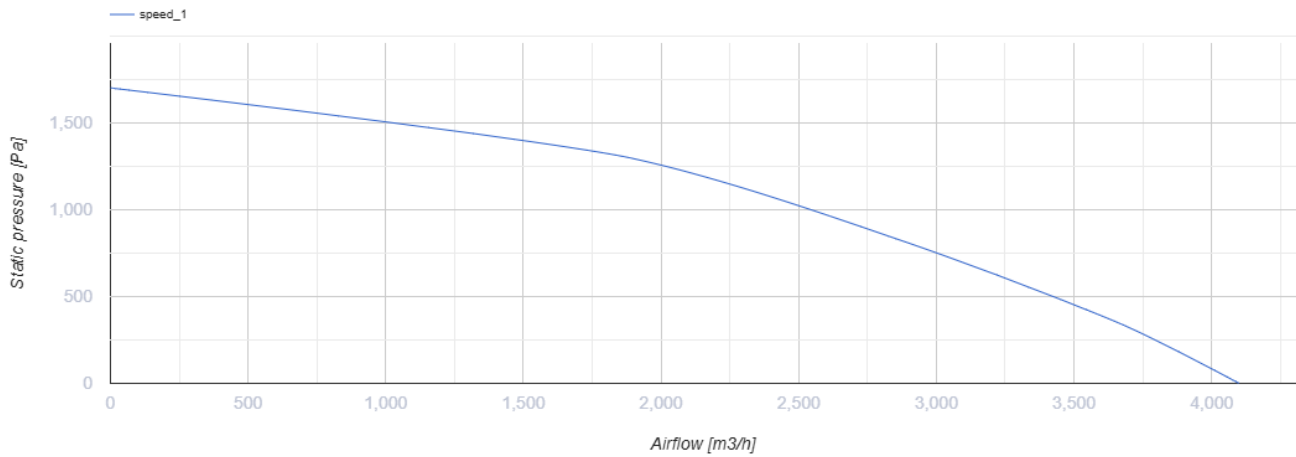

## Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
700	720	888	844	400	420	546	1302	1262

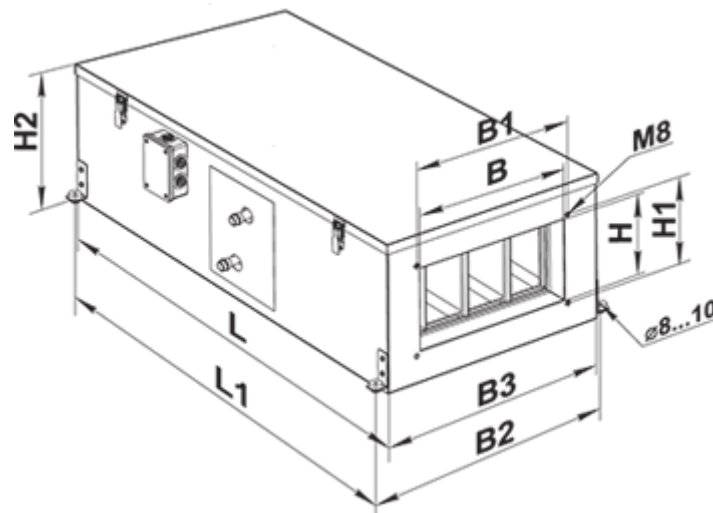



## Аксессуары

### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CP 700x400</a>		Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

### Смесители


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

<a href="#">УСВК 3/4-4</a>		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители
<a href="#">УСВК 3/4-6</a>		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

### Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">РРВ 700x400</a>		Регуляторы расхода воздуха


### Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">СКРА 700x400/24</a>		Смесительная камера для смешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным в необходимой пропорции


### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ВВГ 700x400</a>		Гибкая виброгасящая вставка


### Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКВ 700x400-3</a>		Канальные водяные воздухоохладители предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

### Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКФ 700x400-3</a>		Канальные воздухоохладители с прямым испарительным охлаждением предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФК 737x441x27 G4		Карманный фильтр G4

СФК 737x441x27 F7



Карманный фильтр F7