Квайт 100 черный




Вытяжные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
• Материал корпуса: Пластик
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан
• Подшипник кочения

	Единица измерения	Квайт 100 черный
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	7.5
Максимальный ток	А	0.049
Максимальный расход воздуха	м³/час	97
Скорость вращения	-	2165
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25
Вес	кг	0.55
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP45
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

ØD	B	H	L	L1
99	158	136	81	26

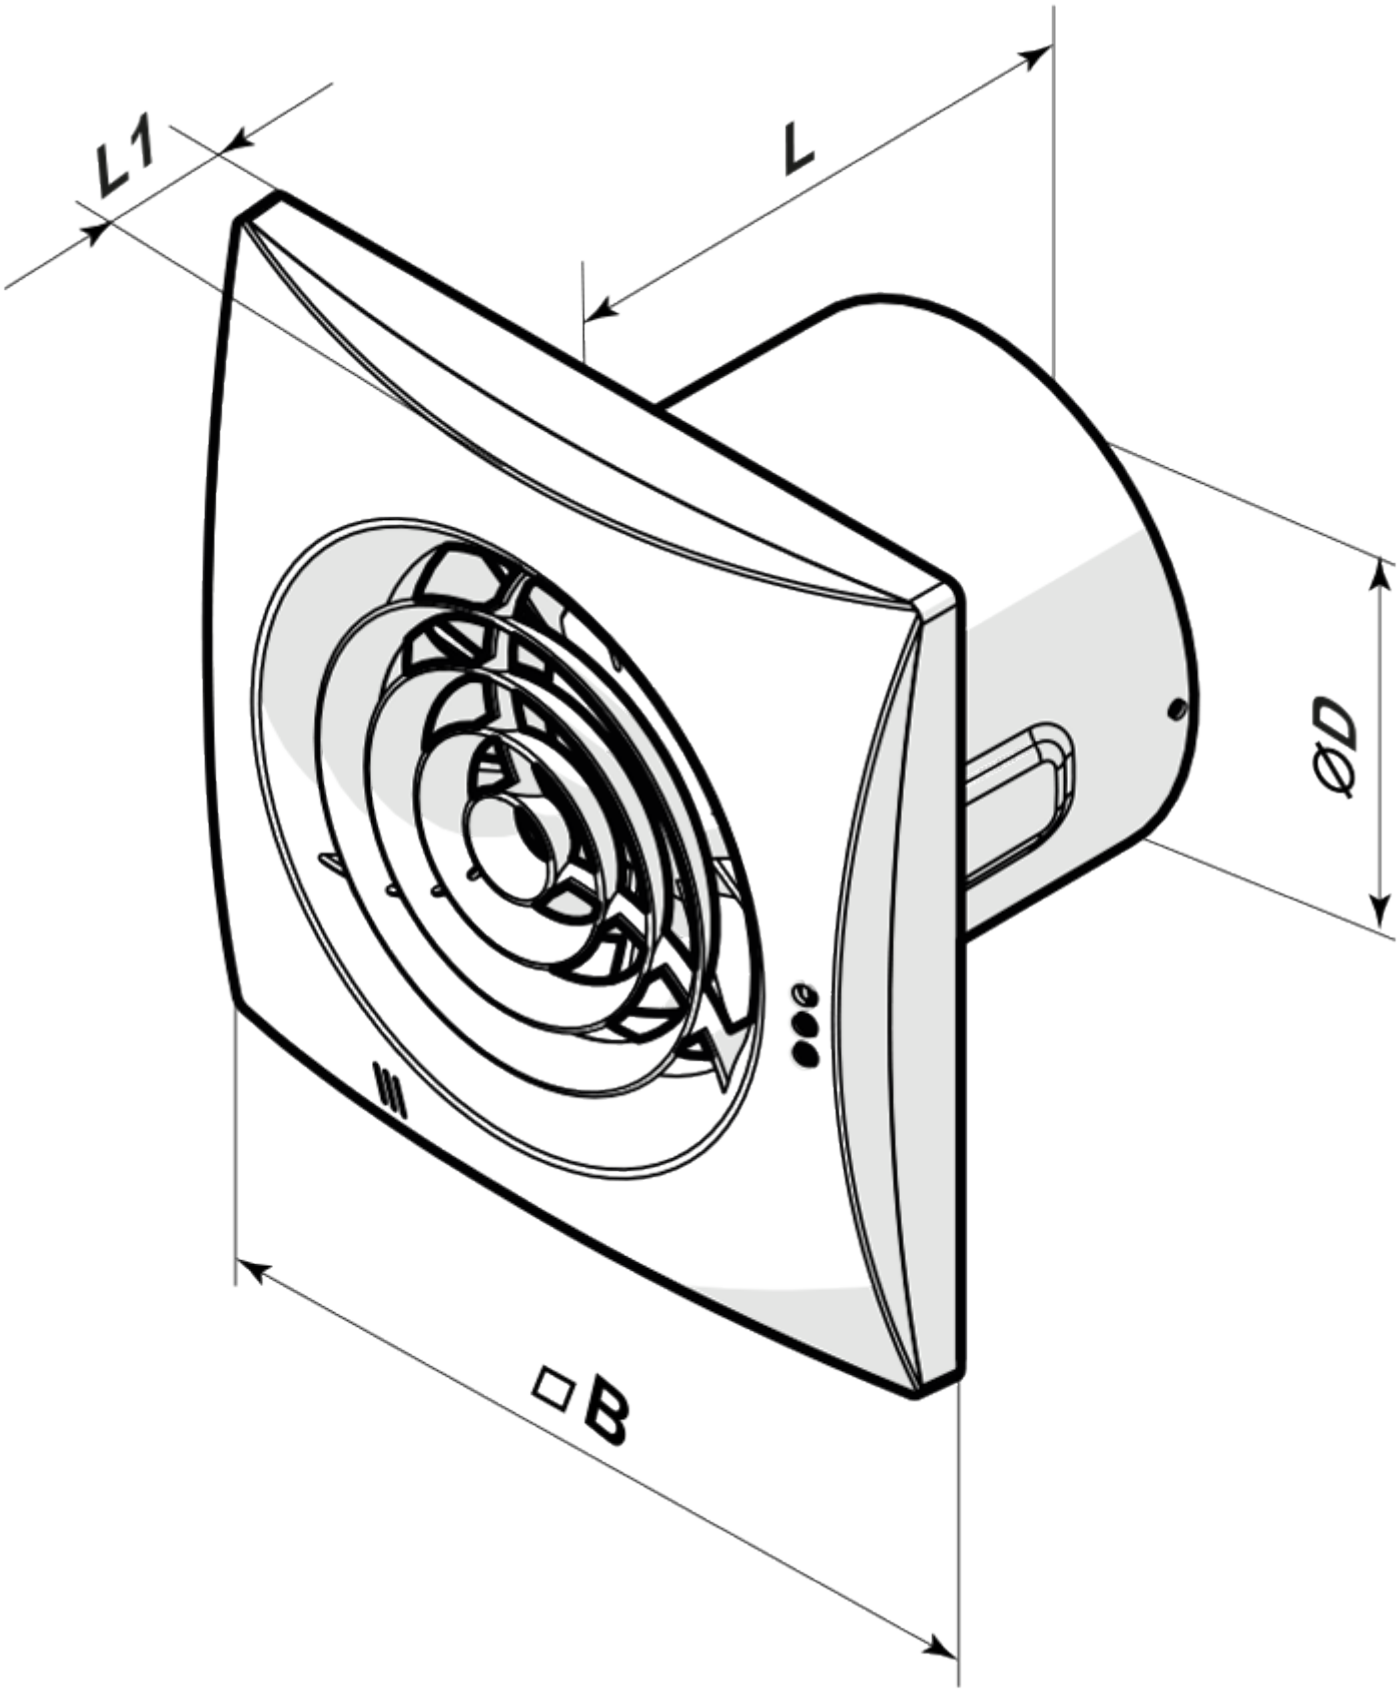

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	Квайт 100 черный					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-31.1	B	-14.7	E	-5.3	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	97					
Потребляемая мощность (Вт)	7.5					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.019					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.077					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	45					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	97		97		97	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	