


Квайт 125 TP



Вытяжные осевые вентиляторы Квайт отличаются низким уровнем шума и высокой продуктивностью работы


- Максимальный расход воздуха: 185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик движения
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Квайт 125 TP
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	17
Максимальный ток	А	0.11
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	185
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	32
Вес	кг	0.78
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP45

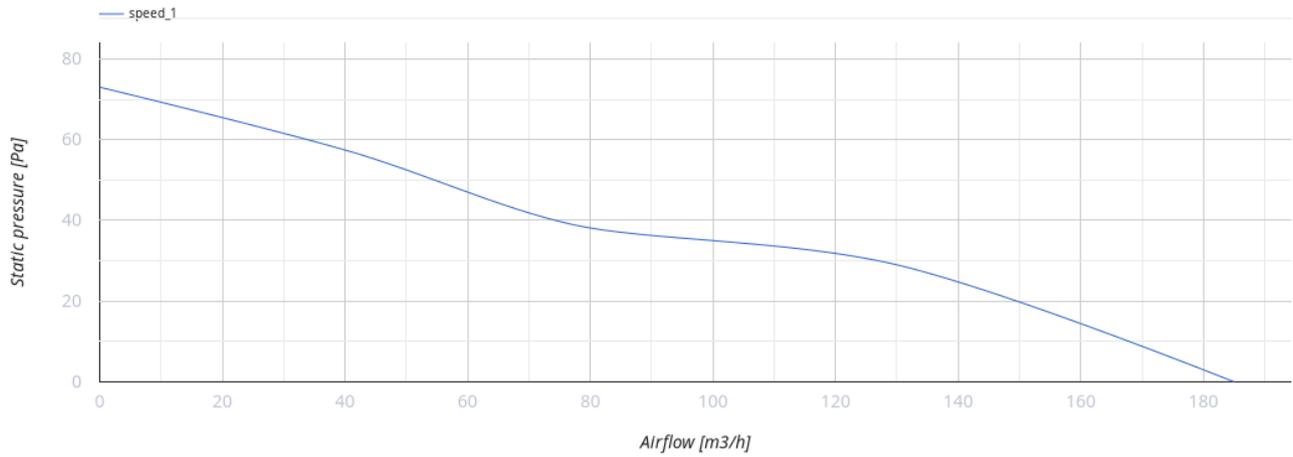


Размеры

ØD	B	H	L	L1
123.5	182	158	91	27

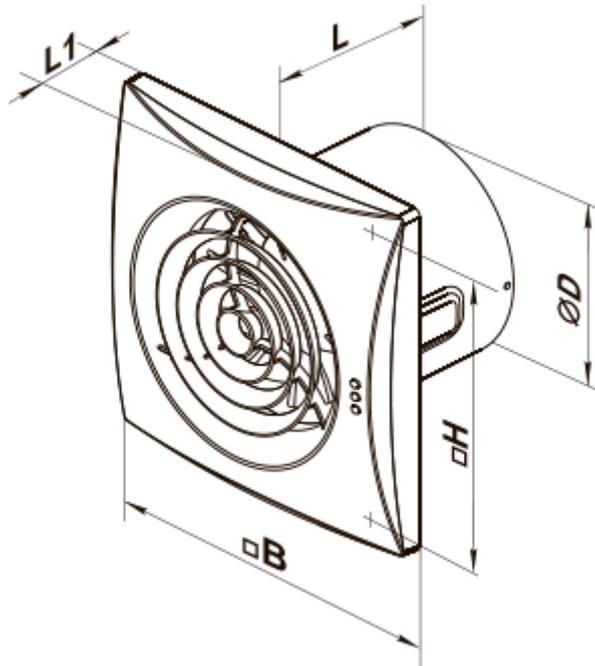

Экодизайн

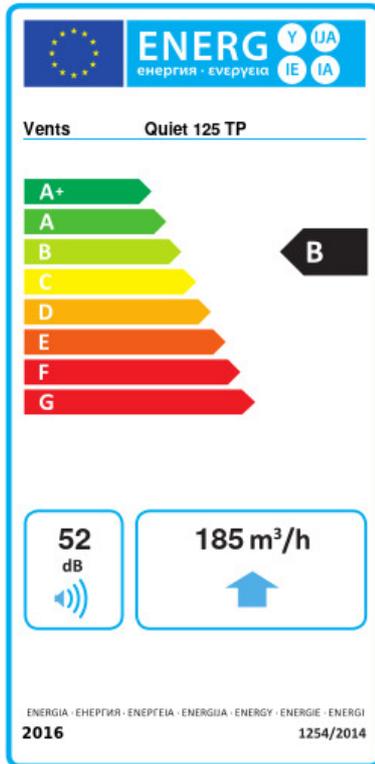

Торговая марка	Вентс					
Модель	Квайт 125 TP					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.5	A+	-26.4	B	-10.9	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	185					
Потребляемая мощность (Вт)	17					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.036					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.092					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	52					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	75		75		75	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	