РО 100 чёрный




Осевые декоративные вентиляторы для вытяжной вентиляции

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
• Материал корпуса: Пластик
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	РО 100 чёрный
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	14
Максимальный ток	А	0.09
Максимальный расход воздуха	м³/час	92
Скорость вращения	-	2300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Вес	кг	0.6
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
100	172	121	88

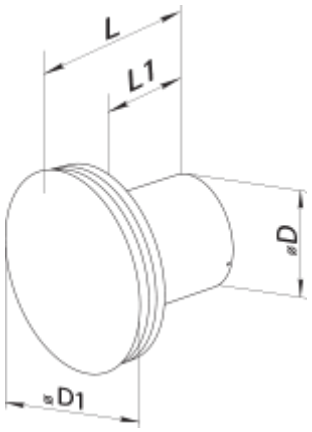

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	PO 100 чёрный					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-28.8	B	-12.4	E	-3	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	92					
Потребляемая мощность (Вт)	14					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.018					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.152					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	53					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	191		191		191	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	