
PO 100



Осевые декоративные вентиляторы для вытяжной вентиляции


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
• Материал корпуса: Пластик
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	PO 100
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	14
Максимальный ток	А	0.09
Максимальный расход воздуха	м³/час	92
Скорость вращения	-	2300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Вес	кг	0.6
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик

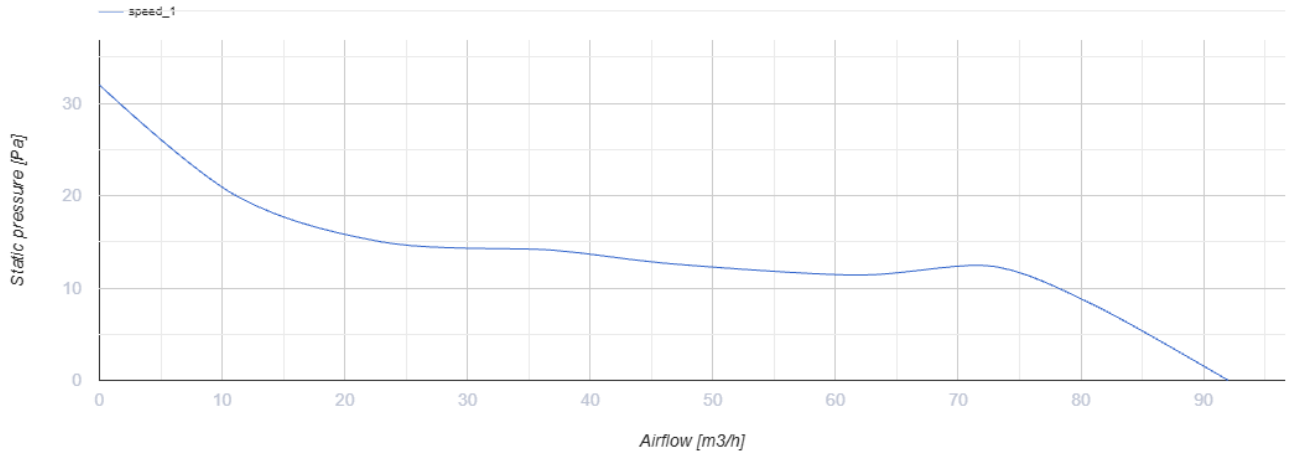

Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
100	172	121	88

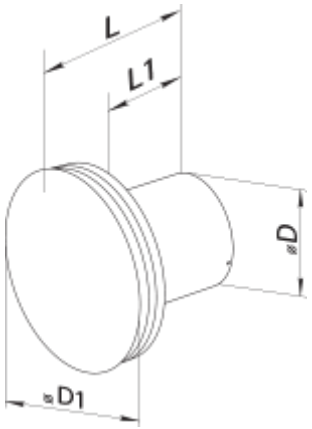

Аксессуары

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 100 В		Пластиковые решетки с наклоненными ламелями, двухэлементные

Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВТ 050/10		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем

ПВТ 050/30		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВТ 050/50		ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
Х 100		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
1805		Для стенного монтажа

Гибкие воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Обратные клапаны

Наименование	Фото	Описание
КО 100		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов
КО1 100		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 102 ВК		Приточно-вытяжные колпаки

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 102 В Н		Вытяжные колпаки металлические

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	PO 100					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-28.8	B	-12.4	E	-3	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	92					
Потребляемая мощность (Вт)	14					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.018					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.152					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	53					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	191		191		191	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	