РС-10,0-ТА

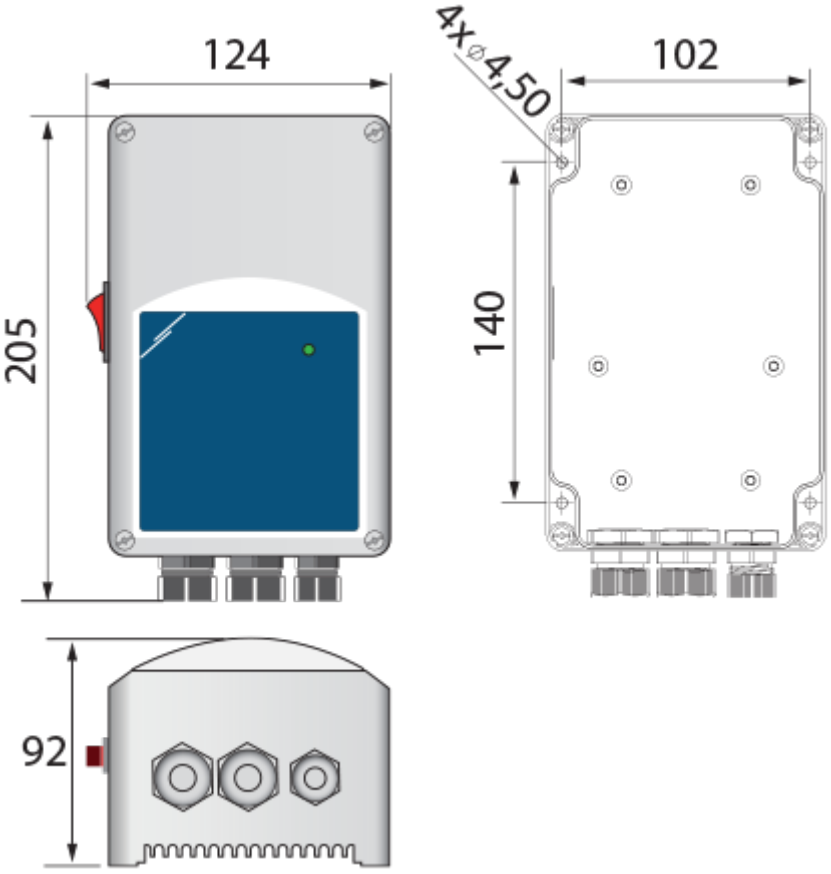


Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

• Материал корпуса: Термопластик

	Единица измерения	РС-10,0-ТА
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Вес	кг	1.08
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-20
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	35
Класс защиты	-	IP54

Размеры


124
205
92
4x⌀4,50
102
140