# РС-3,0-ТА

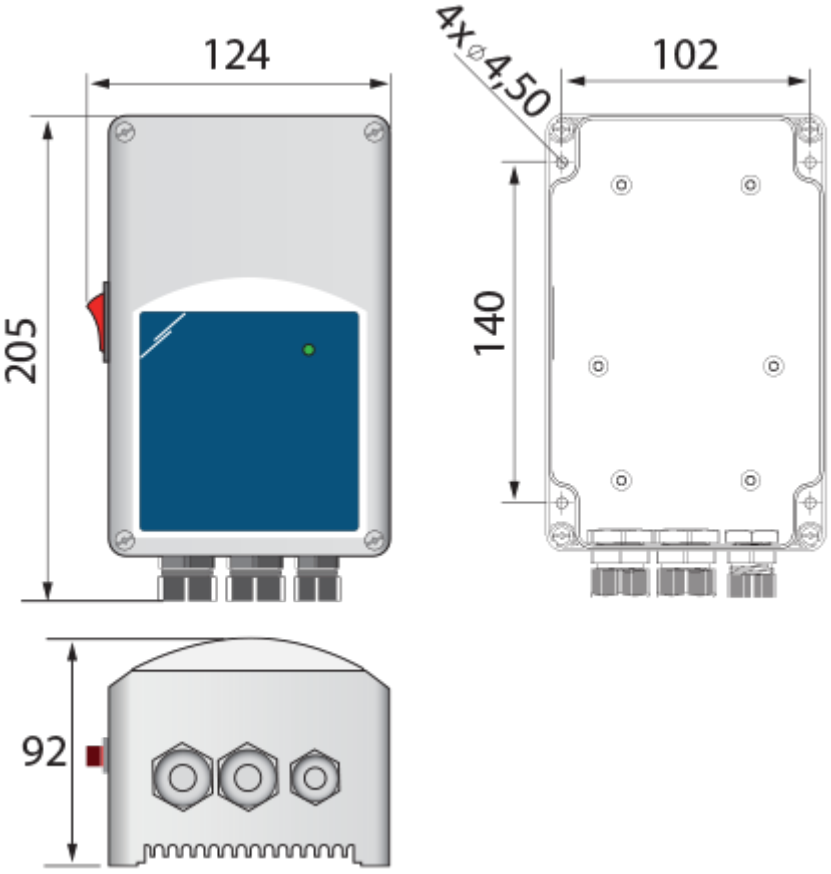


Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

• Материал корпуса: Термопластик

| | Единица измерения | РС-3,0-ТА |
|---|---|---|
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Вес | кг | 0.84 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | -20 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 35 |
| Класс защиты | - | IP54 |

## Размеры


124
205
92
4x⌀4,50
102
140