


Стрим 100/125 ЕС



Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с ЕС-двигателями


- Максимальный расход воздуха: 350
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 28
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	Стрим 100/125 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	20
Максимальный ток	А	0.77
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	350
Скорость вращения	-	3002
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	28
Вес	кг	3.6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

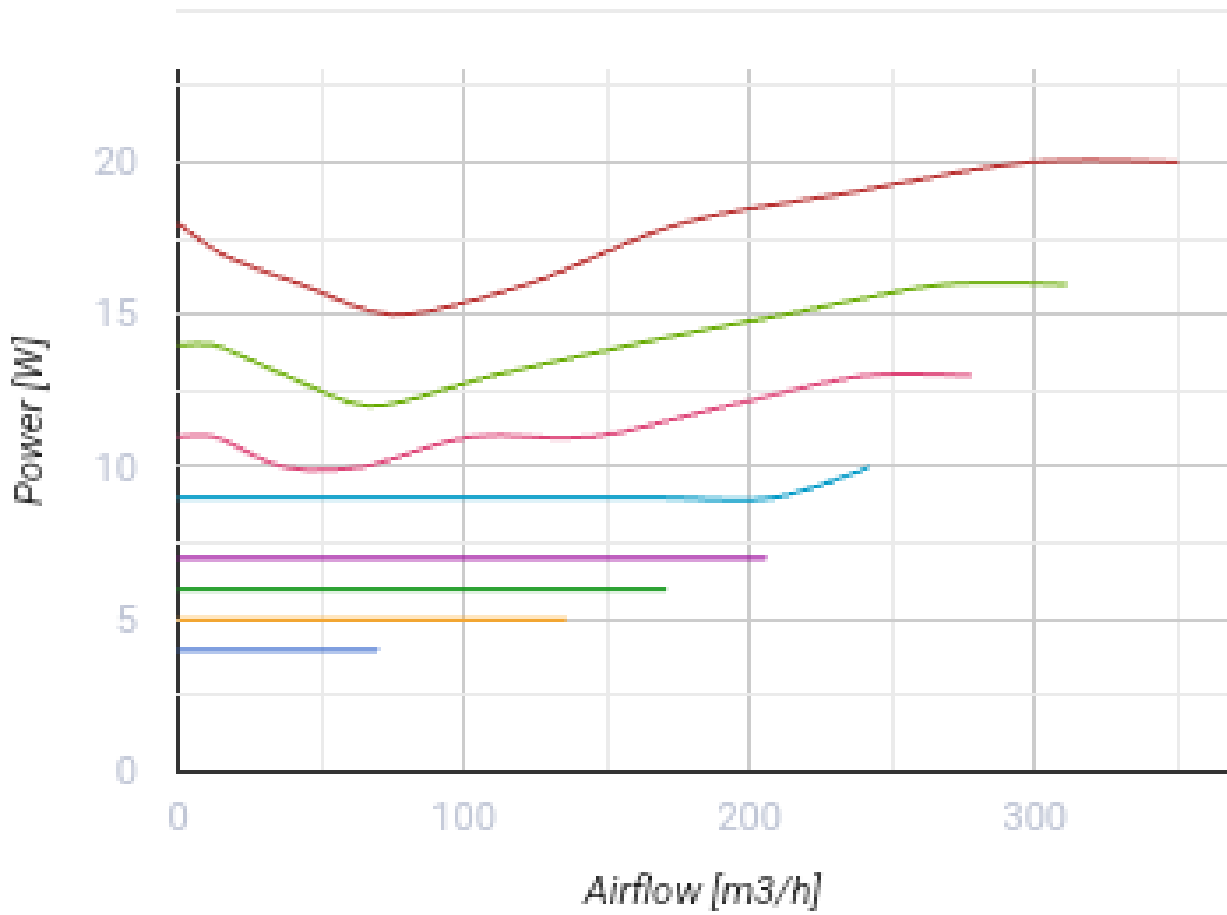

Размеры

Ø D	B	L	H
125	207	502	224

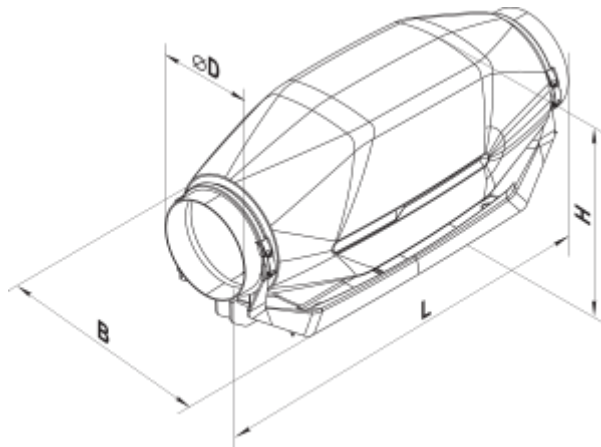

Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для ЕС-двигателей


Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
CP 125/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
CP 125/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
CP 125/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом

Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
ФБ 125		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 125-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 125-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 125-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Электрические нагреватели



Наименование	Фото	Описание
НК 125-0,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-0,8-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

НК 125-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-1,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 125-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 125-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 125		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 125		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	Стрим 100/125 EC					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.4	A+	-27.4	B	-11.9	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	176					
Потребляемая мощность (Вт)	18					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.036					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.07					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	38					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	37		37		37	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	