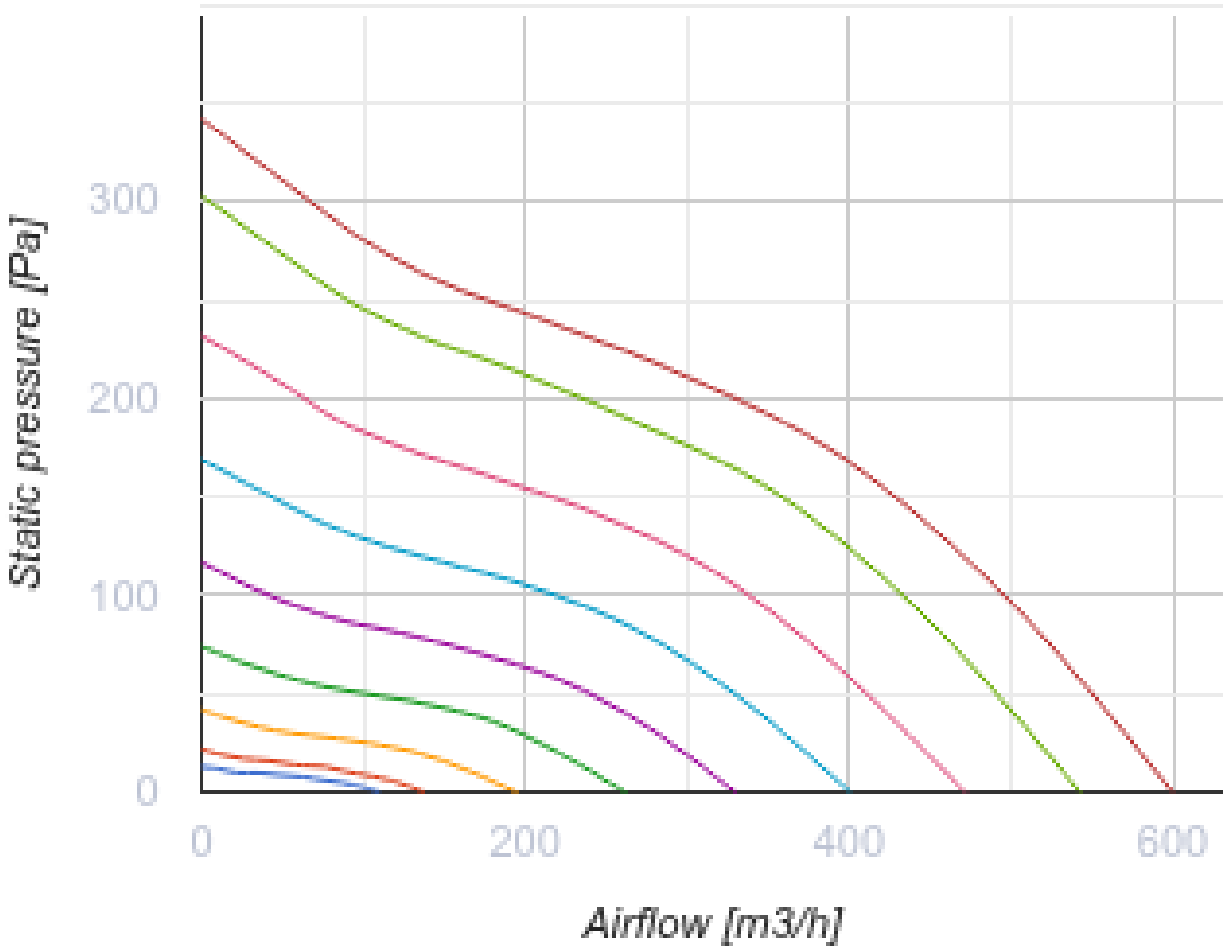
Стрим 150/160 EC Ун

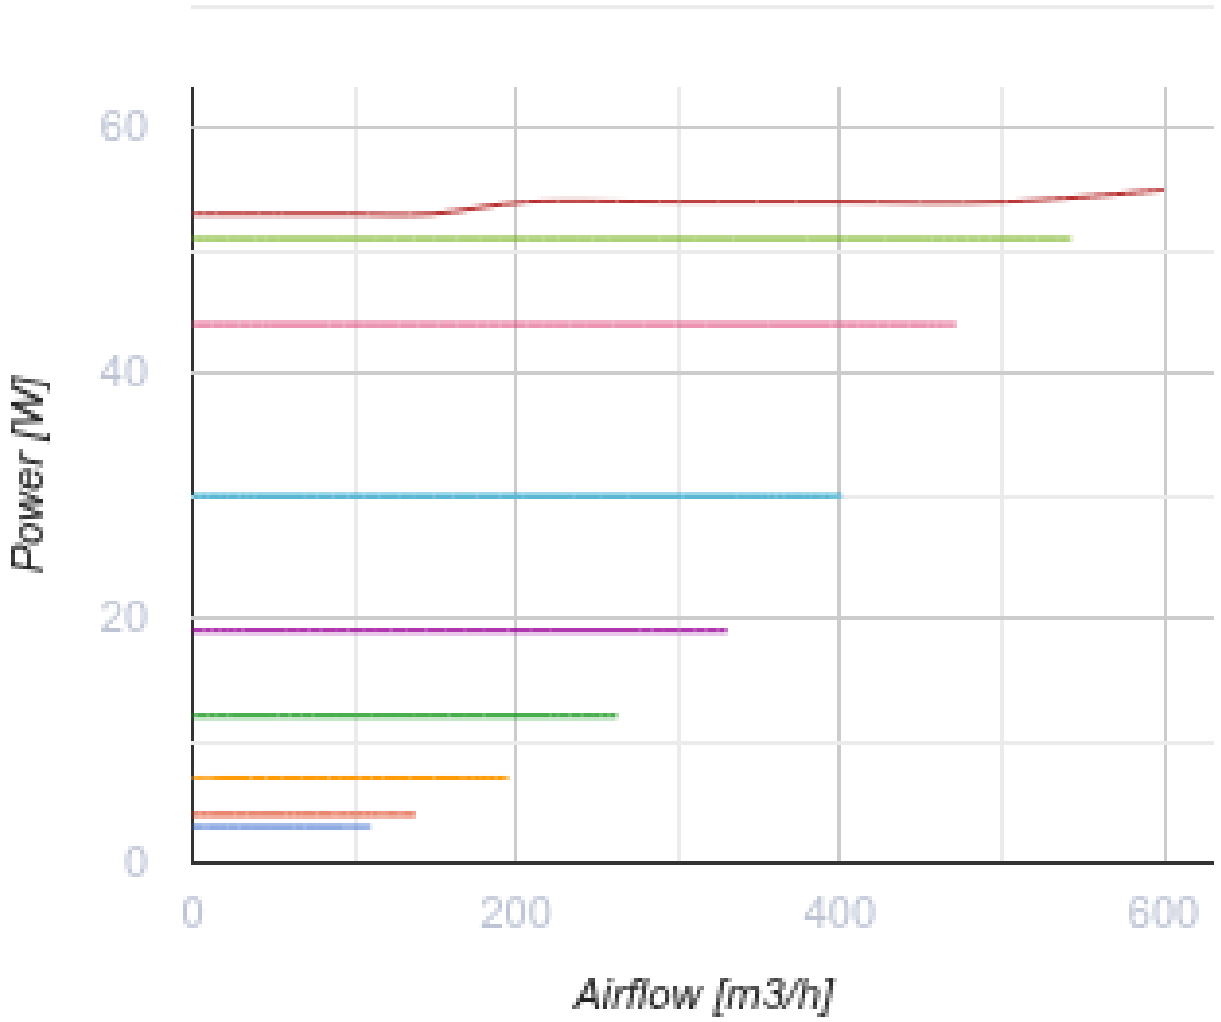
Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с EC-двигателями

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
- В звукоизолированном корпусе
- Управление: Регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен
- Датчик температуры: Выносной



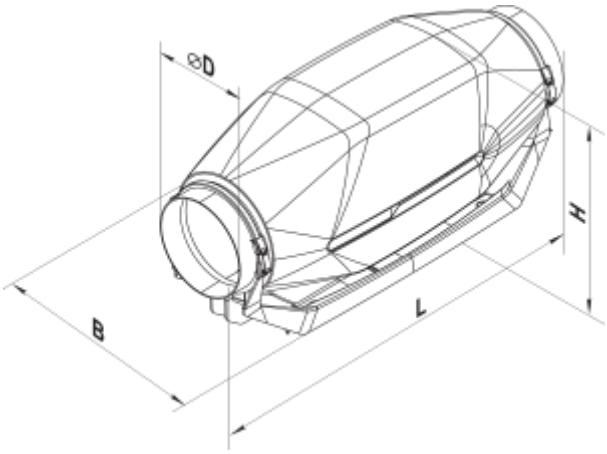
	Единица измерения	Стрим 150/160 EC Ун
Размер подключаемого воздуховода	мм	160/150
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	55
Максимальный ток	А	0.49
Максимальный расход воздуха	м³/час	600
Скорость вращения	-	3506
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	38
Вес	кг	5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик


Static pressure [Pa]
300
200
100
0
0
200
400
600
Airflow [m3/h]



Размеры

Ø D	B	L	H
150 (160)	253	606	273



Аксессуары











Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
СР 150/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 150/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 150/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 160/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 160/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 160/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 160/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 150/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 150/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 150/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

СРП 150/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 150/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 150/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 150/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ К2 150 G4/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 150 G4/C/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 150 G4/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки

ФБ К2 150 G4/C/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 150 ES		Панельные электростатические фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 150 G4/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 150 G4/C/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 150 G4/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 150 G4/C/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 150 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 160 G4/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 160 G4/C/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 160 G4/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 160 G4/C/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 160 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ 150		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБ 160		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБВ 150		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением



ФБВ 160		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 150-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 150-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 150-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 160-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 160-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 160-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 150		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ 160		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 150		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 160		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 150		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 160		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 150		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

КР 160		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 150		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 160		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 150		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов
ВВГ 160		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 150-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 150-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 160-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 160-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 150-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 150-1,7-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 150-2,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

НК 150-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 150-3,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 150-3,6-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 150-5,1-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 150-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-1,7-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-2,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-3,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-3,6-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-5,1-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
Р-1/010		Регулятор скорости для ЕС-двигателей

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	Стрим 150/160 ЕС Ун					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.3	A+	-27.3	B	-11.8	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	320					
Потребляемая мощность (Вт)	39					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.054					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.077					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	41		41		41	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	