
TT 125 C P1



Канальные вентиляторы смешанного типа


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой

	Единица измерения	TT 125 C P1	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	125	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	47	60
Максимальный ток	А	0.21	0.27
Максимальный расход воздуха	м³/час	295	440
Скорость вращения	-	1850	2510
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	31	42
Вес	кг	3.14	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

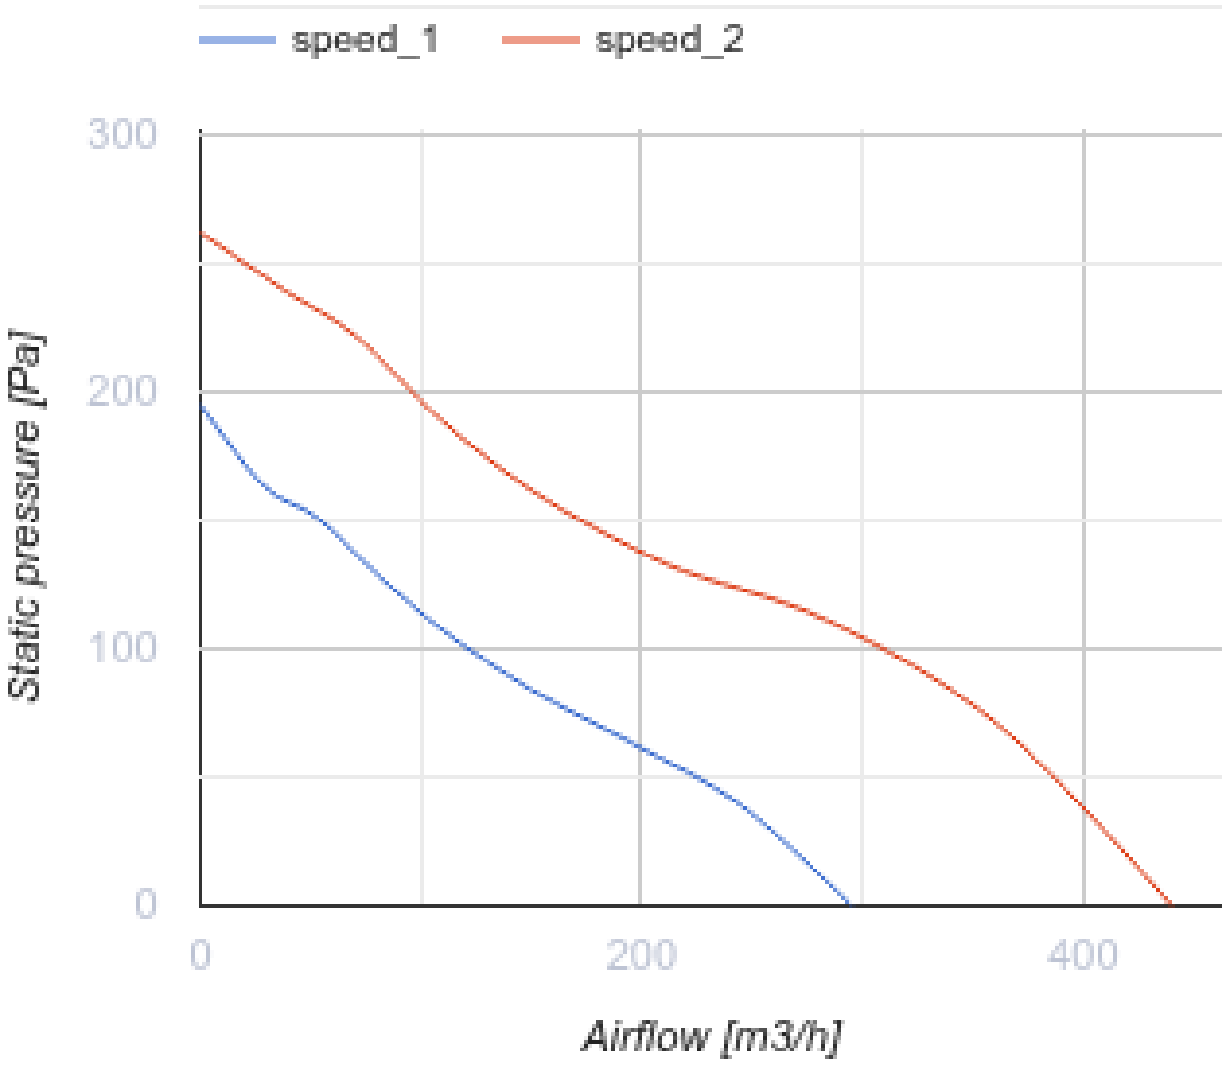

Размеры

ØD	B	H	L
123	223	250	295

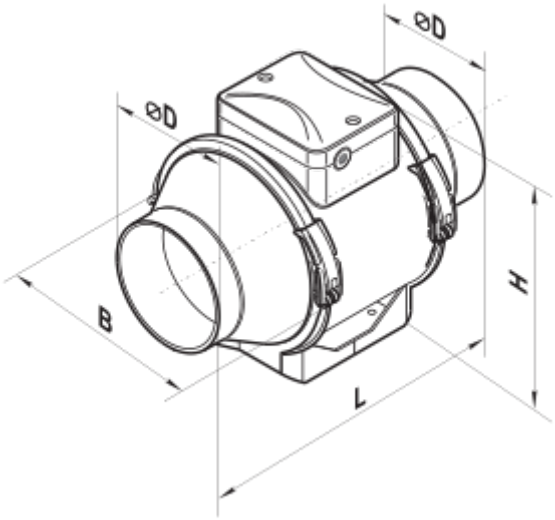



Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СРП 125/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ К2 125 G4/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки


ФБ К2 125 G4/C/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 125 G4/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 125 G4/C/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ 125		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФББ 125		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 125-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 125-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 125-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 125		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 125		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 125		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 125		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 125		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

ВВГ 125		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов


Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 125-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 125-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 125-0,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-0,8-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-1,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн

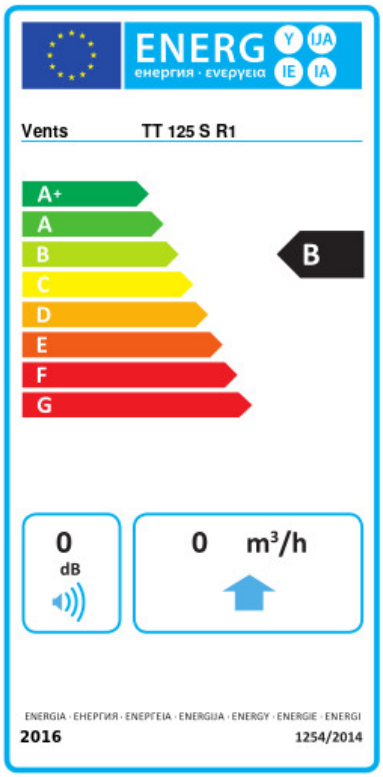

Торговая марка	Вентс					
Модель	TT 125 C P1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	A+	0	B	0	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0					
Статическое давление в исходной точке (Па)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	