
ТТ 125 С ТР1



Канальные вентиляторы смешанного типа


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	ТТ 125 С ТР1	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	125	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	47	60
Максимальный ток	А	0.21	0.27
Максимальный расход воздуха	м³/час	295	440
Скорость вращения	-	1850	2510
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	31	42
Вес	кг	3.14	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

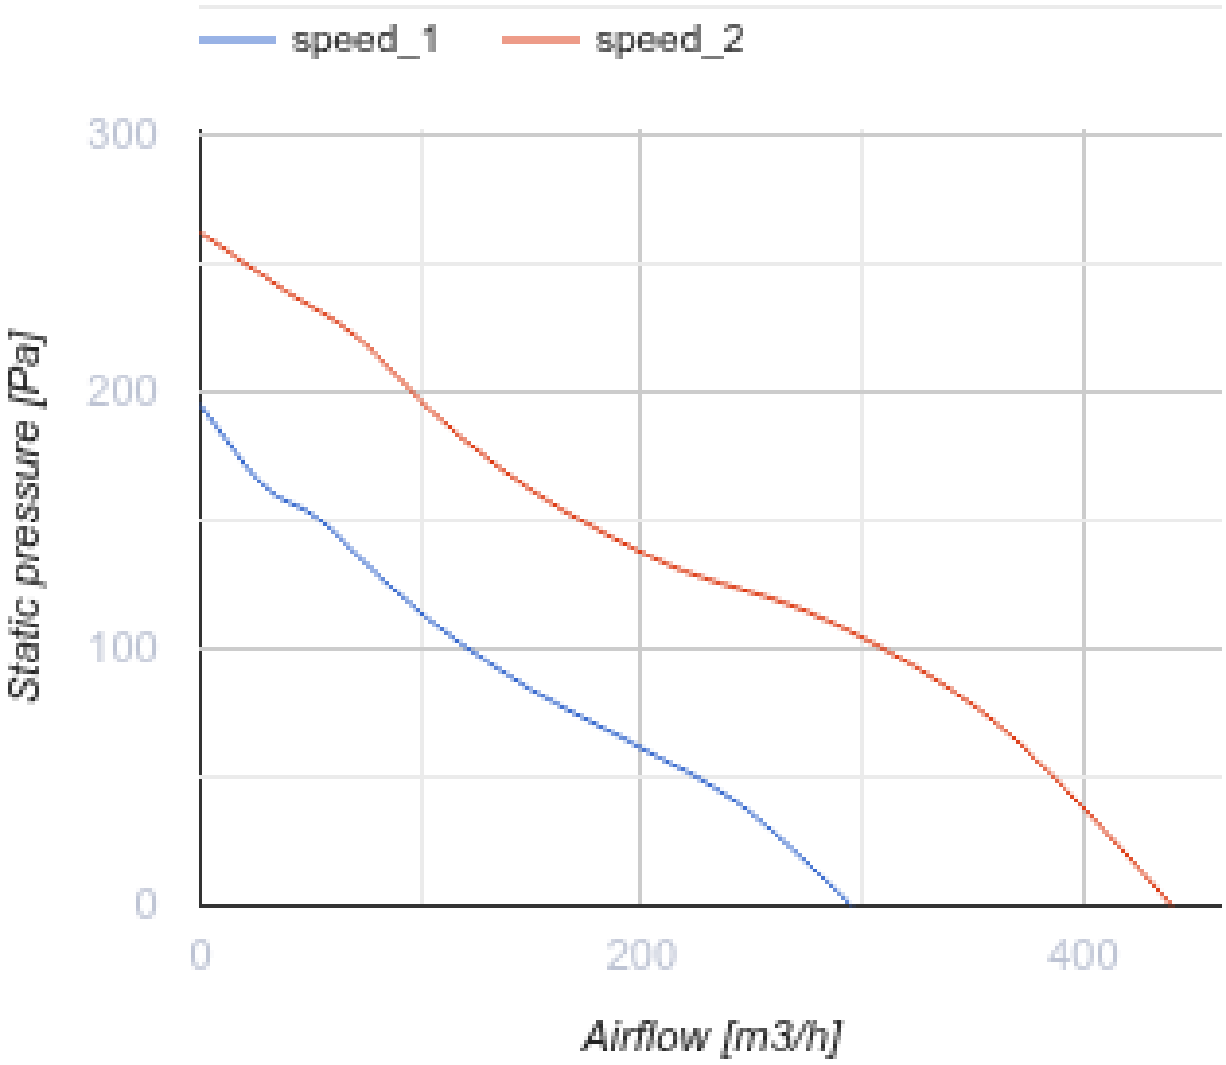


Размеры

ØD	B	H	L
123	223	250	295

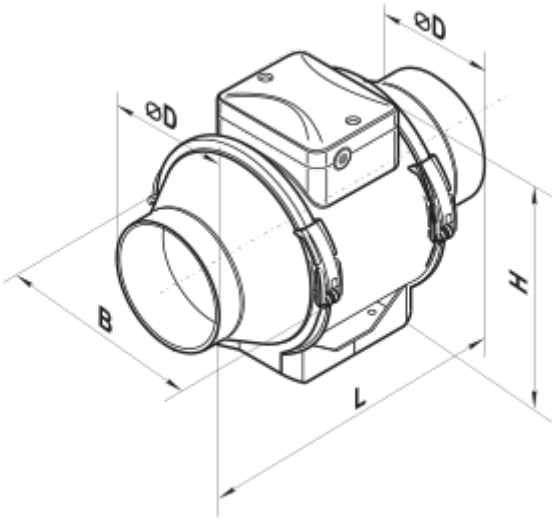
ØD
ØD
B
H
L

Экодизайн

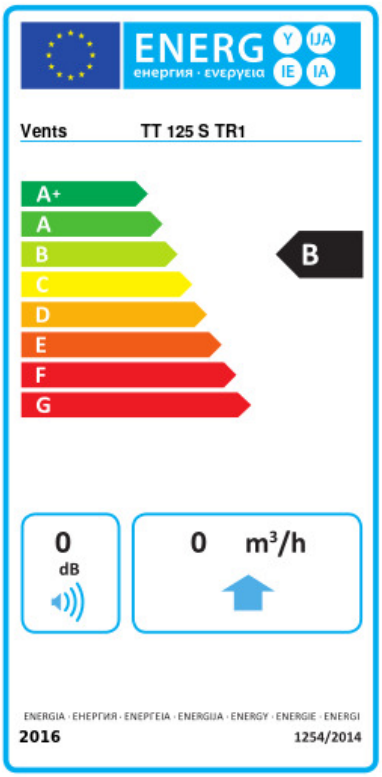

Торговая марка	Вентс					
Модель	TT 125 C TP1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	A+	0	B	0	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0					
Статическое давление в исходной точке (Па)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	