
ТТ ПРО 100 У1

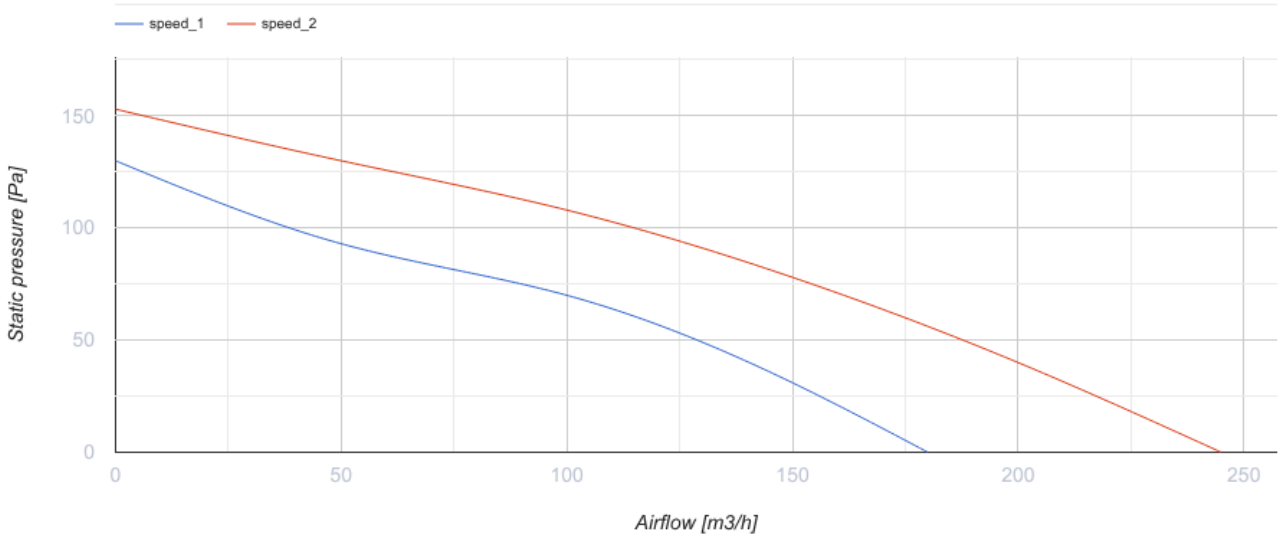


Канальные вентиляторы смешанного типа

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры


	Единица измерения	ТТ ПРО 100 У1	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	100	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	23	25
Максимальный ток	А	0.10	0.11
Максимальный расход воздуха	м³/час	180	245
Скорость вращения	-	2050	2620
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	27	32
Вес	кг	1.75	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
50
100
150
200
250
Airflow [m3/h]

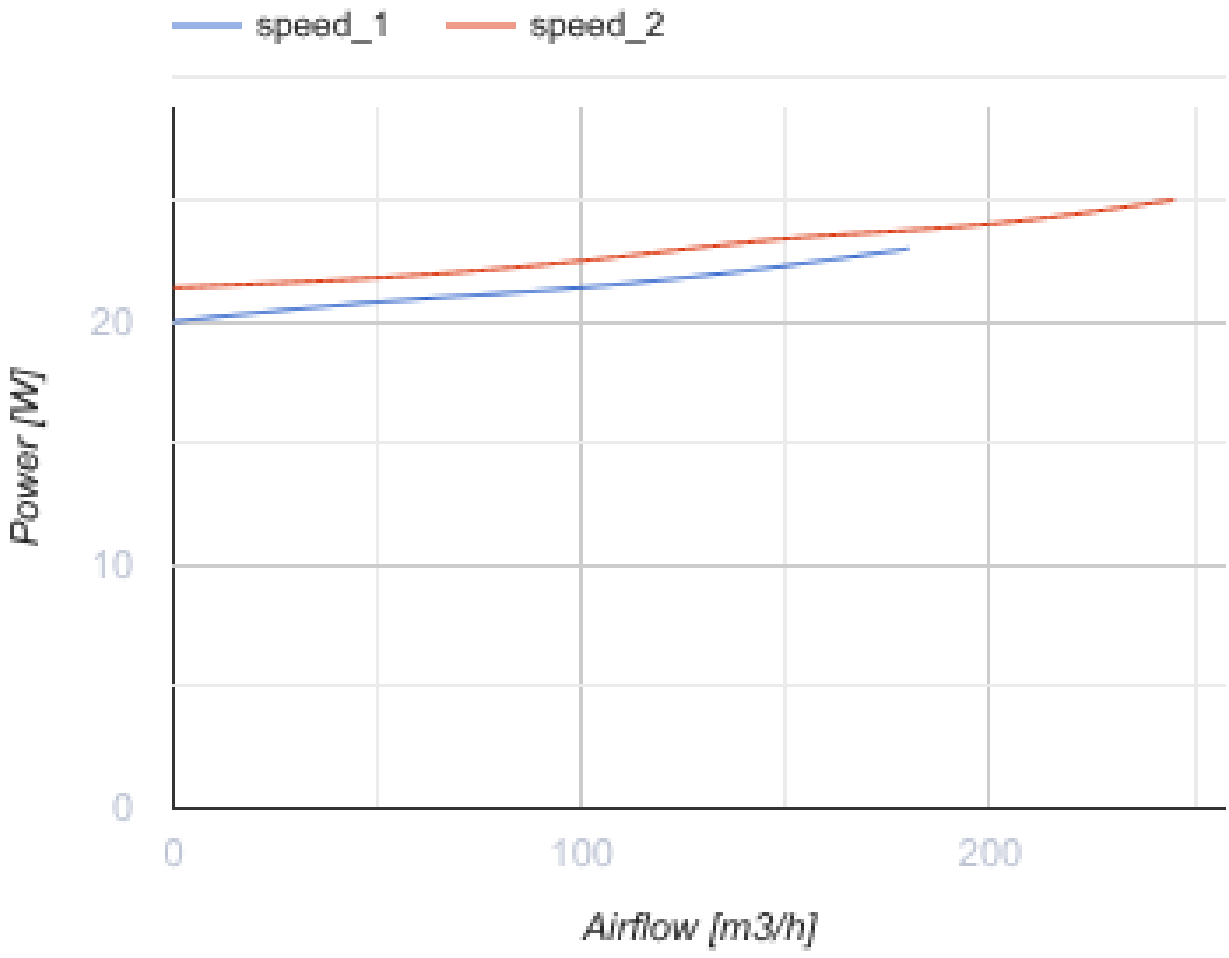
speed_1
speed_2
20
10
0
Power [W]
0
100
200
Airflow [m3/h]

Размеры

ØD	B	H	L
97	195.8	226	302.5

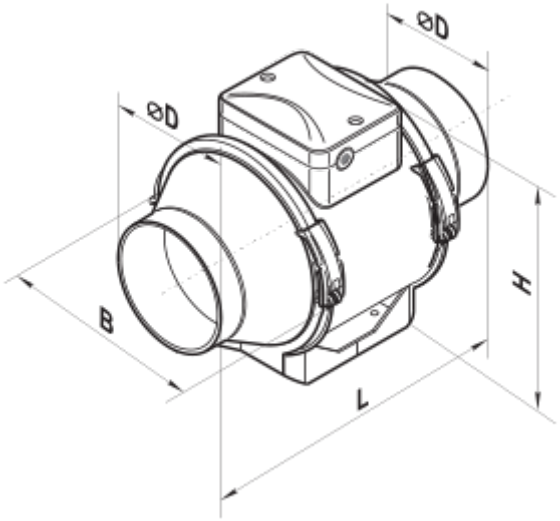

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 100/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 100/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 100/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 100/600		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 100/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 100/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

СРП 100/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой


Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ К2 100 G4/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 100 G4/C/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 100 G4/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 100 G4/C/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 100 ES		Панельные электростатические фильтры с высокой степенью очистки
ФБ 100		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБВ 100		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 100-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 100-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 100-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМу 100		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 100		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 100		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 100		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 100		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 100-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 100-1,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	ТТ ПРО 100 У1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.9	A+	-25.9	C	-10.4	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	180					
Потребляемая мощность (Вт)	25					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.035					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.183					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	52					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	97		97		97	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	