
ТТ ПРО 150 ТР1В

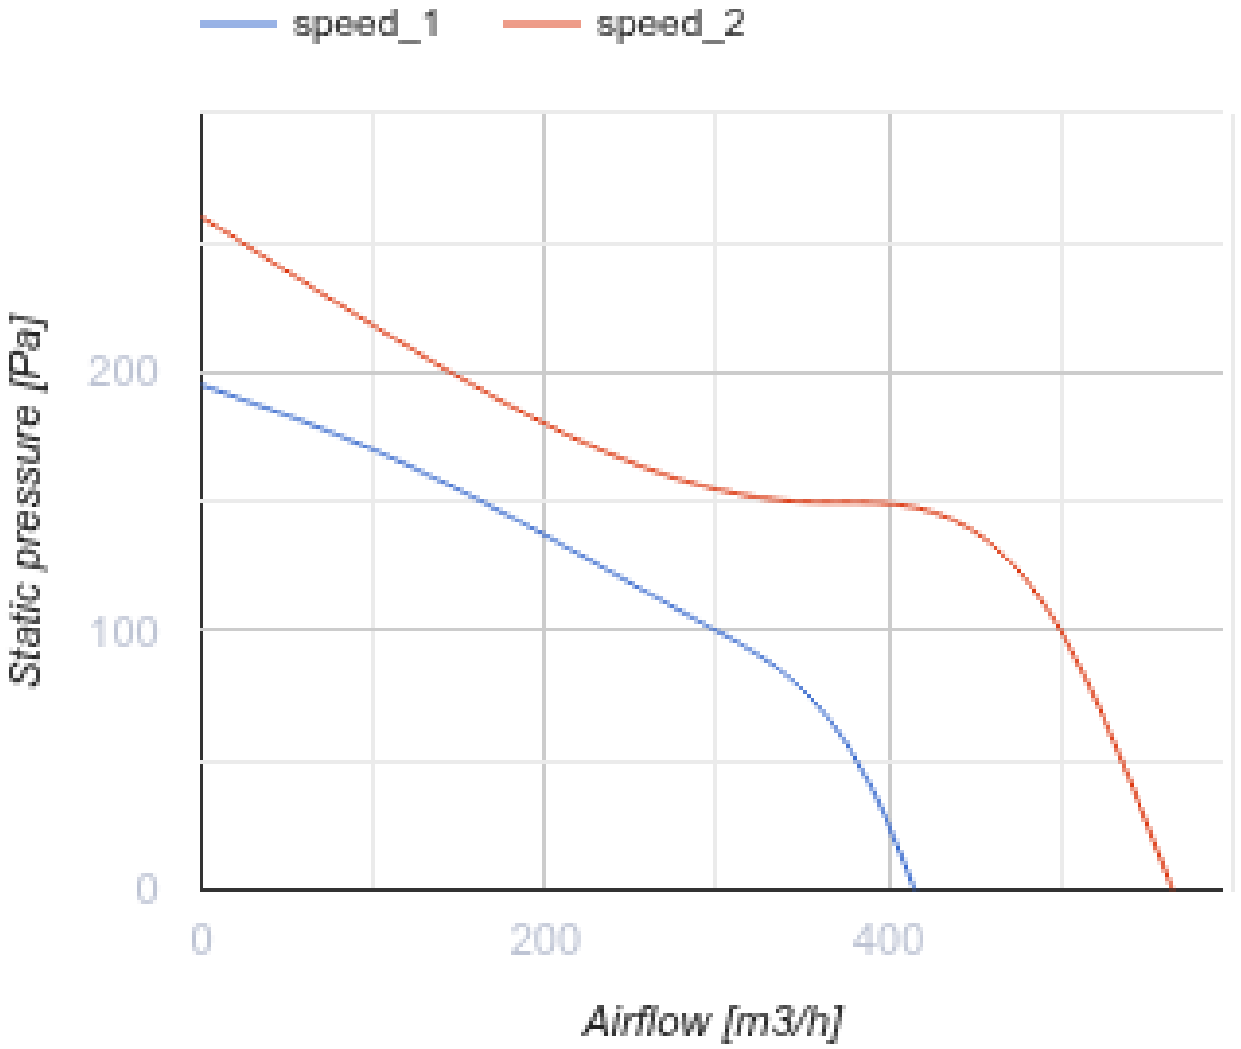


Канальные вентиляторы смешанного типа

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	ТТ ПРО 150 ТР1В	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	42	50
Максимальный ток	А	0.19	0.22
Максимальный расход воздуха	м³/час	415	565
Скорость вращения	-	1940	2620
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	32	44
Вес	кг	2.95	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

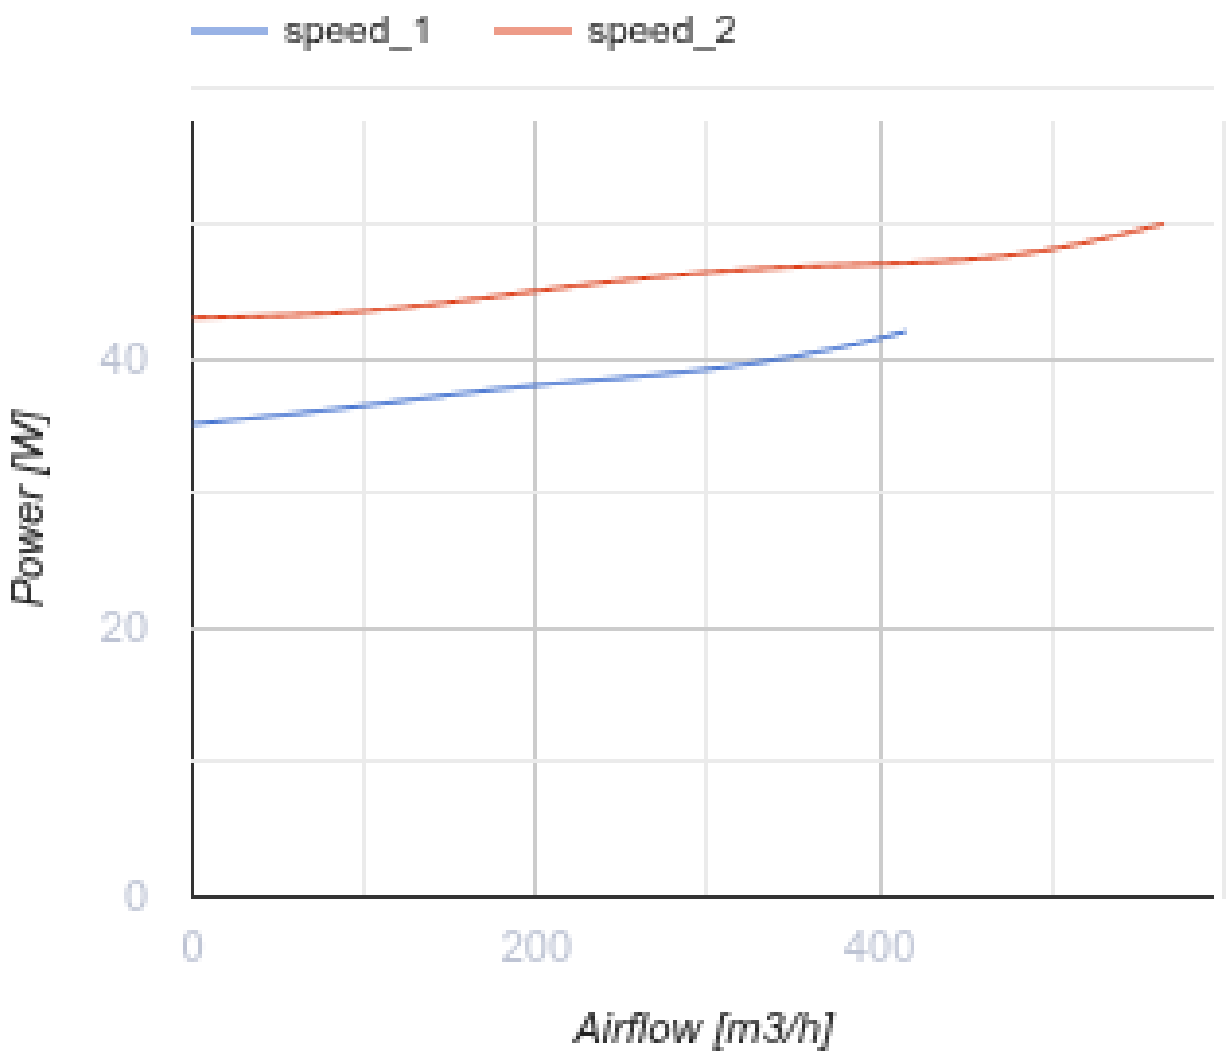


Размеры

ØD	B	H	L
148	220.1	247	289

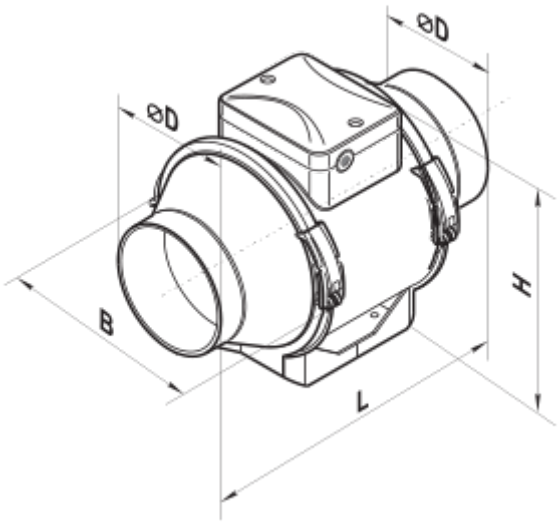
ØD
ØD
B
H
L

Экодизайн

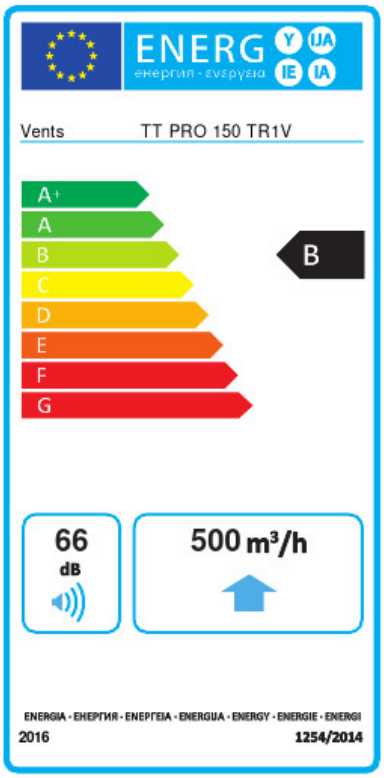

Торговая марка	Вентс					
Модель	ТТ ПРО 150 ТР1В					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.8	A+	-26.7	B	-11.2	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	500					
Потребляемая мощность (Вт)	50					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.097					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.12					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	66					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	64		64		64	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	