

# ТТ ПРО 200 ЕС Ун




Канальные вентиляторы смешанного типа с ЕС-двигателем

- Максимальный расход воздуха: 1040
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры


	Единица измерения	ТТ ПРО 200 ЕС Ун
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	123
Максимальный ток	А	1.02
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1040
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	3.95
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4



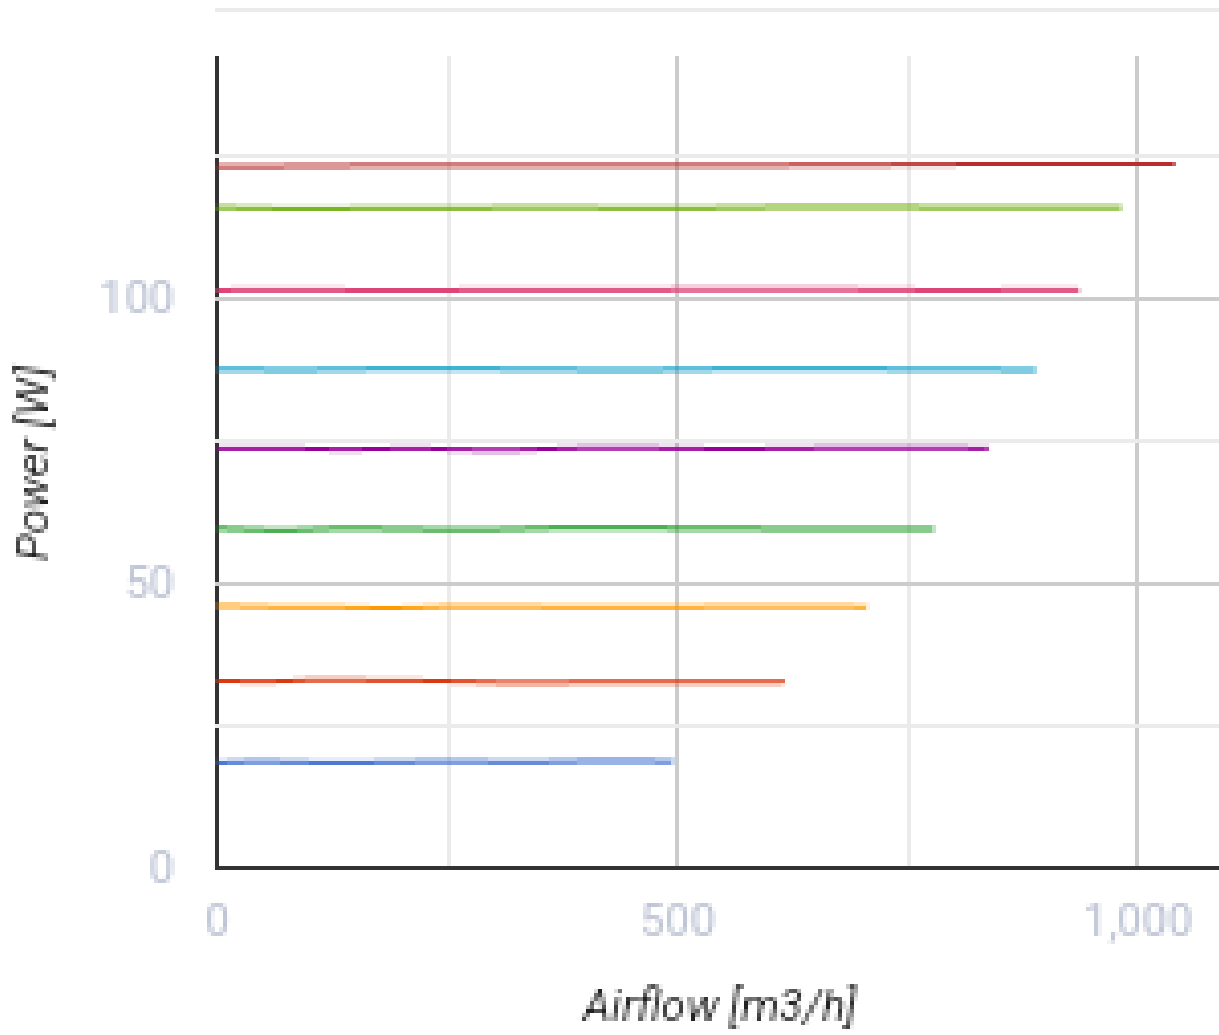


### Размеры

ØD	B	H	L
197	239	296	278

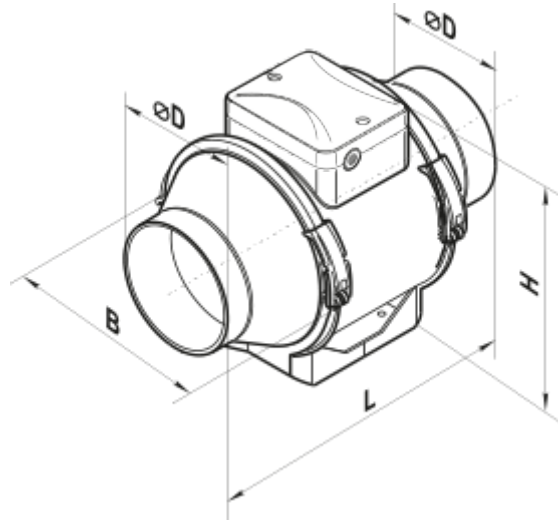

## Экодизайн

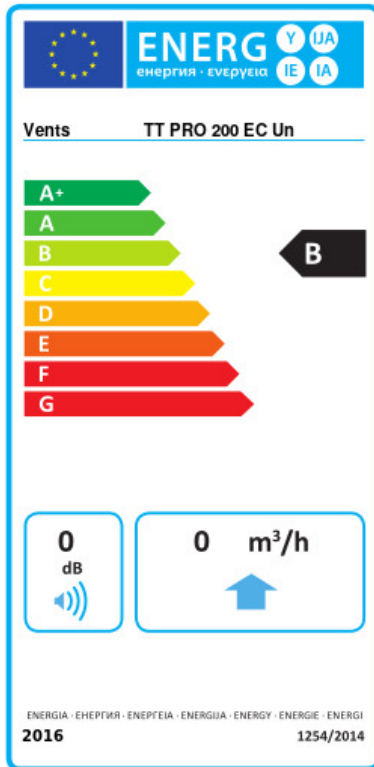

Торговая марка	Вентс					
Модель	ТТ ПРО 200 ЕС Ун					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>3</sup> /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	A+	0	B	0	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)	0					
Статическое давление в исходной точке (Па)	0					
Удельная потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час))	0					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	