ТТ ПРО 200 ЕС Ун



Канальные вентиляторы смешанного типа с ЕС-двигателями

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

	Единица измерения	ТТ ПРО 200 ЕС Ун
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	121
Максимальный ток	А	1.02
Максимальный расход воздуха	м³/час	1040
Скорость вращения	-	3445
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	3.95
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик

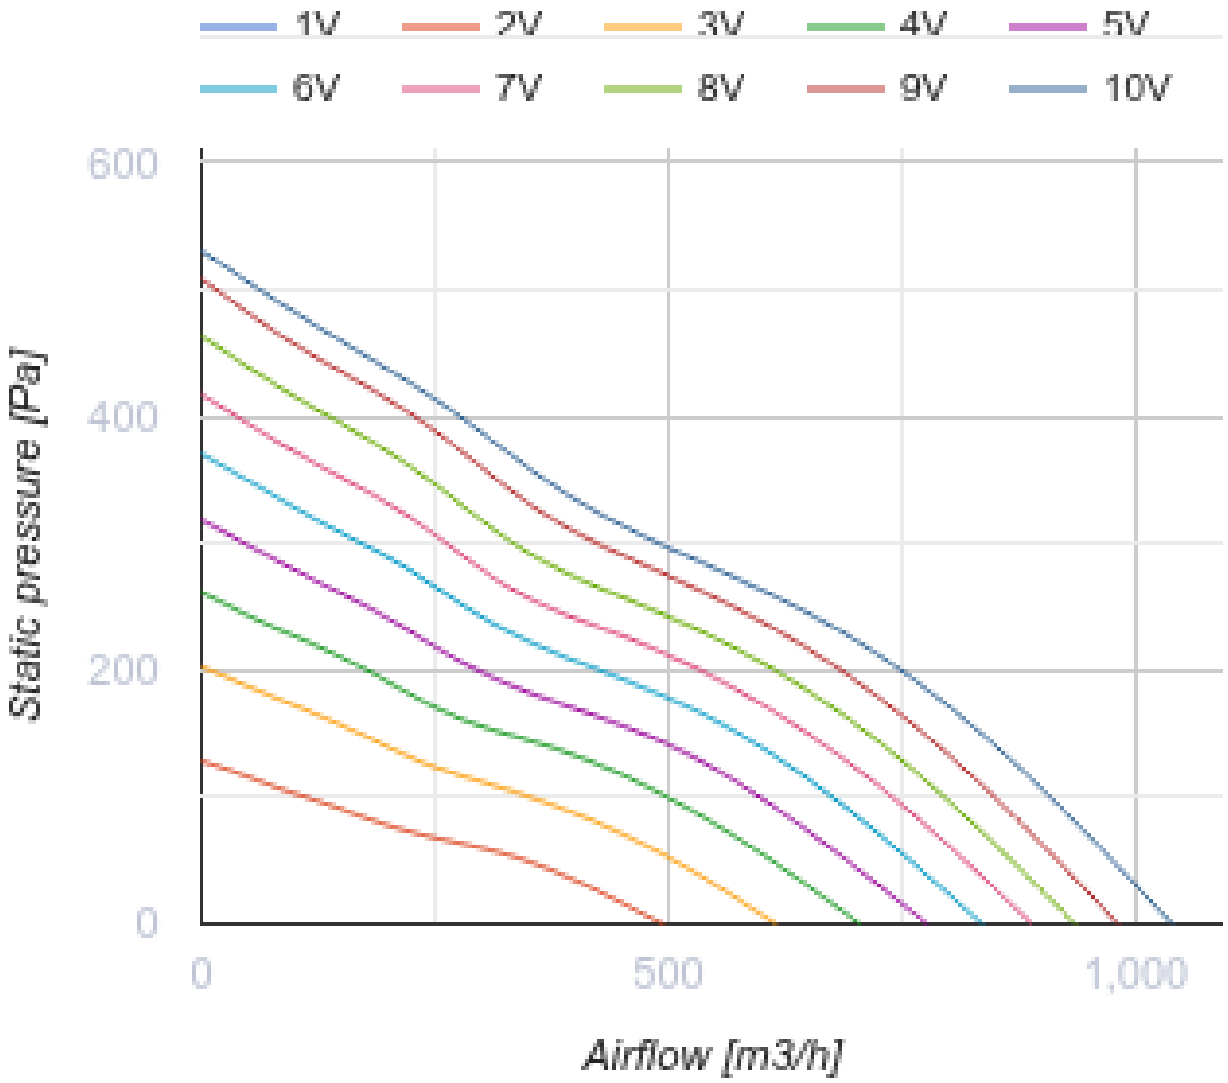
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

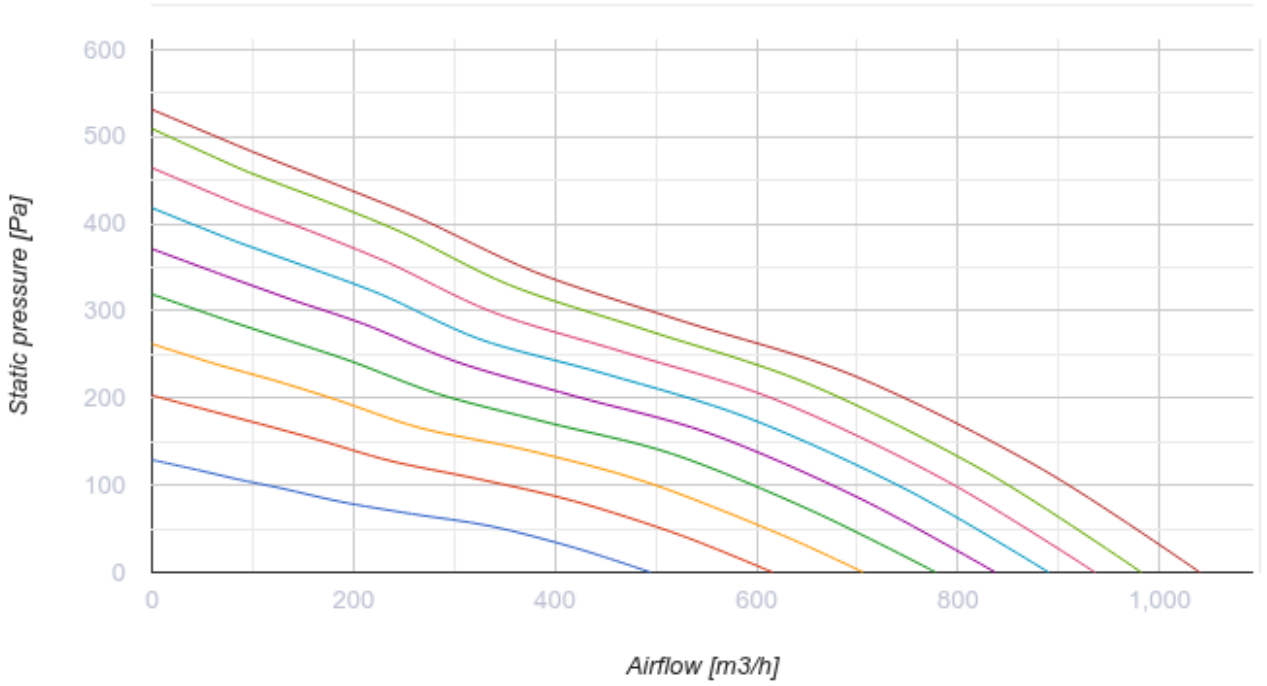
Static pressure [Pa]
600
500
400
300
200
100
0
0
200
400
600
800
1,000
Airflow [m3/h]

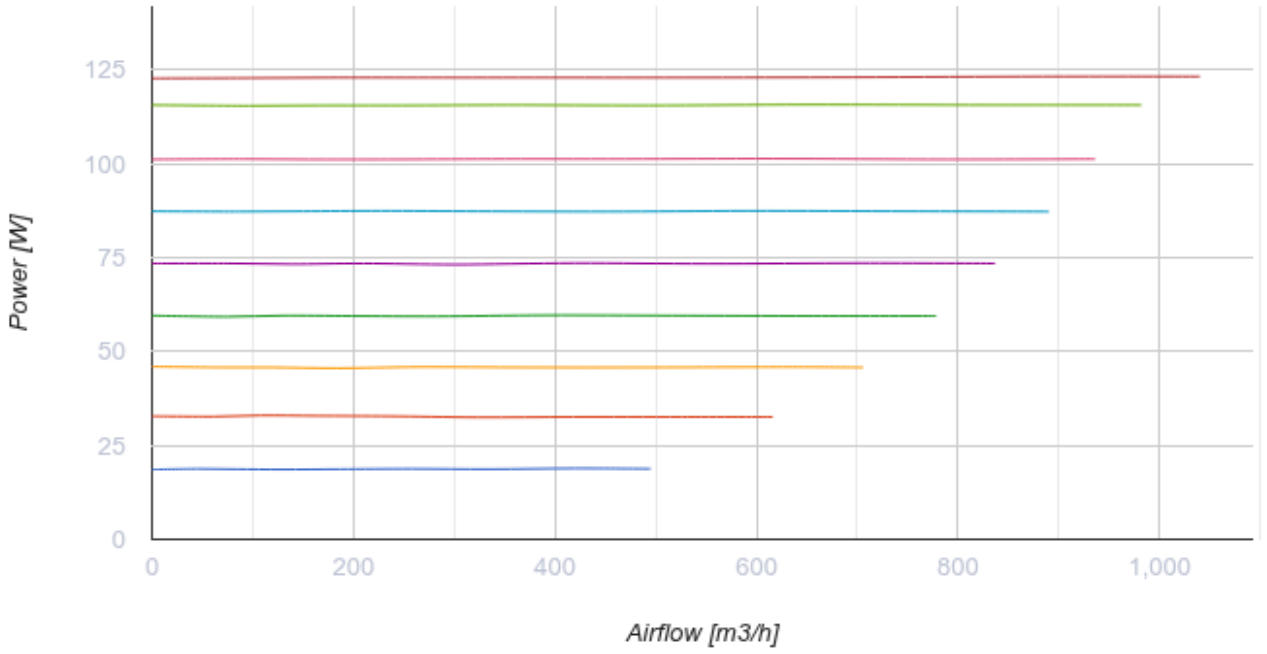
Power [W]
125
100
75
50
25
0
0
200
400
600
800
1,000
Airflow [m3/h]

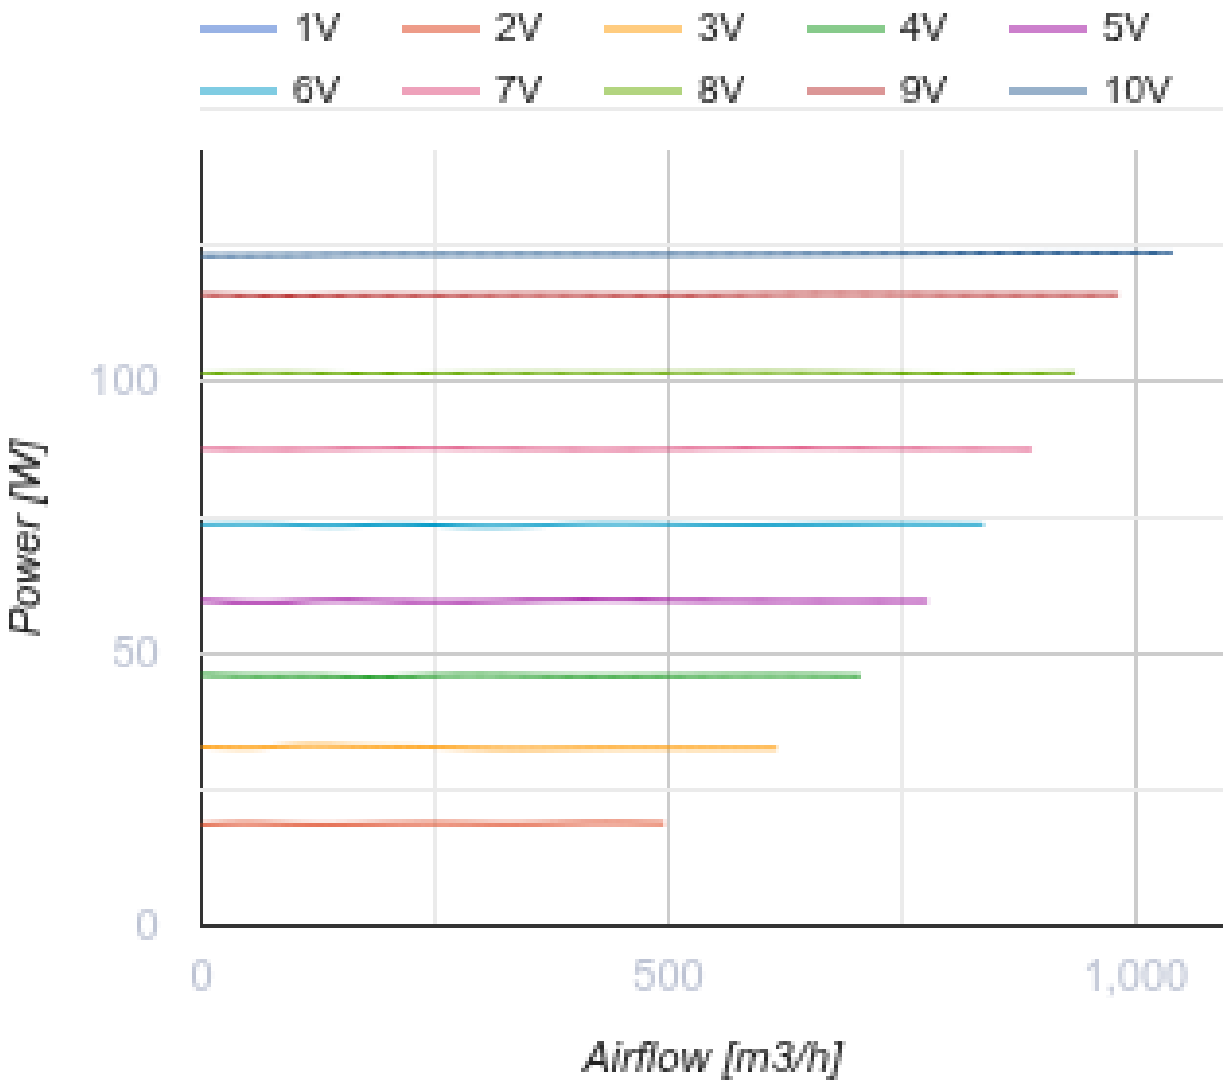

Размеры

ØD	B	H	L
197	239	296	278

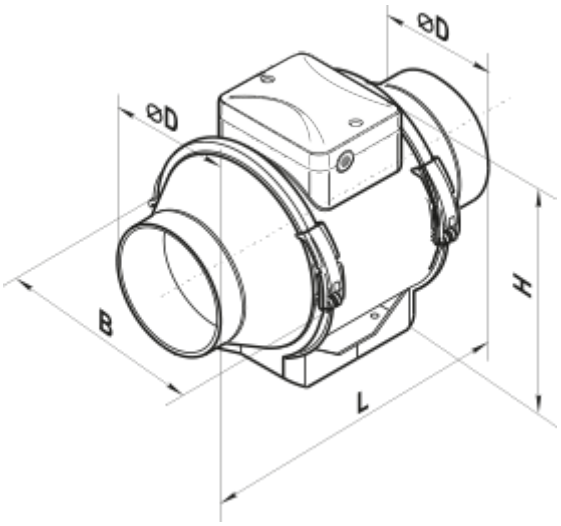

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СРФ 200/600		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 200/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 200/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 200/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

СРП 200/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ К2 200 G4/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/C/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/C/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 ES		Панельные электростатические фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/C/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/C/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ 200		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБВ 200		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 200-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

ФБК 200-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 200-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМу 200		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 200		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 200		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 200		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 200		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов
ВВГФ 200		Гибкие виброгасящие вставки с фланцами для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 200-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 200-3,6-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-5,1-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

НК 200-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн

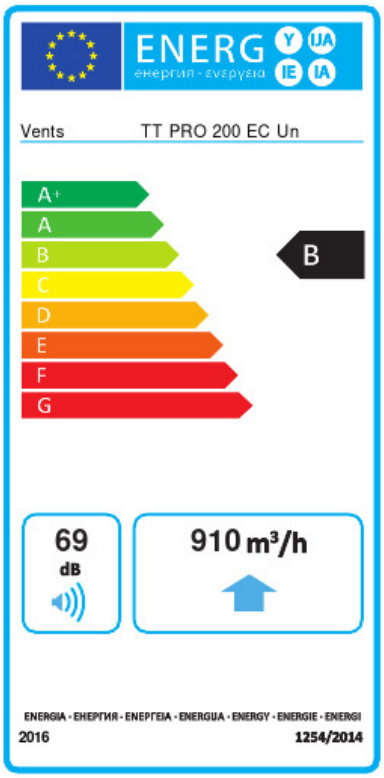

Торговая марка	Вентс					
Модель	ТТ ПРО 200 ЕС Ун					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.1	A+	-27.1	B	-11.6	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	910					
Потребляемая мощность (Вт)	123					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.177					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.094					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	69					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	50		50		50	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	