



ТТ ПРО 200 ТР1В



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 1040
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | ТТ ПРО 200 ТР1В | |
|--|---------------------|-----------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 76 | 108 |
| Максимальный ток | А | 0.34 | 0.48 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 830 | 1040 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 39 | 45 |
| Вес | кг | 3.95 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IPX4 | |

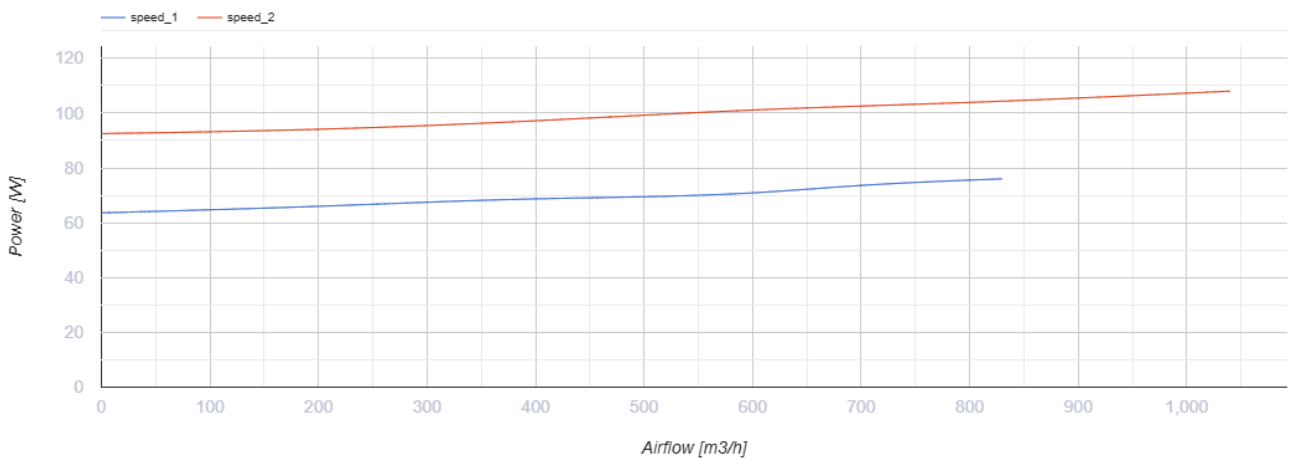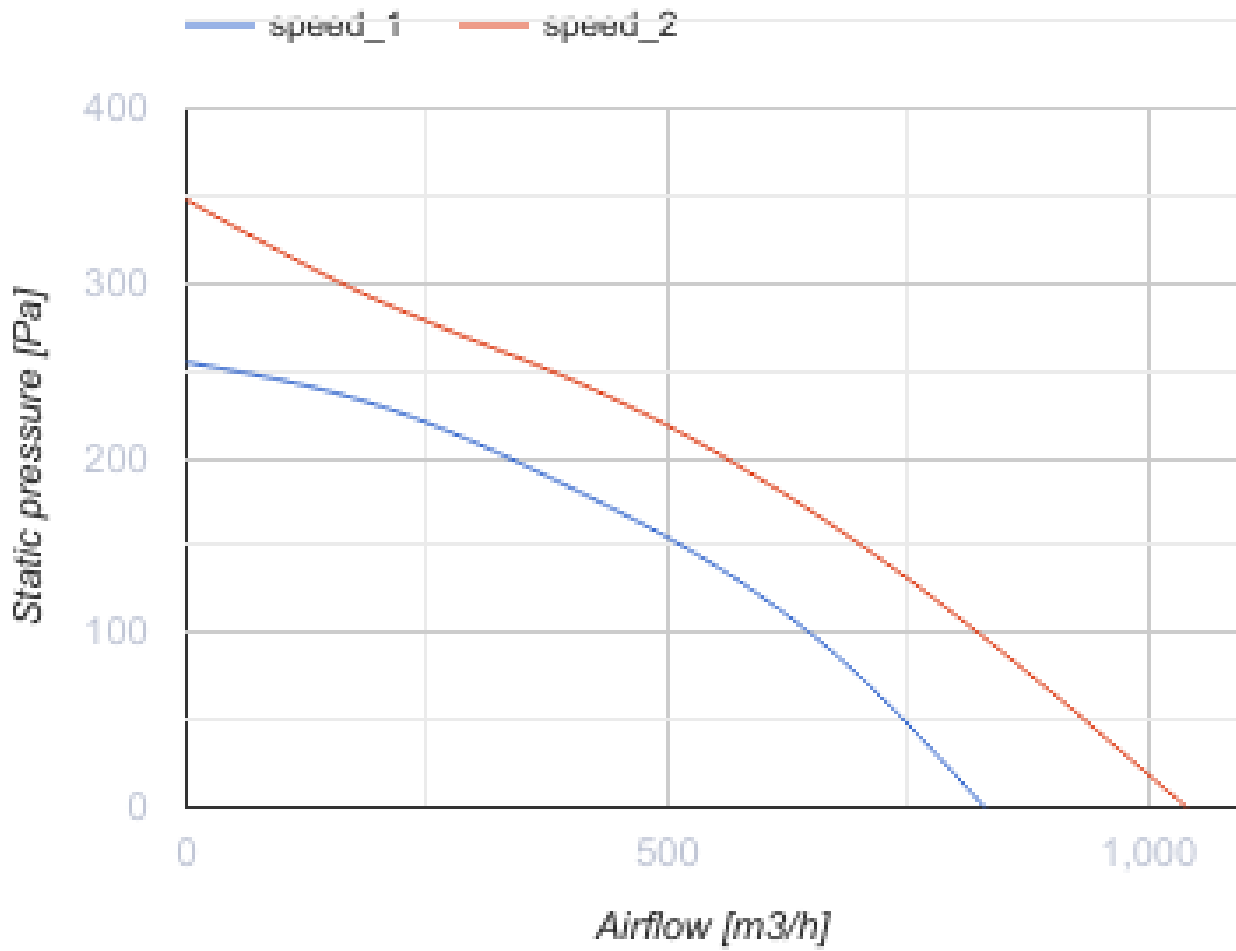

Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-------|
| 199 | 239 | 261 | 295.5 |

