



# ТТ ПРО 250 Ун



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 1400
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

|                                                  | Единица измерения   | ТТ ПРО 250 Ун |      |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 250           |      |
| Скорость                                         | -                   | 2             |      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230           |      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230           |      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60         |      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 125           | 177  |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.54          | 0.79 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 1110          | 1400 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 44            | 51   |
| Вес                                              | кг                  | 7.8           |      |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 60            |      |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4          |      |
| Класс защиты привода                             | -                   | IPX4          |      |

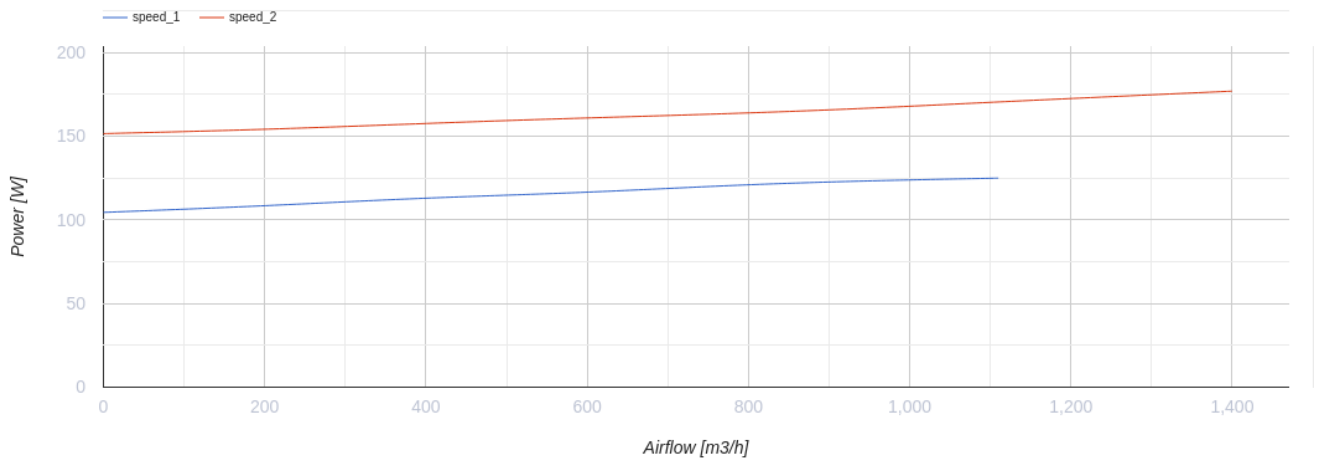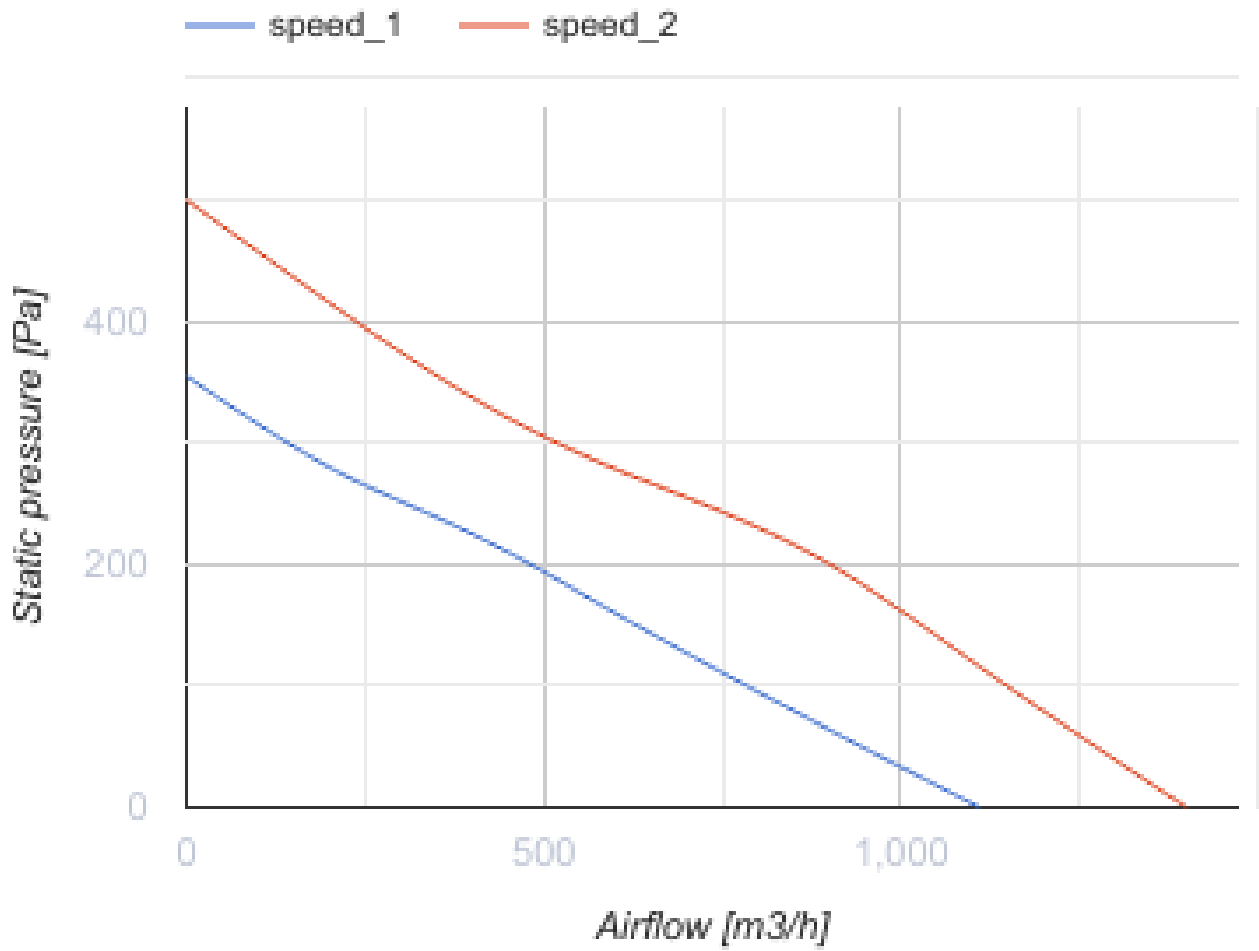

## Размеры

| ØD  | B   | H   | L   |
|-----|-----|-----|-----|
| 247 | 287 | 323 | 383 |

