
ТТ ПРО 315 Ун

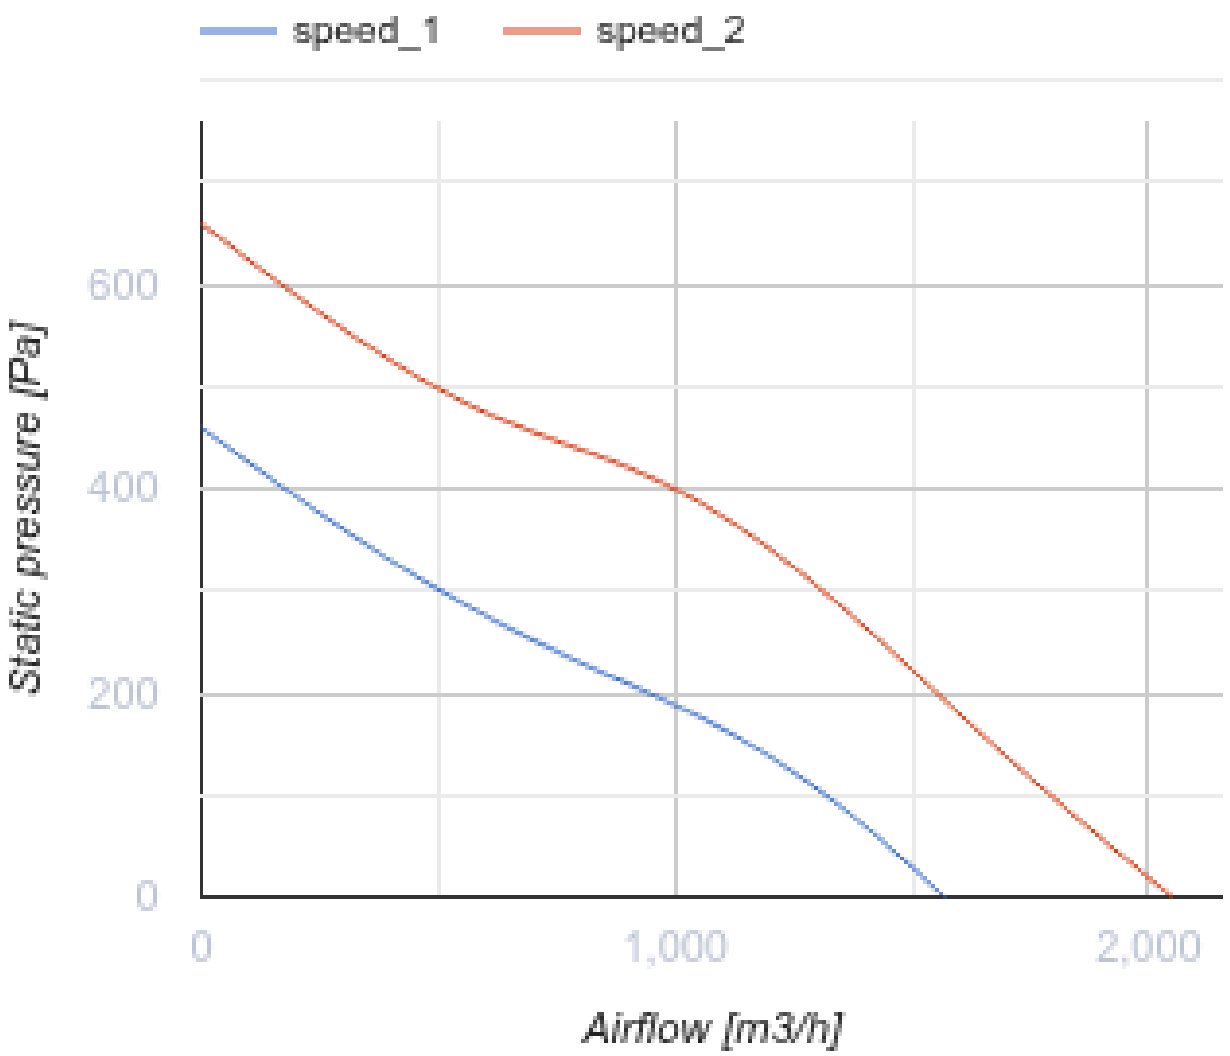


Канальные вентиляторы смешанного типа

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры


	Единица измерения	ТТ ПРО 315 Ун	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	315	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	230	320
Максимальный ток	А	1.0	1.42
Максимальный расход воздуха	м³/час	1570	2050
Скорость вращения	-	1890	2430
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	41	52
Вес	кг	11.95	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

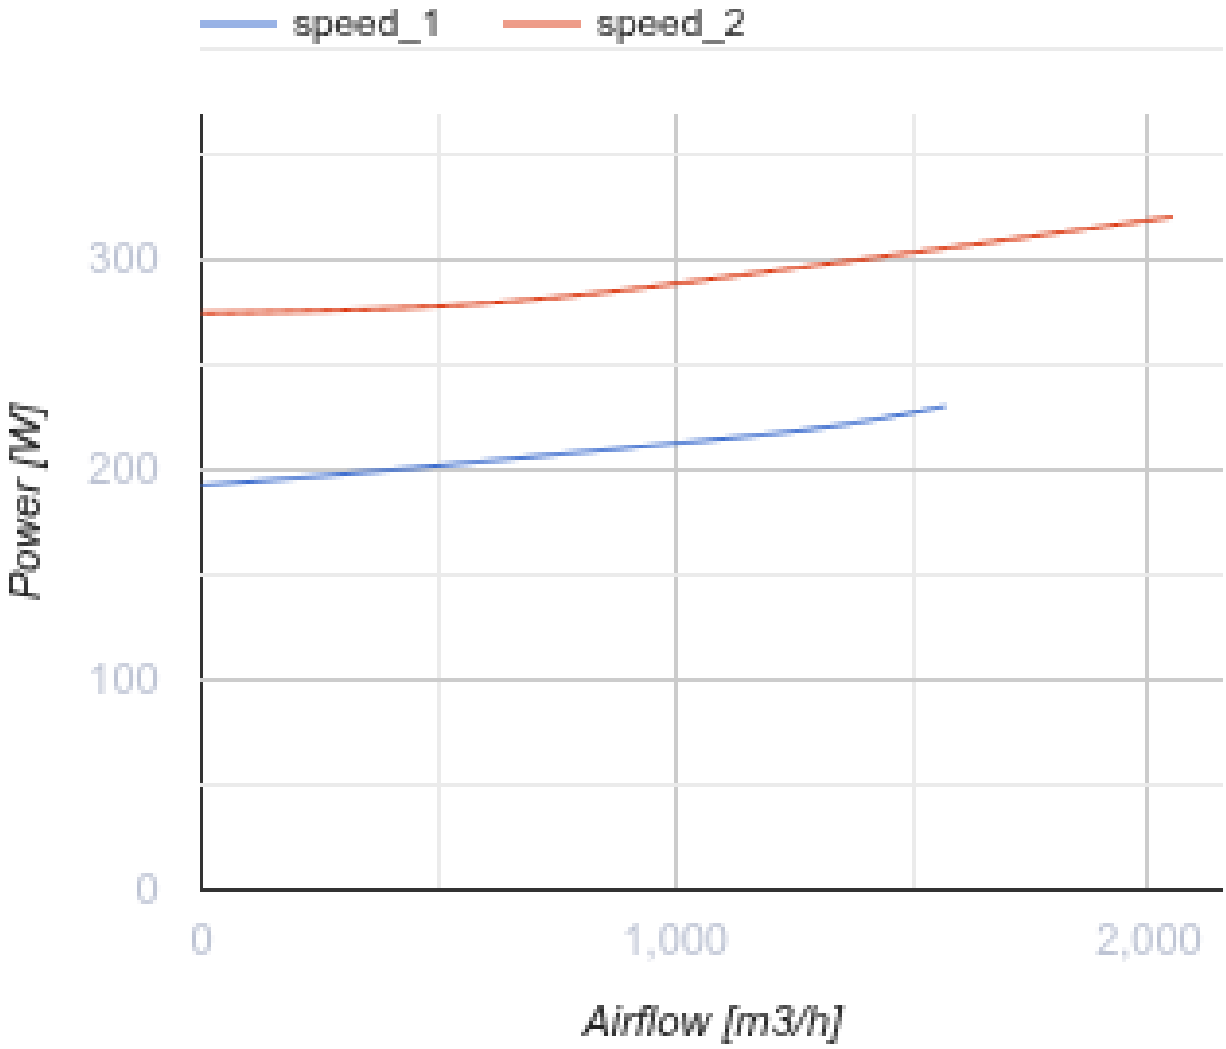

Размеры

ØD	B	H	L
310	362	408	445

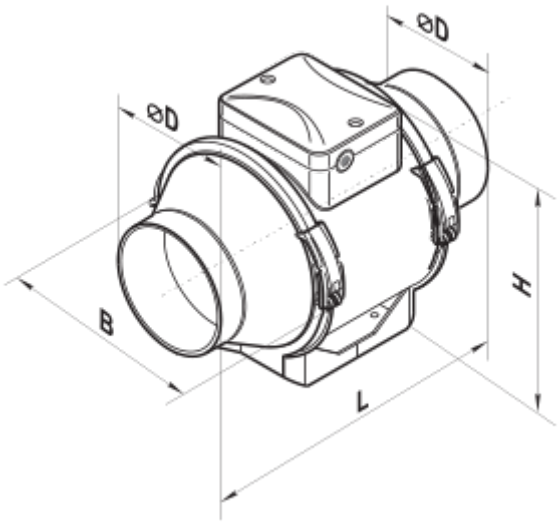



Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 315/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 315/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 315/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 315/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 315/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 315/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 315/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 315/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 315/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

СРП 315/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой


Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ 315		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФББ 315		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 315-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 315-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 315-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМу 315		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 315		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 315		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 315		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 315		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание

НКВ 315-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 315-9,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ТТ ПРО 315 Ун
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	392
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	33.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.332
Sound power level (дБ(А))	74