
ТТ Сайлент-М 100 Ун

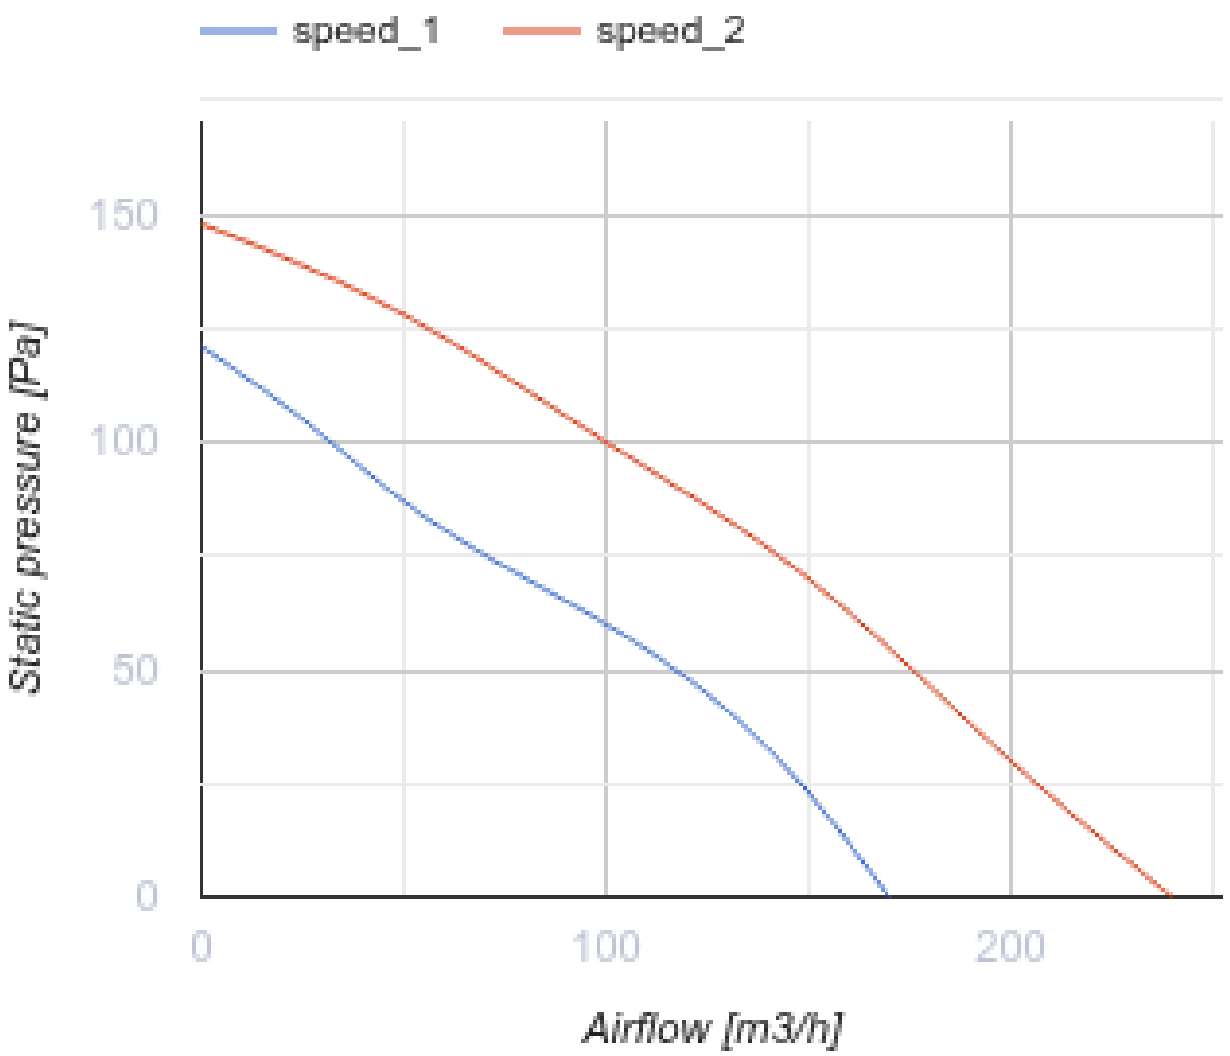


Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированному корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Датчик температуры


	Единица измерения	ТТ Сайлент-М 100 Ун		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	100		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	9	12	23
Максимальный ток	А	0.08	0.09	0.10
Максимальный расход воздуха	м³/час	100	140	240
Скорость вращения	-	1695	2424	2785
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	16	21	27
Вес	кг	4.7		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IPX4		
Материал крыльчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
Airflow [m3/h]

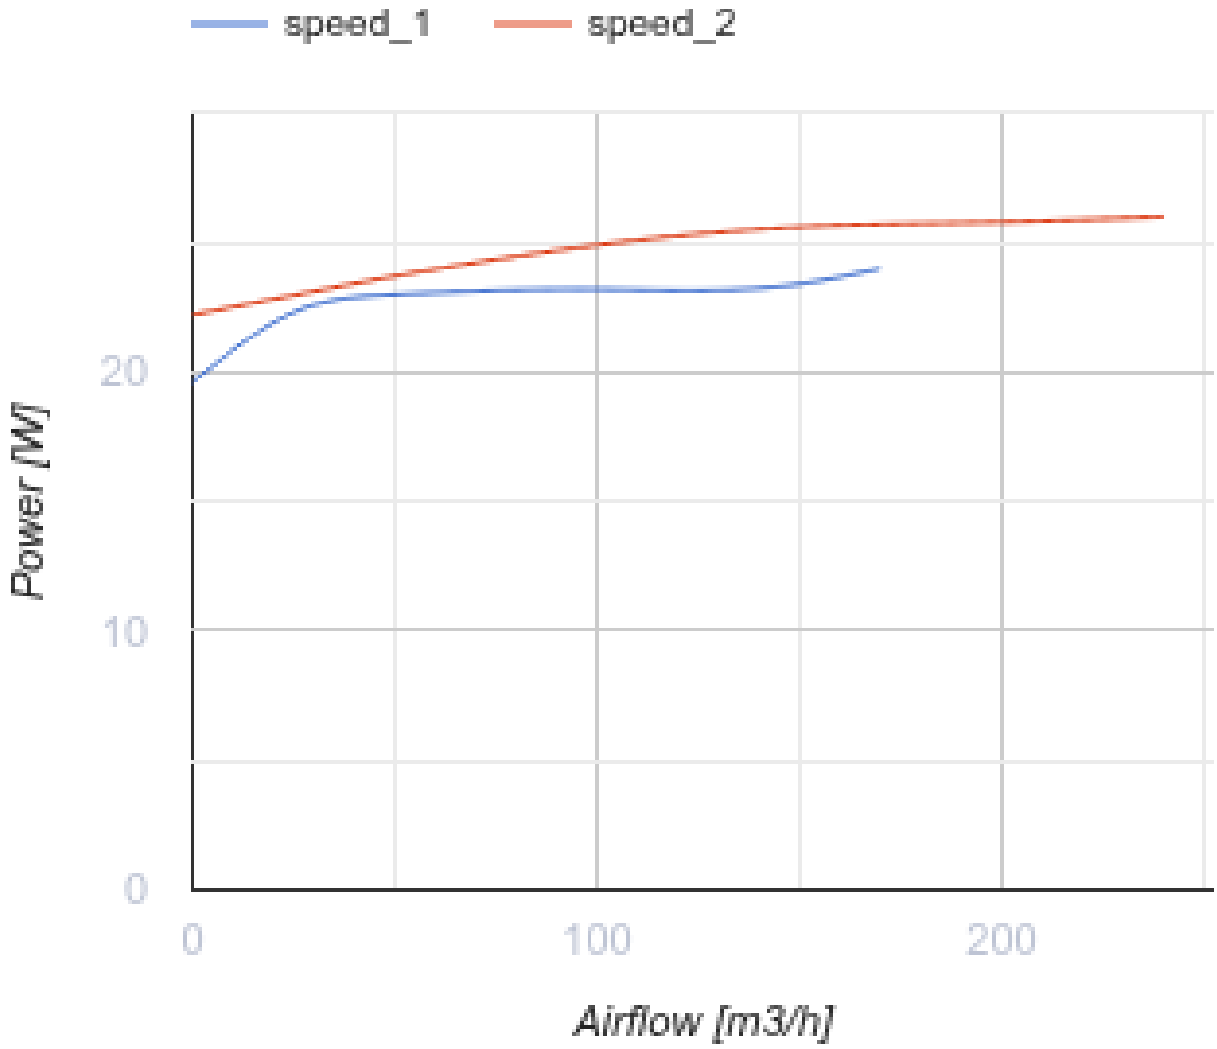

Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
98	231	243	220	505	42

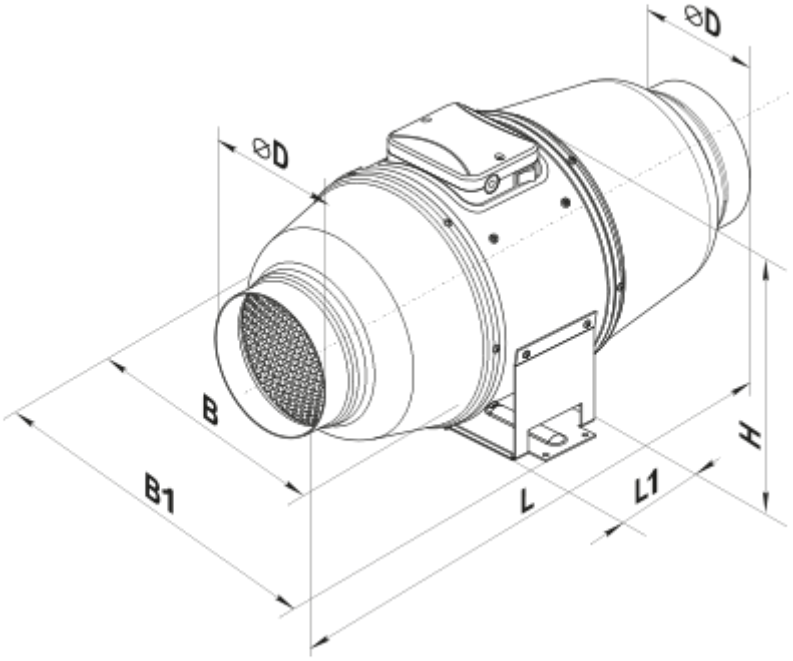

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 100/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 100/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 100/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 100/600		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 100/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 100/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

СРП 100/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 100/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой


Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ К2 100 G4/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 100 G4/C/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 100 G4/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 100 G4/C/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 100 ES		Панельные электростатические фильтры с высокой степенью очистки
ФБ 100		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБВ 100		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 100-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 100-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 100-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 100		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 100		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 100		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 100		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 100		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 100		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 100-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 100-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 100-0,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 100-0,8-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 100-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

НК 100-1,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 100-1,8-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	ТТ Сайлент-М 100 Ун					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	75					
Потребляемая мощность (Вт)	21					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.027					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.125					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	47					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	66		66		66	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	