

ТТ Сайлент-М 150 Т

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумо- и теплоизолированном корпусе




- Максимальный расход воздуха: 555
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	ТТ Сайлент-М 150 Т	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	45	52
Максимальный ток	А	0.2	0.23
Максимальный расход воздуха	м³/час	405	555
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26	33
Вес	кг	6.1	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	

Размеры

ØD	B	B1	L	H
147	247	274	580	260

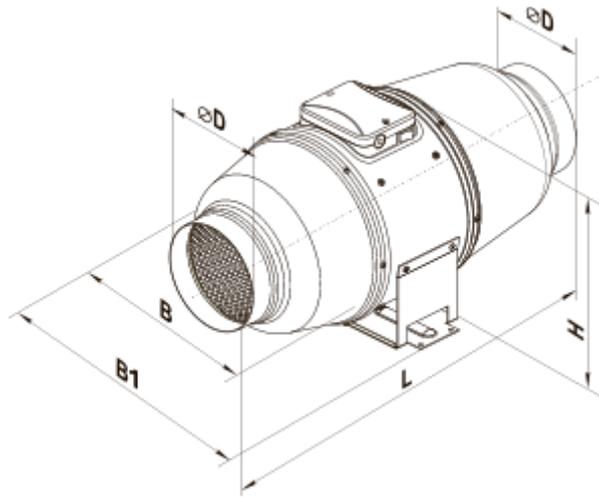

Экодизайн

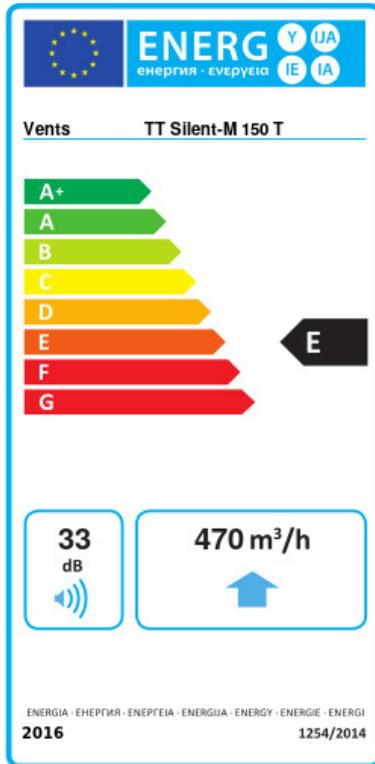

Торговая марка	Вентс					
Модель	ТТ Сайлент-М 150 Т					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32.6	B	-14.7	E	-4.4	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	470					
Потребляемая мощность (Вт)	52					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.091					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.137					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	33					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	161		161		161	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3667		1874		848	