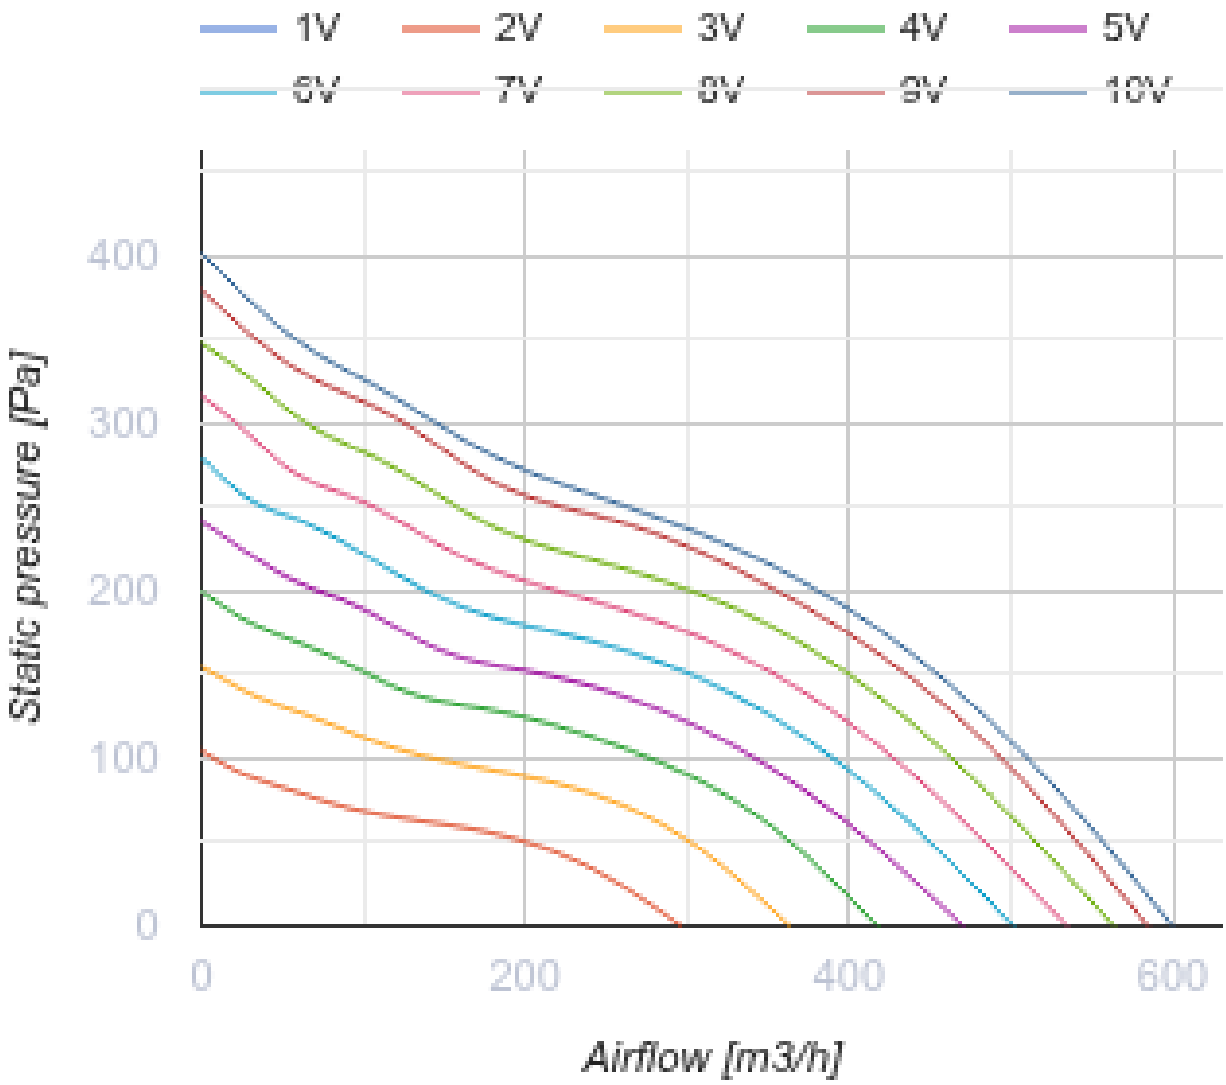
ТТ Сайлент-М 160 ЕС У

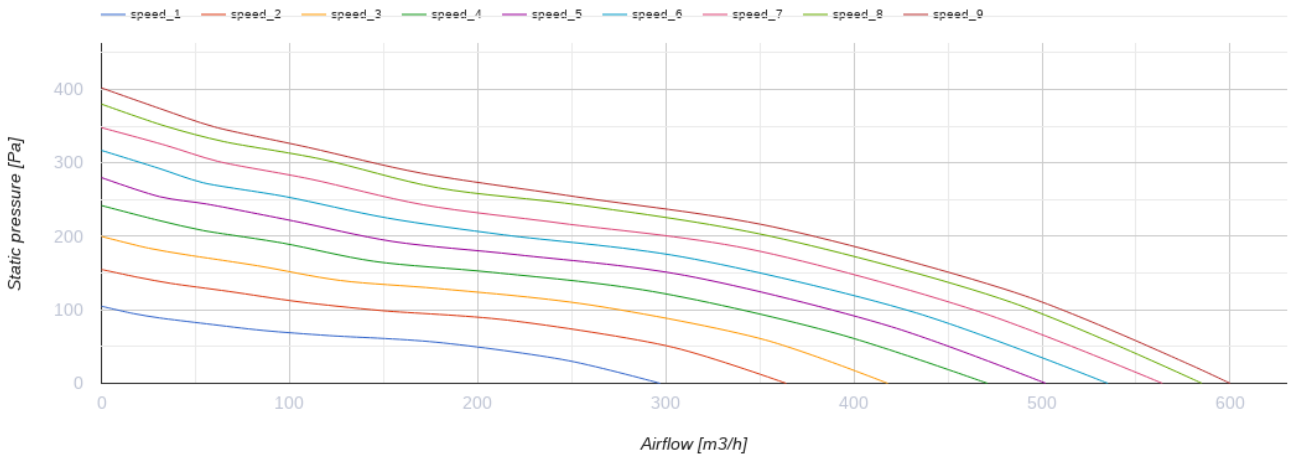


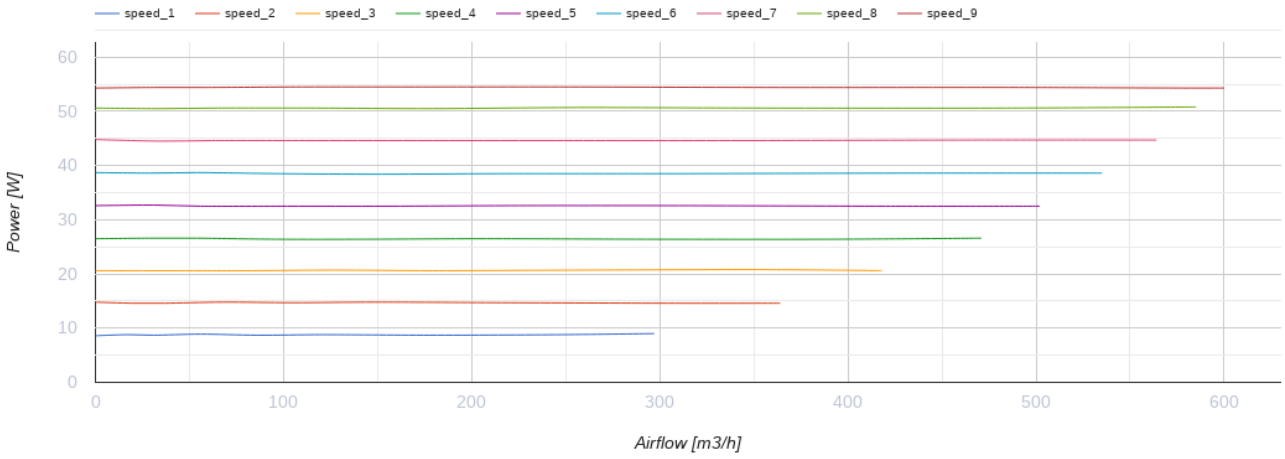
Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с ЕС-двигателями

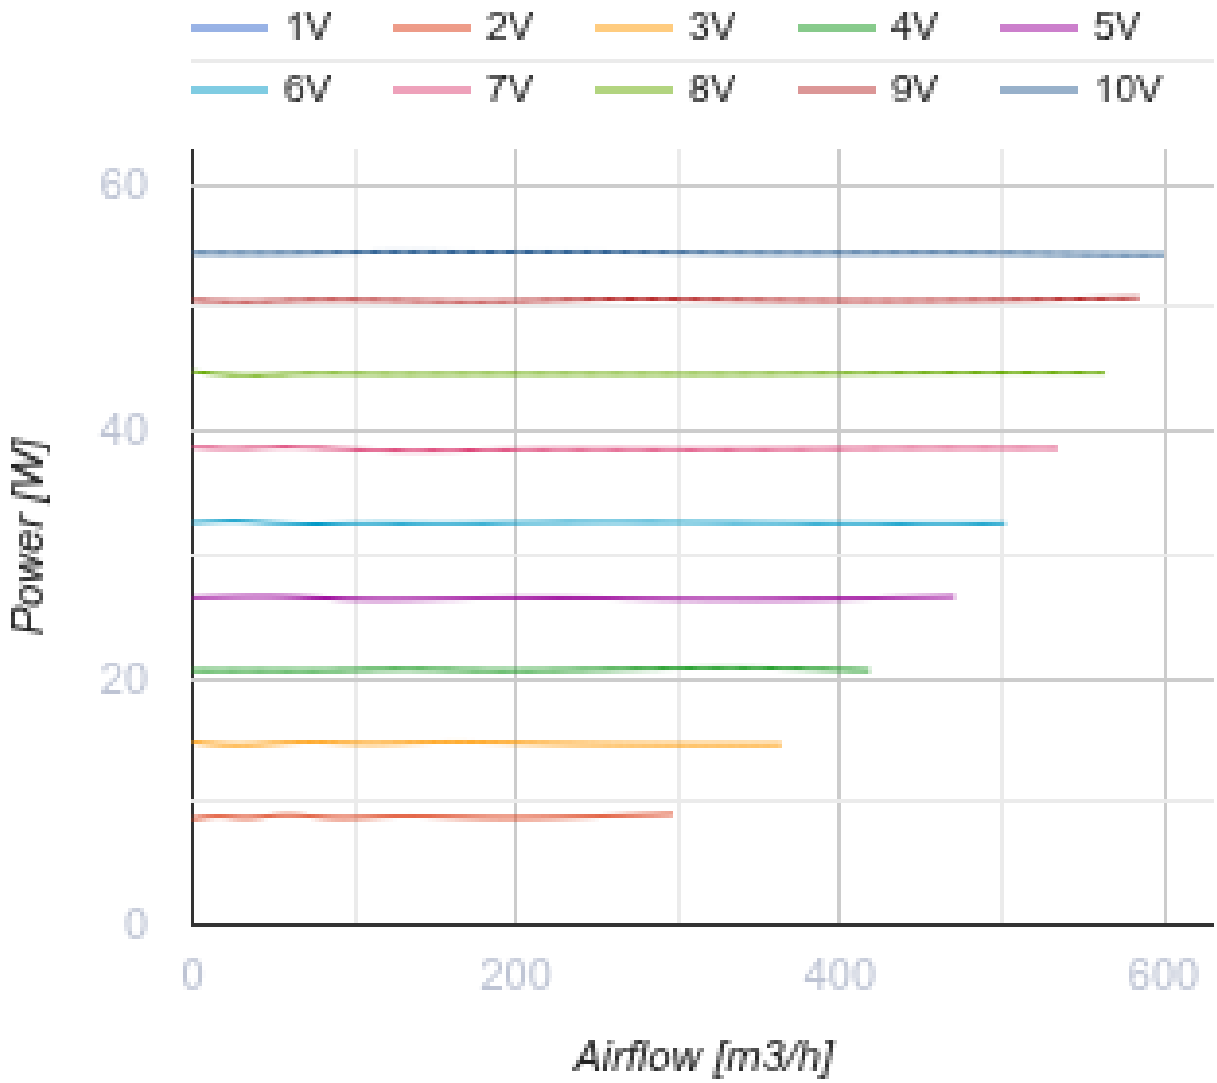
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Датчик температуры

	Единица измерения	ТТ Сайлент-М 160 ЕС У
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	55
Максимальный ток	А	0.48
Максимальный расход воздуха	м³/час	600
Скорость вращения	-	3390
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	38
Вес	кг	6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
600
Airflow [m3/h]

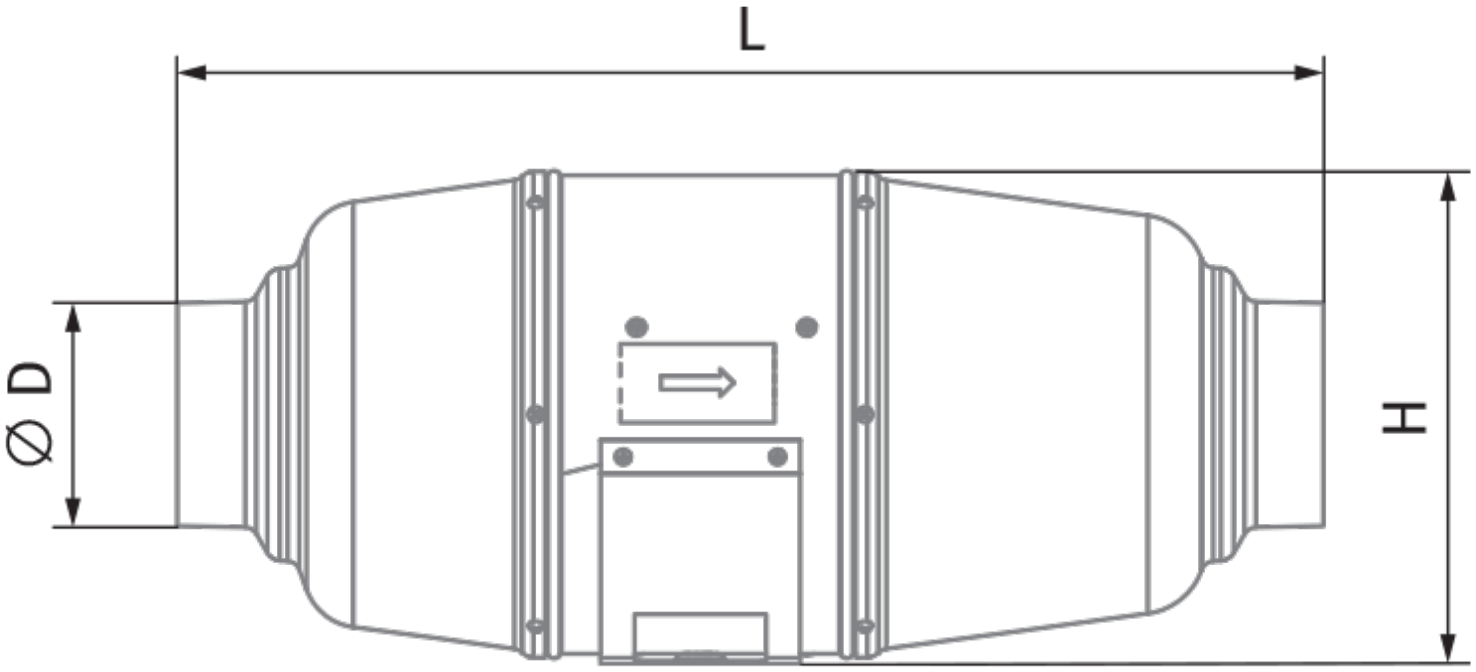

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
300
400
500
600
Airflow [m3/h]

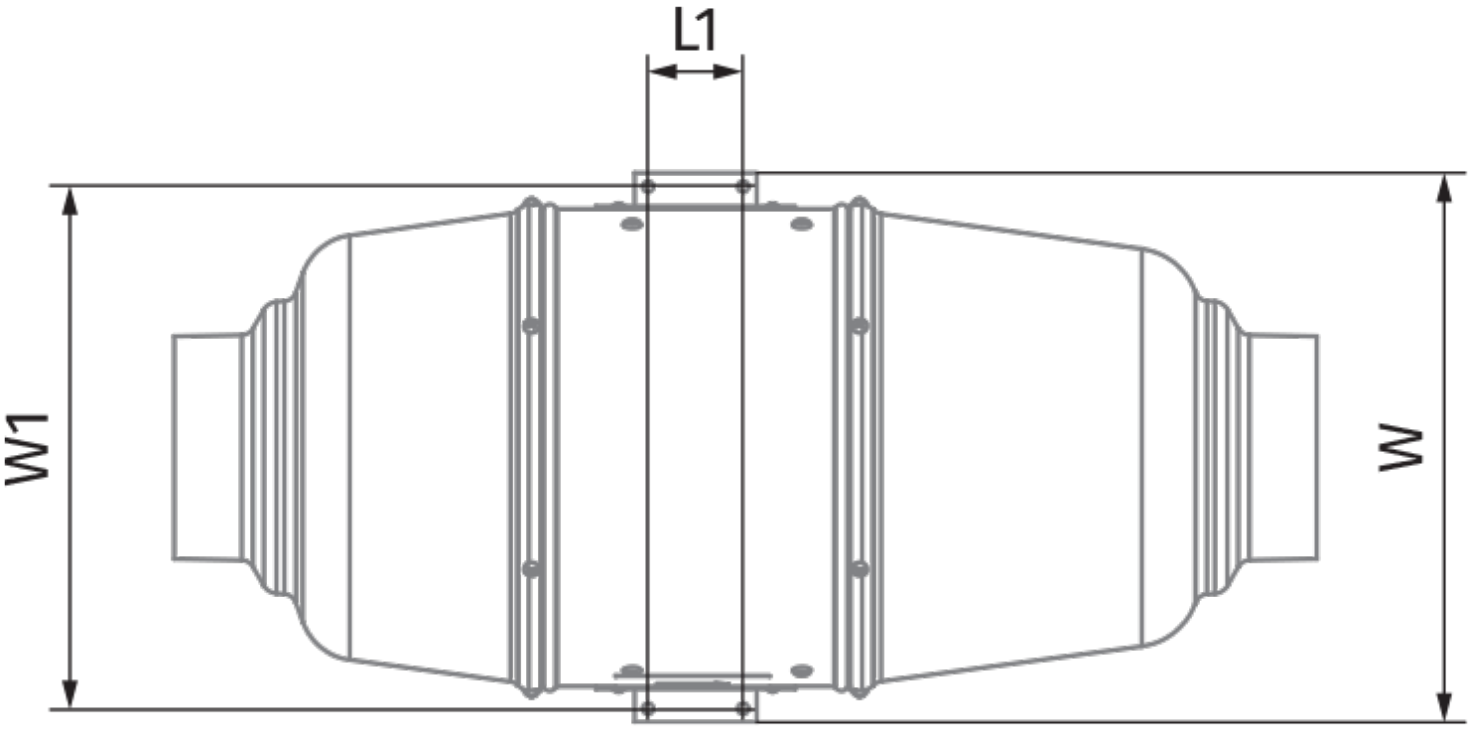

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
Power [W]
Airflow [m3/h]


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Power [W]
Airflow [m3/h]

Размеры

ØD	H	L	L1	W	W1
157	263	580	44	273	231








Аксессуары




Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

СР 160/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 160/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 160/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 160/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 160/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 160/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ К2 160 G4/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 160 G4/C/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 160 G4/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха


ФБ К2 160 G4/C/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 160 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ 160		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБВ 160		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 160-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 160-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 160-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 160		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 160		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 160		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 160		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 160		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

ВВГ 160		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов

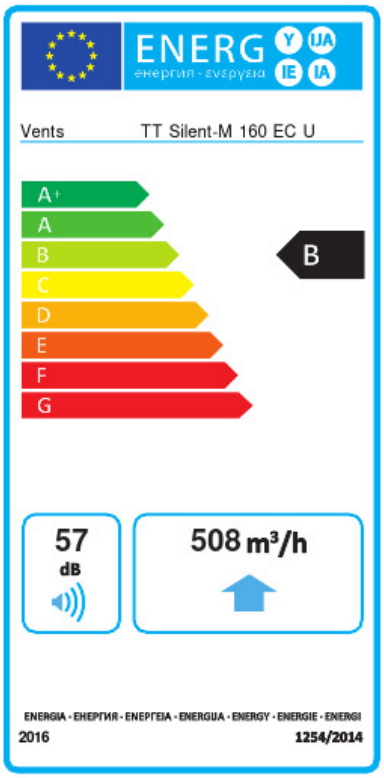
Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 160-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 160-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 160-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-1,7-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-2,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-3,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-3,6-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-5,1-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 160-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	ТТ Сайлент-М 160 ЕС У					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.6	A+	-27.5	B	-12	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	508					
Потребляемая мощность (Вт)	54.3					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.099					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.058					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	57					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	31		31		31	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	